


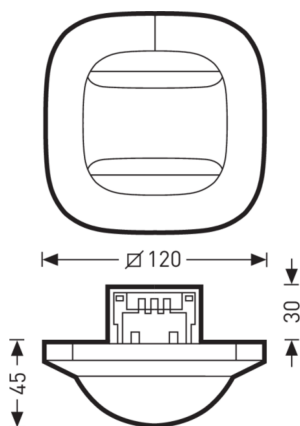

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Aantal DALI-adressen	7
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 - 55 °C
Lengte net	120 mm
Breedte-net	120 mm
Hoogte net	74 mm
Gewicht	0,1 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.

Aanbestedingstekst

LiveLink-gangsensor met DUAL HF-technologie met dubbele richtkarakteristiek en DALI-interface voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Met geïntegreerde lichtsensor voor de daglichtafhankelijke regeling en 2 geïntegreerde sensoren voor aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Aanwezigheidsdetectie temperatuurafhankelijk, bereik tot 10 m in twee richtingen op één as. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Traploze bereikinstelling. Temperatuurbereik: -25°C - +55 °C. Aanwezigheidssensor ideaal geschikt voor de detectie van beweging naderend op de sensor in radiale richting. Detectiehoek: 360° met 140° openingshoek, evt. door glas, hout, gipsplaat. Detectiebereik: max. 10 m x 3 m in elke richting, traploos elektronisch instelbaar bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m tot 3,5 m. Frequentiebereik: 5,8 GHz. Zendermogen: < 1 mW. Beschermklasse IP20. Sensor geschikt voor plafondbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand. Met apart toebehoren ook geschikt voor plafondbouw. Elektrische voeding via de DALI-interface van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 7. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereikinstelling en bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.