


**Dimmer 315 W Unterputz Phasenabschnitt
Druck-Aus-/Wechselschalter**

PRODUKT DATENBLATT

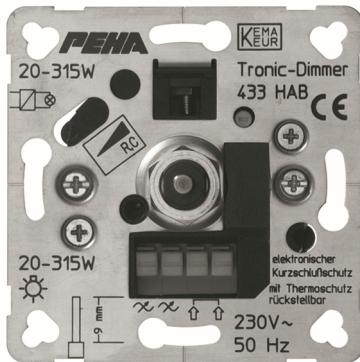

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Lastart	kapazitive Last
Montageart	sonstige
Befestigungsart	sonstige
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Seriendimmer	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Halogenfrei	Ja
Frequenz	50-50Hz

**Dimmer 315 W Unterputz Phasenabschnitt
Druck-Aus-/Wechselschalter**

TRONIC-Dimmer
Phasenabschnittdimmer für Niedervolt-Halogenlampen
mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen,
Hochvolt-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher,
mit Druck-Aus-/Wechselschalter, max. Phasenwinkel zur Trafoanpassung
einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen,
mit elektronischer Sicherung, kurzschlussfest, Thermosicherung
selbstrückstellend, 230 V~, 50 Hz
20-315 VA/W
Achtung: Nicht für Netze mit 60 Hz-Netzfrequenz!

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00210213	D 433 HAB O.A	4010105210217

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA