

Mehrfachkupplungsdose Typ F, 6-fach, mit Schutzkontakt, kombiniertem FI-LS-Schutzschalter (2-polig, 16 A, Auslösecharakteristik Typ B, $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$) und Anschlussleitung, 19"-Ausführung

Multiple socket-outlet type F, 6-way, with earthing contact, RCBO (two-pole, 16 A, tripping characteristic type B, $I_{\Delta n} = 0,03 \text{ A}$) and cord, 19" version



Gewicht / Weight 915 g

Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, mit flexibler Zuleitungen H05VV-F 3G1,5 mm². Leitungslänge 3 m, Standardlängen mit Stecker Typ F (CEE7/7): 1,5 m, 2 m, 3 m und 5 m.

Rewirable, with supply line H05VV-F 3G1,5 mm². Length of cord 3 m, default lengths with plug type F (CEE7/7): 1,5 m, 2 m, 3 m and 5 m.


Ebenso mit Shutter erhältlich (Typ 1139K).

Available with shutter, too (type 1139K).

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, DIN 49440-1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn30, CuZn37, CuZn38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyvinylchlorid (PVC) / Polyvinyl chloride (PVC)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	$t_{\min}$: -5°C; $t_{\max}$: +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

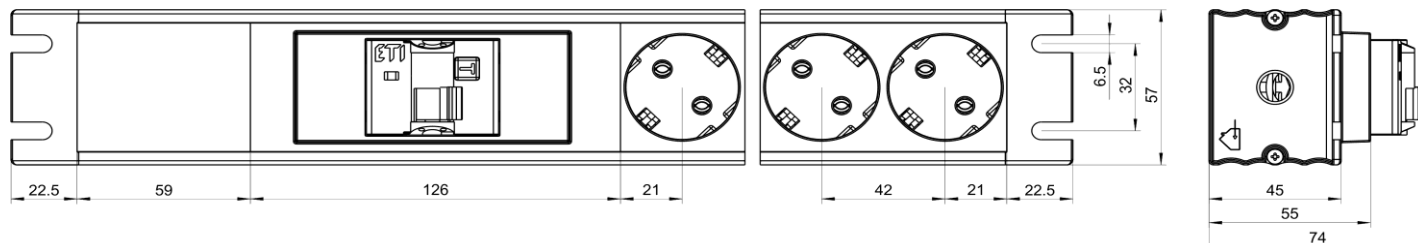

Abisolierung / Wire stripping : **N** **L** **PE**
60 mm 60 mm 190 mm

Revision: A
vom 25.04.2023

Warnhinweise / Warning:

- Nicht hintereinanderstecken.
Do not plug in a row.
- Nicht abgedeckt betreiben.
Do not operate covered.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
Voltage-free only with pulled plug.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
Only for use at dry rooms.

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	0,4 Nm
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	0,6 Nm
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	0,6 Nm
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	0,4 Nm

Revision: A
vom 25.04.2023