

Mehrfachkupplungsdose Typ F, 3-fach, mit Schutzkontakt und USB-Doppelladebuchse  
 Multiple socket-outlet type F, 3-way, with earthing contact and USB double charger



CE



Gewicht  
 / Weight

-



### Beschreibung / Description


USB-Doppelladebuchse: USB Typ A, Ausgang: DC 5 V, 2 A

USB double charger: USB type A, output: DC 5 V, 2 A

### Technische Daten / Specifications

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                                    |
| Nennstrom / Rated current                 | 16 A                                                                                      |
| Bauart / Kind of construction             | IEC 60884-1, DIN 49440-1, IEC 61535                                                       |
| Stromeingang / Power input                | AC 166 GEST/ 3 (selbstverriegelnd, mit Werkzeug lösbar / self-locking, unlocking by tool) |
| Stromausgang / Power output               | -                                                                                         |
| Kontakte / Material of terminals          | CuZn36, CuZn37, CuZn39                                                                    |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polyamid 6 / Polyamide 6                                                                  |
| Gehäuse / Cover                           | Aluminium eloxiert / Aluminium anodised                                                   |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h                     |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                                                      |

### Abmessungen / Dimensions

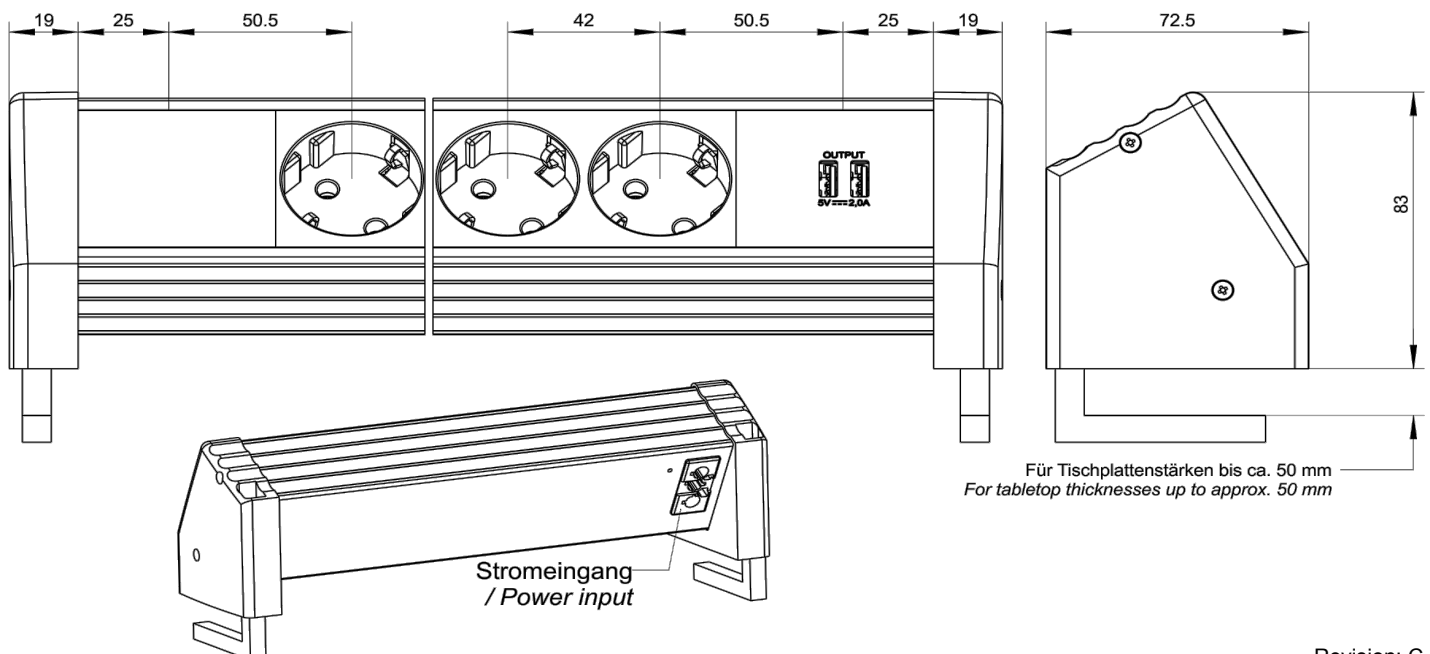

Gesamtlänge: 273 mm

Revision: C  
 vom 20.04.2022

#### Warnhinweise / Warning:

- Nicht hintereinanderstecken.  
*Do not plug in a row.*
- Nicht abgedeckt betreiben.  
*Do not operate covered.*
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.  
*Voltage-free only with pulled plug.*
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.  
*Only for use at dry rooms.*

#### Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

#### Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

#### Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

#### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



#### Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> : | —      |
| Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :           | —      |
| Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :           | —      |
| Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :             | 0,4 Nm |

Revision: C  
vom 20.04.2022

**Bitte beachten:**

- Installationssteckverbinder sind nur für das Verbinden / Trennen ohne Last vorgesehen
- Installationssteckverbinder müssen bei Verbindung verriegelt sein
- Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen unterschiedlichen Installationsstecksystemen desselben Herstellers wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit IEC 61535 verhindert

**Please note:**

- *Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only*
- *Installation couplers must be locked when connected*
- *The dangerous compatibility between different manufacturer installation coupler systems is not automatically prevented by compliance with IEC 61535*