


Mehrfach-Verteilerleiste mit Gerätesteckvorrichtungen (MDAC), mit Schutzkontakt, 9-fach, Geräteeinbausteckdosen 70°, 16 A (Typ 766) nach Normblatt J, 19"-Ausführung, Leitungslänge ca. 3 m

Multi distribution set with appliance couplers (MDAC), with earthing contact, 9-way, appliance outlet 70°, 16 A (type 766) according sheet J, 19" type, length of cord approx. 3 m



Gewicht / Weight 814 g

Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible Leitungen H05VV-F 3G1.5 mm².

Leitungslänge variabel, Standardlängen mit Stecker

Typ F (CEE7/7): 1,5 m, 2 m, 3 m und 5 m.

Typ 766 zertifiziert durch VDE.

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1.5 mm².


Length of cord optionally, default lengths with plug type F (CEE7/7): 1,5 m, 2 m, 3 m and 5 m.

Type 766 certified by VDE.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / <i>Rated voltage</i>	250 V~
Nennstrom / <i>Rated current</i>	16 A
Bauart / <i>Kind of construction</i>	DIN VDE 0626-2, IEC 60320-1, IEC 60320-3
Anschlüsse / <i>Type of terminals</i>	Schraubanschluss / <i>Screw terminals</i>
Kontakte / <i>Material of terminals</i>	CuZn37, Fe
Kontaktträger / <i>Carrying parts</i>	Polyamid 6 / <i>Polyamide 6</i>
Gehäuse / <i>Cover</i>	Polyvinylchlorid (PVC) / <i>Polyvinyl chloride (PVC)</i>
Umgebungstemperatur / <i>Ambient temperature</i>	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / <i>Degree of protection</i>	IP20

Abmessungen / Dimensions

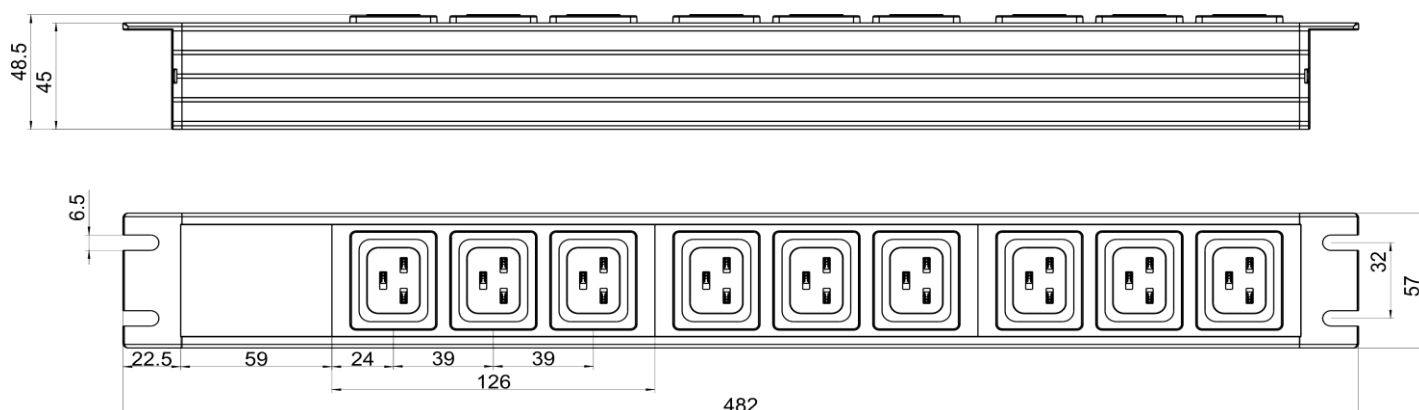

Abisolierung / Wire stripping :

N	L	PE
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Revision: A
vom 08.12.2021

Warnhinweise / Warning:

- Nicht hintereinanderstecken.
Do not plug in a row.
- Nicht abgedeckt betreiben.
Do not operate covered.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
Voltage-free only with pulled plug.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
Only for use at dry rooms.

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	—
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	—
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	0,6 Nm
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	0,4 Nm

Revision: A
vom 08.12.2021