

Stecker Typ F, mit Schutzkontakt
Plug type F, with earthing contact



Gewicht / Weight 32 g



Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung, für flexible
Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm²
to 3G1,5 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / <i>Rated voltage</i>	250 V~
Nennstrom / <i>Rated current</i>	16 A
Bauart / <i>Kind of construction</i>	IEC 60884-1, DIN 49441-R1
Anschlüsse / <i>Type of terminals</i>	Schraubanschluss / <i>Screw terminals</i>
Kontakte / <i>Material of terminals</i>	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / <i>Carrying parts</i>	Polyamid 6 / <i>Polyamide 6</i>
Gehäuse / <i>Cover</i>	Polyamid 6 / <i>Polyamide 6</i>
Umgebungstemperatur / <i>Ambient temperature</i>	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / <i>Degree of protection</i>	IP20

Abmessungen / Dimensions

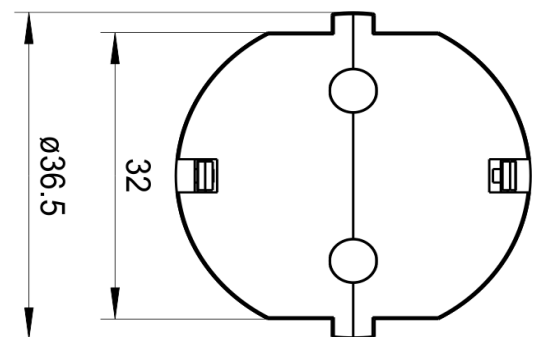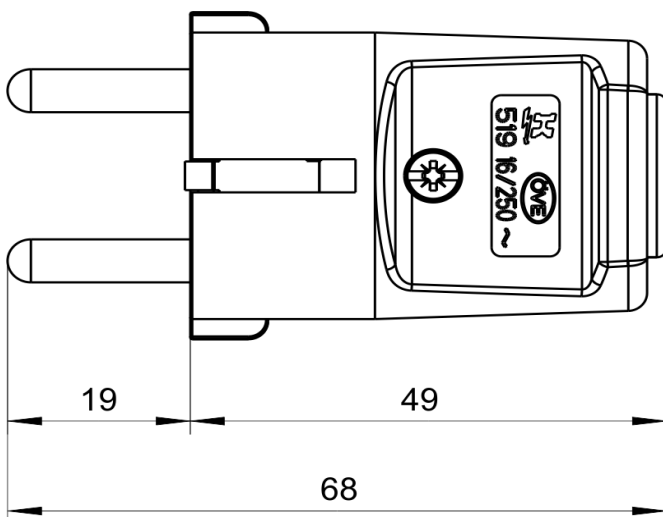

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping :	40 mm	40 mm	30 mm

Revision: A
vom 17.08.2021

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	0,4 Nm
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	0,6 Nm
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	0,6 Nm
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	0,4 Nm