

Geräteanschlussleitung 70°, 16 A, mit Gerätesteckdose (Typ 763, wiederanschließbar) und Stecker Typ F (CEE7/7, nicht wiederanschließbar) mit Schutzkontakt. Für weitere Informationen siehe Datenblatt zu Typ 763.  
 Cord set 70°, 16 A, with connector (type 763, rewirable) and plug type F (CEE7/7, not rewirable), with earthing contact. For further informations see datasheet of type 763.



C19 (J)

Gewicht  
/ Weight

—



### Beschreibung / Description

Leitungstyp: H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Typ 763 zertifiziert durch VDE.


Type of cord: H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
 Type 763 certified by VDE.

### Technische Daten / Specifications

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                |
| Nennstrom / Rated current                 | 16 A                                                                  |
| Kabellänge / Cable length                 | Ca. 5 m                                                               |
| Bauart / Kind of construction             | DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3, DIN 49440-1,<br>DIN 49441-R2          |
| Anschlüsse / Type of terminals            | Schraubanschluss / Screw terminals                                    |
| Kontakte / Material of terminals          | CuZn37, CuZn38, CuZn39                                                |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polyamid 6 / Polyamide 6                                              |
| Gehäuse / Cover                           | Polyamid 6 / Polyamide 6                                              |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                                  |

### Abmessungen / Dimensions

#### Gerätesteckdose / Connector

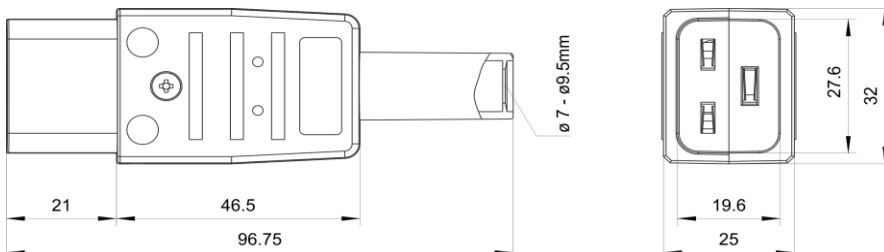

Abisolierung / Wire stripping :

N

—

L

—

PE

—

Revision: B  
 vom 29.11.2021

**Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)**

**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)**

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

**\*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



**Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> : | — |
| Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :           | — |
| Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :           | — |
| Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :             | — |