

Geräteanschlussleitung 70°, 6 A, mit Gerätesteckdose (Typ 742) und nicht wiederanschließbarem Stecker Typ F, ohne Schutzkontakt. Für weitere Informationen siehe Datenblatt zu Typ 742.
 Cord set 70°, 6 A, with connector (type 742) and non-rewirable plug type F, without earthing contact.
 For further informations see datasheet of type 742.



C9



Gewicht / Weight 134 g



Beschreibung / Description

Leitungstyp: H05VV-F 2x1,0 mm²

Type of cord: H05VV-F 2x1,0 mm²

Diese Geräteanschlussleitung besitzt kein Schutzkontaktsystem!


This cord set does not have a earthing contact system!

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	6 A
Kabellänge / Cable length	Ca. 1,5 m
Bauart / Kind of construction	DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3, CEE 7/17
Anschlüsse / Type of terminals	—
Kontakte / Material of terminals	—
Kontaktträger / Carrying parts	—
Gehäuse / Cover	—
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

Gerätesteckdose / Connector

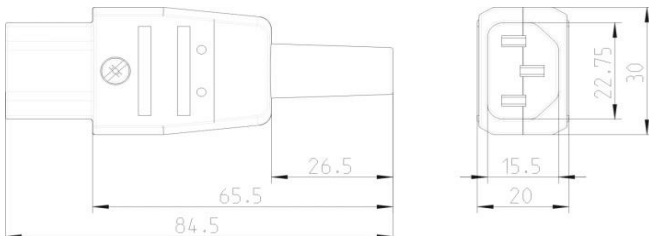

Abisolierung / Wire stripping :

N L PE
— — —

Revision: A
vom 08.12.2021

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	—
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	—
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	—
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	—