

Installationssteckdose Typ F für Einbau, mit Schutzkontakt
Installation socket-outlet type F for built in, with earthing contact



Gewicht / Weight 40 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für starre und flexible Leiter, Querschnitt 1,5 mm² - 2,5 mm².
 Wahlweise mit Befestigungsdomen (Typ 500/1) oder ohne (Typ 500/2) erhältlich.
 Bitte Hinweise zur Endanwendung auf Seite 2 beachten**

Rewirable design, for rigid or flexible conductors, cross section 1,5 mm² - 2,5 mm².


Available with fastening stund (type 500/1) or without (type 500/2), optionally.

*Please see advices for final application on page 2***

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, DIN 49440-1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn36, CuZn37, CuZn39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	—
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

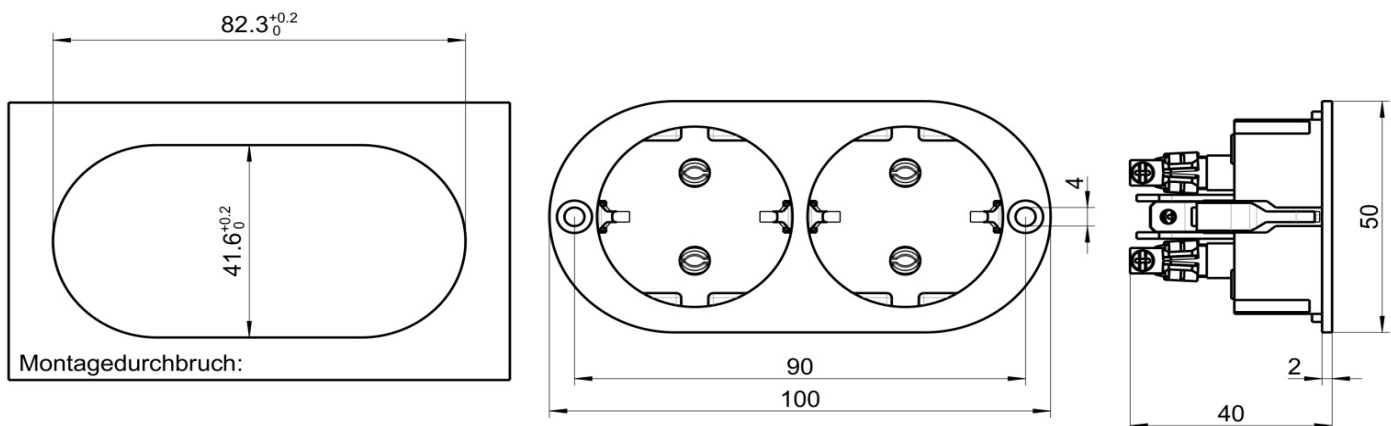

Abisolierung / Wire stripping :

N — L — PE —

Revision: F
 vom 19.04.2022

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	0,5 Nm
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	0,5 Nm
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	—
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	—

** In der Endanwendung sind folgende Anforderungen der Norm zu prüfen bzw. sicherzustellen / The following requirements of the standard must be checked and respectively ensured at final application:

- Schutz gegen elektrischen Schlag / *Protection against electric shock*
- Aufbau ortsfester Steckdosen und Einbausteckdosen / *Construction of fixed socket-outlets*
- Temperaturerhöhung / *Temperature rise*
- Kriechstrecken, Luftstrecken und Abstände durch Vergussmasse und Isolierung / *Creepage distances, clearances and distances through sealing compound*

<u>Datum</u>	<u>Revision</u>	<u>Bearbeiter</u>
19.12.2019	A	Schulz, A.
18.09.2020	B	Schulz, A.
01.04.2021	C	Schulz, A.
07.10.2021	D	Schulz, A.
18.10.2021	E	Baier, Aaron
19.04.2022	F	Baier, Aaron

Bemerkung

Komplett überarbeitet!

Leiterangabe entfernt, siehe Kommentar

Beschreibung ergänzt wegen Hinweise Endanwendung ergänzt

Anschlussvermögen / Querschnitte ergänzt

Kontaktträgermaterial von Polyamid 6 / *Polyamide 6* auf Polypropylen / Polypropylene

für "Einbau in Leitungsroller" zu "für Einbau" geändert

Vorgabe J.Kaiser (E-Mail vom 19.04.2022 "Datenblätter")