

**Mehrfachkupplungsdose Typ C, 6-fach, ohne Schutzkontakt**  
**Multiple socket-outlet type C, 6-fold, without earthing contact**



Gewicht / Weight 143 g



### Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible  
Leitungen H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for supply line H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>*



Diese Kupplungsdose besitzt kein  
Schutzkontaktsystem!

*This socket-outlet does not have a earthing contact  
system!*

### Technische Daten / Specifications

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 250 V~                             |
| Nennstrom / Rated current        | 16 A                               |
| Bauart / Kind of construction    | IEC 60884-1, CEE7/1                |
| Anschlüsse / Type of terminals   | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 36, CuZn 37, CuZn 38, CuZn 39 |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Polyamid 6 / Polyamide 6           |
| Gehäuse / Cover                  | Polyamid 6 / Polyamide 6           |
| Schutzart / Degree of protection | IP20                               |

### Abmessungen / Dimensions

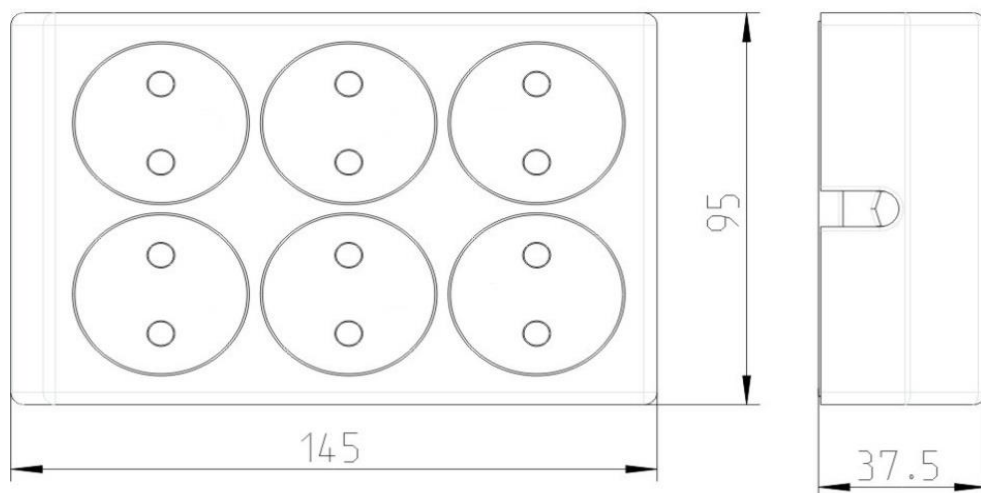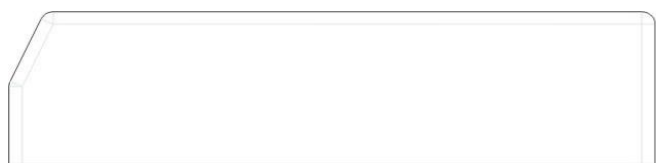

**Abisolierung / Wire stripping :**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>N</b> | <b>L</b> |
| 90 mm    | 90 mm    |

**PE**  
—

Revision: C  
vom 06.10.2020

### Warnhinweise / Warning:

- Nicht hintereinanderstecken.  
*Do not plug in a row.*
- Nicht abgedeckt betreiben.  
*Do not operate covered.*
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.  
*Voltage-free only with pulled plug.*
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.  
*Only for use at dry rooms.*

### Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

#### Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

#### Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

#### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



#### Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> : | 0,4 Nm |
| Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :           | —      |
| Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :           | 0,6 Nm |
| Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :             | 0,4 Nm |

Revision: C  
vom 06.10.2020