

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzhülse, abgewinkelte Leitungseinführung  
 Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, angled cable entry



E (C14)



Gewicht / Weight 25 g

CE



### Beschreibung / Description




Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> bis 3G1,5 mm<sup>2</sup>, ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> to 3G1,5 mm<sup>2</sup>, for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm<sup>2</sup>

### Technische Daten / Specifications

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                |
| Nennstrom / Rated current                 | 10 A                                                                  |
| Bauart / Kind of construction             | DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3 Normblatt E                            |
| Anschlüsse / Type of terminals            | Schraubanschluss / Screw terminals                                    |
| Kontakte / Material of terminals          | CuZn39                                                                |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polyamid 6 / Polyamide 6                                              |
| Gehäuse / Cover                           | Polyamid 6 / Polyamide 6                                              |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                                  |

### Abmessungen / Dimensions

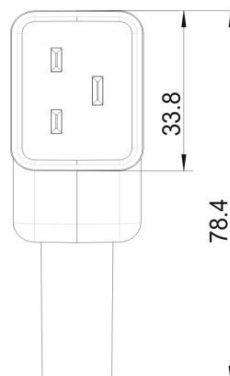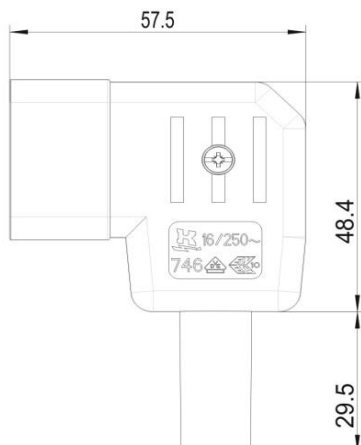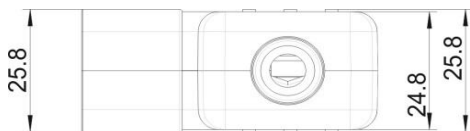

N 35 mm      L 35 mm      PE 65 mm

Abisolierung / Wire stripping :

Revision: D  
vom 08.12.2020

**Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)**

**Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)**

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

**\*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



**Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> : | 0,4 Nm |
| Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :           | 0,4 Nm |
| Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :           | 0,6 Nm |
| Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :             | 0,6 Nm |