

Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzhülse, zentrale Leitungseinführung
Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, straight cable entry



E (C14)



Gewicht 27 g
/ Weight



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Lei-
tungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 mm²,
ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² to 3G1,5 mm², for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm²

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / <i>Rated voltage</i>	250 V~
Nennstrom / <i>Rated current</i>	10 A
Bauart / <i>Kind of construction</i>	DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3 Normblatt E
Anschlüsse / <i>Type of terminals</i>	Schraubanschluss / <i>Screw terminals</i>
Kontakte / <i>Material of terminals</i>	CuZn39
Kontaktträger / <i>Carrying parts</i>	Polyamid 6 / <i>Polyamide 6</i>
Gehäuse / <i>Cover</i>	Polyamid 6 / <i>Polyamide 6</i>
Umgebungstemperatur / <i>Ambient temperature</i>	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / <i>Degree of protection</i>	IP20

Abmessungen / Dimensions

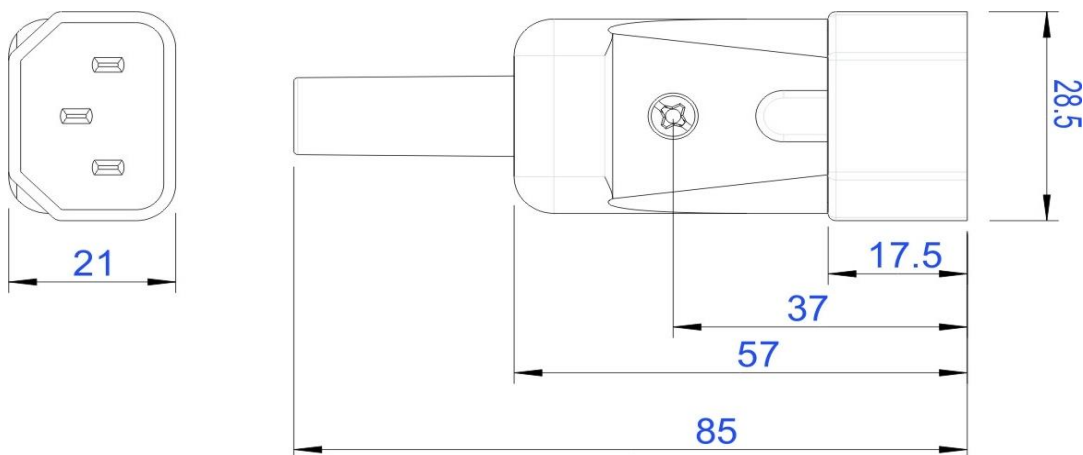

	N	L	PE
Abisolierung / Wire stripping :	20 mm	20 mm	40 mm

Revision: F
vom 08.06.2021

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

Anschlussklemmen L+N / <i>Terminals L+N</i> :	0,4 Nm
Anschluss PE / <i>Terminal PE</i> :	0,4 Nm
Kabelklemmen / <i>Cable clamp</i> :	0,6 Nm
Gehäuseschrauben / <i>Cover</i> :	0,6 Nm