

DALI-SYS - Controle-apparaten

PD4-DALI-SYS-GH



wit mat , Code 93345

Productinformatie

- DALI-multisensor speciaal voor **grote hoogten**
- Voeding via de DALI-bus
- Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.
- Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
- **Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren**
- **Toepassingsvoorbeelden:**
hoogbouwmagazijn

Technische gegevens




Spanning: via de DALI Bus, max. 22,5 V DC

Afmetingen: Ø 101 x 76 mm

Parametrering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Nominale stroom:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m ² / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2500 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-DALI-SYS-GH-OB	wit mat	93345	4007529933457

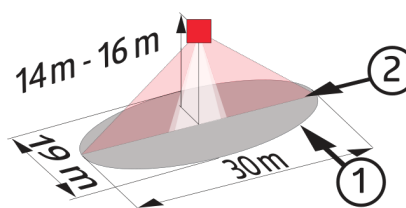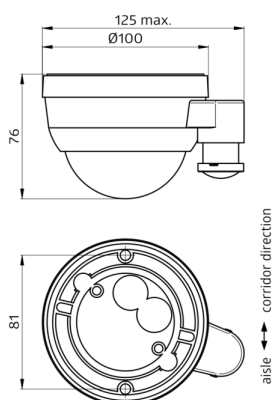

Afmetingen 93345


Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

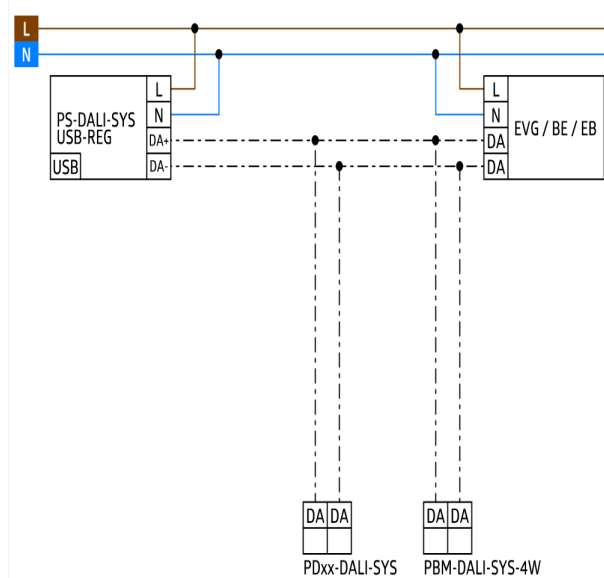

Schakelschema