



Montage- en bedieningshandleiding voor B.E.G. - trappenlichtautomaat SCT1

1. Montage

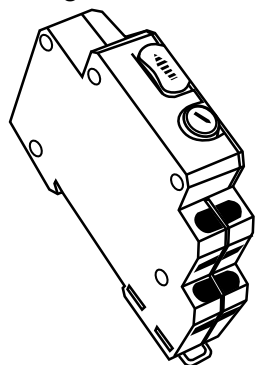


Voorzien voor
DIN-rail montage

2. Afmetingen

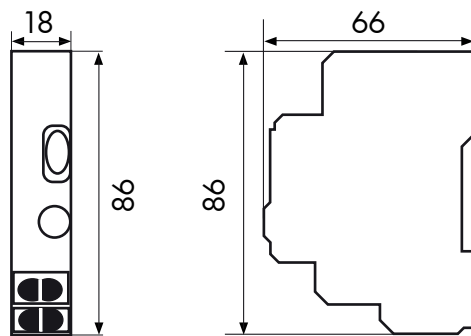


3. Schakelschema's

Schakelen met drukknop 3-geleider




Schakelen met drukknop 4-geleider




Ook geschikt voor aansluiting van de **B.E.G. LUXOMAT® Indoor 180-TR**.
Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met maximaal 10 detectors.



Schakelen met Indoor 180-TR 3-geleider



Schakelen met Indoor 180-TR 4-geleider



4. Werking en ingebruikname



Lichtsturing

- manueel
- tijd gestuurd




Nalooptijd voor lichtsturing


De tijd kan continu ingesteld worden
van 30 sec. tot 10 min.

5. Instelling van uitschakelwaarschuwing vooraf

Met uitschakelwaarschuwing vooraf 1 sec.

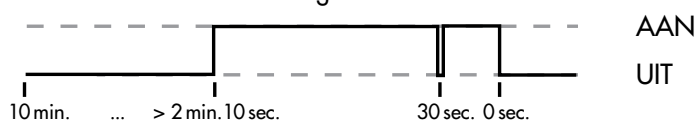

Zonder uitschakelwaarschuwing vooraf

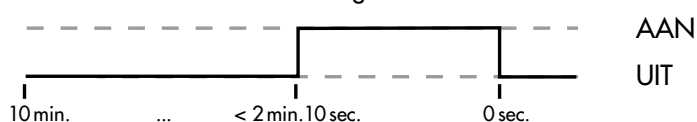

De vooraf gaande uitschakelwaarschuwing begint pas voor
nalooptijden > 2 min. 10 sec.

6. Technische gegevens

Voeding	AC 230V ± 10%, 50-60 Hz
Schakelvermogen	2300 W/10 A cos(φ) = 1
Tijdstelling	30 sec. - 10 min.
Schakelen	3- of 4-geleider
Lampenlast	max. 2300 W
Standby werking	max. 100 mA bij verlichte schakelaars met gloeilampen
Bescherming	IP20 / Klasse II / C €
Omgevingstemperatuur	-25°C tot +50°C
Montagewijze	DIN-rail

7. Artikel / Code

Artikel	Code
SCT1	92655