


UNIVERSAL BUSBAR SUPPORT WITH NEUTRAL CIRCUIT, 1 BUSBARS PER PHASE, 30–125 MM BUSBAR WIDTH, 5 MM BUSBAR THICKNESS

CATALOG NUMBER

UBS1-5TN



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Universal fixing system
- Installs quickly and easily
- Extremely robust construction
- Adjustable arms for easy mounting
- Halogen free insulators

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 551000
- Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500
- Working Temperature: -40 tot 130 °C
- Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
- Flammability Rating: UL® 94V-0
- Typical Application Current Rating: 1700 A
- Busbars per Phase: 1
- Busbar Width: 30 – 125 mm
- Busbar Thickness: 5 mm

Width (W): 380 – 610 mm

A: 360 – 590 mm


B: 176 mm

C: 300 mm

D: 70 mm

Unit Weight: 1,86 kg

DIAGRAMS

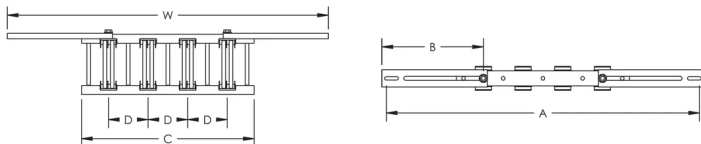

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF