


VIERPOLIGE VERDEELBLOK MET GETAPTE RAIL, 400 A

CATALOG NUMBER

TR-400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 562010
- Material: Copper;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Plexiglass
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000
- Peak Short Circuit Current (I_{pk}): 34kA
- Short Term Withstand Current (I_{cw}) 1s: 28kA
- Line Side Number of Connections: 1
- Load Side Number of Connections: 8
- Hole Size (HS): 10 mm
- Thread Size (TS): M6
- Depth (D): 140 mm

Height (H): 240 mm

Width (W): 300 mm

Unit Weight: 2,83 kg


Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS

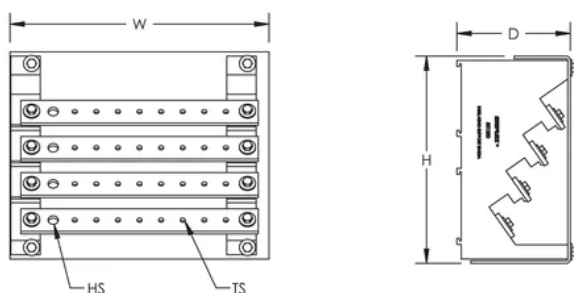

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF