


## Metalen fotovoltaïsche clip voor kabels 4, 6 en 10 mm<sup>2</sup> (x100)



### Voordelen

- Bevestiging van de kabel direct op het paneel.  
Maakt de kabelgoot veiliger om scheurgevaar te voorkomen.  
Optimaliseert de lengte van de kabel.  
Langdurige corrosiebestendigheid.
- Opstaande randen zodat de kabels in goede staat blijven.
- Het is mogelijk om de clip te heropenen.
- Steunpoot om de kabel te steunen.

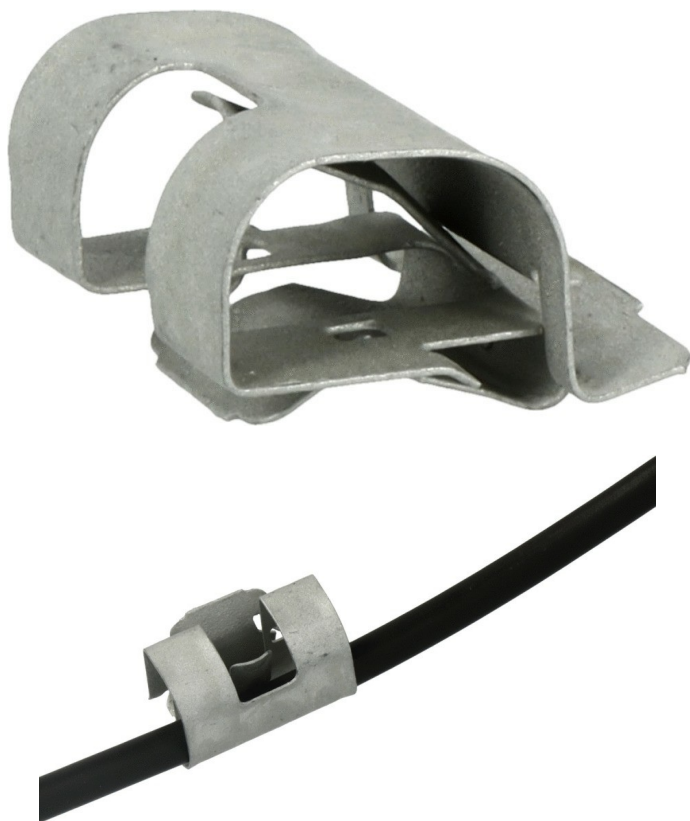

### ALGEMENE INFORMATIE

#### ■ Omschrijving

Snelle en eenvoudige bevestiging voor direct vastmaken van uw kabels aan het frame van het fotovoltaïsche paneel.

#### ■ Technische details

Metallic haken met oppervlaktebehandeling speciaal voor een corrosieve omgeving.

Met steunhaken ter hoogte van het paneel die de scheurweerstand verhogen.

Stalen materiaal C67S.

Oppervlaktebehandeling: het metaal combineert een basislaag verrijkt met anorganisch zink met een aluminium afwerking.

Paneelsteun met een dikte van 0,8 à 3 mm.

#### ■ Richtlijnen

Eerst de clip installeren voordat u het paneel plaatst.

#### ■ Toepassingen

Voor kabels met een doorsnede van 4, 6 en 10 mm<sup>2</sup>.

Clip wordt direct op het frame van de zonnepanelen bevestigd.

#### ■ Gebruiksmethode

1. Handmatige montage zonder gereedschap, direct op het frame van het zonnepaneel.
2. De clip is parallel aan de rand van het paneel met geleiding die aanpasbaar is op enkele kabeldiameters, dankzij de ondersteunende haak aan de binnenkant.



## LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 8

Lengte (cm) : 16,5

Diepte (cm) : 11

 Netto gewicht : 0,442 Bruto gewicht (kg) : 0,487

3 701395 158990

 Oververpakking 1

x 10.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 30

 Bruto gewicht (kg) : 4,869

3 701395 160931

 Oververpakking 2

x 50.00

**Pallet**

Hoogte (cm) : 90

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

 Bruto gewicht (kg) : 34,3

3 701395 161273