


BEGA**22 396**

Luminaria de pared
Applique
Wandarmatuur

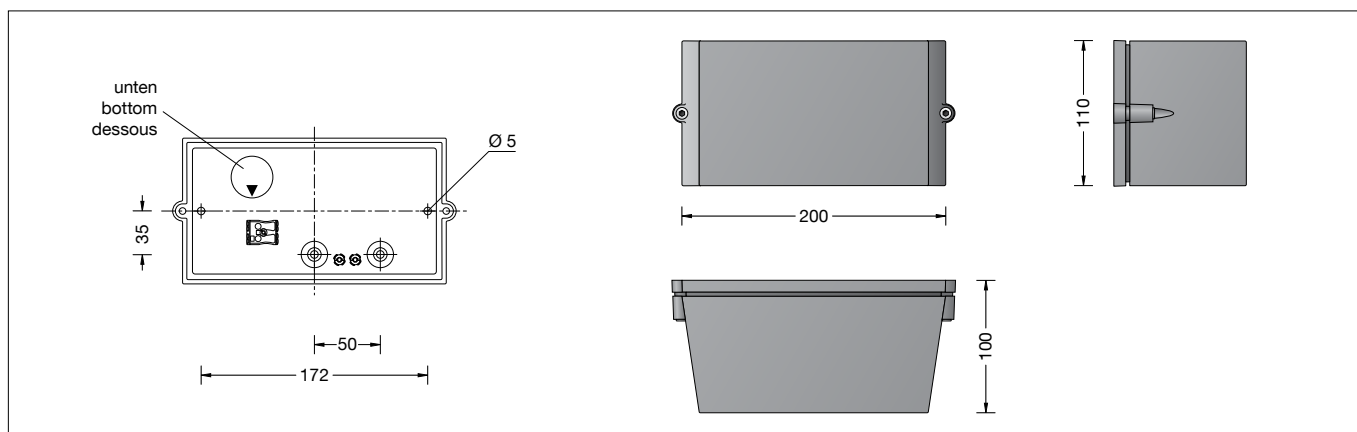

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared con fuente de luz apantallada.
Una luminaria con tipo de protección alto y salida de la luz en una dirección dirigida hacia abajo.
Para numerosas situaciones de iluminación en interiores y exteriores.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Cristal de seguridad mateado
Junta de silicona
2 agujeros de fijación Ø 5 mm
Distancia 172 mm
2 entradas de cables para el cableado continuo del cable de alimentación de Ø 7-10,5 mm
Clema de conexión 2,5[□]
Conexión de toma de tierra
Portalámpara E 27
Clase de protección I
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
Resistencia contra impacto IK04
Protección contra los choques mecánicos < 0,5 julios
☞☞☞☞☞ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 1,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Impiego

Applique con fonte luminosa schermata.
Un apparecchio con una protezione elevata e un'emissione della luce da un lato e convogliata verso il basso.
Per numerosi progetti illuminotecnici all'interno e all'esterno.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro di sicurezza satinato
Guarnizione in silicone
2 fori di fissaggio Ø 5 mm
Distanza 172 mm
2 ingressi cavo per cablaggio passante del cavo di allacciamento Ø 7-10,5 mm
Morsetto 2,5[□]
Collegamento per conduttore di protezione
Montatura E 27
Classe di isolamento I
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK04
Protezione contro urti meccanici < 0,5 Joule
☞☞☞☞☞ – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 1,4 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Wandarmatuur met afgeschermd lichtbron.
Een armatuur met hoge classificatie en een eenzijdige, naar beneden gerichte lichtuitstraling.
Voor talrijke verlichtingsoplossingen binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Veiligheidsglas gematteerd
Siliconenaafdichting
2 bevestigingsgaten Ø 5 mm
Afstand 172 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel Ø 7-10,5 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK04
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,5 joule
☞☞☞☞☞ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,4 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 60 W

Fuente de luz suministrada
lámpara LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 13 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz
LED BEGA disponibles:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
regulable

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Versión para radiocontrol (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
regulable

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
regulable · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
regulable · Tunable White · RGBW

Para conocer los datos técnicos y
luminotécnicos detallados de las fuentes de
luz, consulte las fichas de datos en nuestra
página web.

Montaje

Pasar el cable de conexión de la red por la
entrada dispuesta en la parte inferior de la
luminaria.

Observar la posición de uso «Flecha abajo»
de la parte inferior de la luminaria.

Fijar la parte inferior de la luminaria con el
material de fijación adjunto u otro material
apropiado en la base de montaje.

Para este fin es absolutamente necesario
utilizar las juntas anulares suministradas.
Establecer la conexión de puesta a tierra.
Pasar los tubos de silicona por encima de
los conductores de conexión y establecer la
conexión eléctrica.

Insertar la lámpara.

Realizar la puesta a tierra entre las partes
superior e inferior de la luminaria.

Comprobar la correcta posición de la junta.

Observar la posición de uso de la parte
superior de la luminaria «flecha abajo».

Colocar la parte superior de la luminaria y
apretar los tornillos uniformemente.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.

Abrir y limpiar la luminaria.

Utilizar únicamente productos de limpieza sin
disolventes. Cambiar la lámpara.

Comprobar y reemplazar la junta en caso
necesario.

Cerrar la luminaria.

No utilizar un limpiador de alta presión para
efectuar los trabajos de limpieza.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 60 W

Lampada fornita in dotazione
Lampada a LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 13 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori
lampadine a LED BEGA:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmerabile

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Versione con comando radio (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimmerabile

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmerabile · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmerabile · Tunable White · RGBW

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati
di tutte le lampade è possibile consultare le
schede tecniche sul nostro sito Web.

Montaggio

Introdurre il cavo di allacciamento alla rete
elettrica nella parte inferiore dell'apparecchio.

Tenere conto della posizione di utilizzo della
parte inferiore dell'apparecchio
“freccia verso il basso”.

Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con
il materiale di fissaggio in dotazione o con altro
materiale adatto sul fondo di montaggio.

Utilizzare in ogni caso gli anelli di tenuta in
dotazione.

Stabilire il collegamento con il conduttore
di protezione. Far scorrere i tubi flessibili in
silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento
elettrico.

Inserire la lampada.

Collegare la parte superiore dell'apparecchio a
quella inferiore con il conduttore di protezione.

È importante che la guarnizione sia posizionata
correttamente.

Osservare la posizione dell'apparecchio «freccia
in basso».

Applicare la parte superiore dell'apparecchio e
serrare saldamente le viti in modo uniforme.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.

Aprire l'apparecchio e pulirlo.

Utilizzare solo detergenti privi di solvente.

Sostituire la lampada.

Verificare la guarnizione ed eventualmente
sostituirla.

Chiudere l'apparecchio.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i
lavori di pulizia.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W

meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 13 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

Montage

Steek de netvoedingskabel door de kabelinvoer
in het armatuur.

Neem de gebruikspositie van het onderste deel
van het armatuur “pijl naar beneden” in acht.
Bevestig het onderste deel van het armatuur
met het bijgeleverde of ander geschikt

bevestigingsmateriaal op het montagevlak.
Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde

afdichtingen.

Breng de aarddraadverbinding tot stand. Schuif

de siliconenslangen over de aansluitdraden en
breng de elektrische aansluiting tot stand.

Breng de lamp aan.

Breng de aardverbinding tussen het boven-
en onderdeel van het armatuur tot stand.

Let op de juiste zitting van de afdichting.

Let op de gebruikspositie van het bovendeel
van het armatuur “pijl naar beneden”.

Plaats het bovenste deel van het armatuur en

draai de schroeven gelijkmatig vast.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.

Open en reinig het armatuur.

Gebruik alleen oplosmiddelvrije

reinigingsmiddelen. Vervang de lichtbron.

Controleer de afdichting en vervang deze indien
nodig.

Sluit het armatuur.

Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen
hogedrukreinigers worden gebruikt.

Piezas de recambio

Fuente de luz LED 3000K	13584
Portalámparas	63 000 052
Junta	83 001 111

Ricambi

Lampada a LED 3000K	13584
Porta lampada	63 000 052
Guarnizione	83 001 111

Accessoires

LED-lichtbron 3000K	13584
Lamphouder	63 000 052
Afdichting	83 001 111