


BEGA**22 679**

Aplique de pared y techo
Plafoniera e applique
Plafond- en wandarmatuur

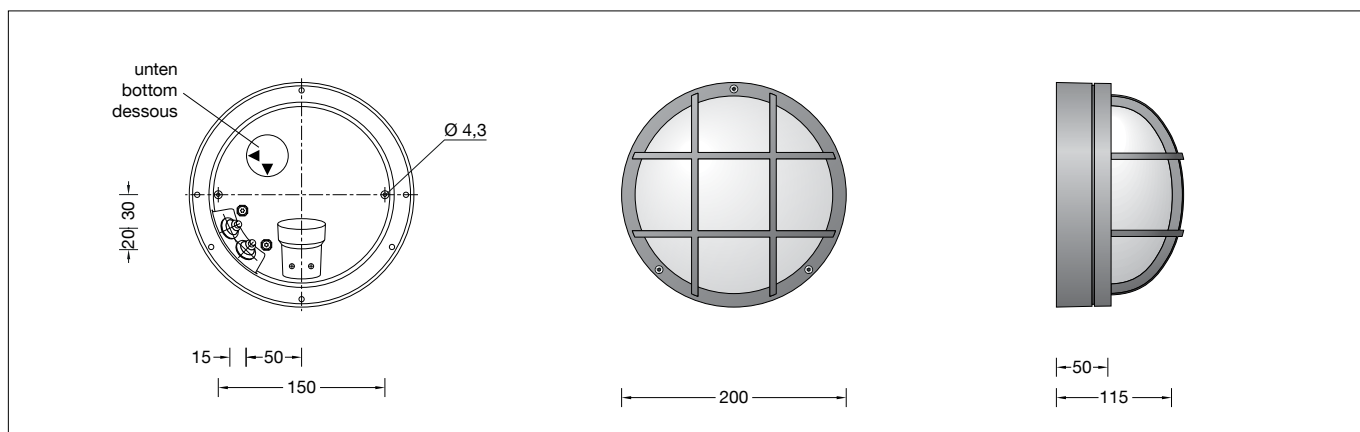

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de radiación libre con rejilla de protección y tipo de protección elevado para el montaje en techos y paredes.
Luminaria de aluminio de inyección con difusor de material sintético de policarbonato resistente a los golpes.
Para interiores y exteriores.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio de inyección y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Difusor de material sintético resistente a los golpes, policarbonato blanco con estructura óptica
Junta de silicona
2 agujeros de fijación $\varnothing$ 4,3 mm
Distancia 150 mm
2 entradas de cables para el cableado continuo del cable de alimentación de $\varnothing$ 7-10,5 mm
Clima de portalámparas 2,5[□]
Conexión de toma de tierra
Portalámpara E 27
Clase de protección I
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
Resistencia contra impacto IK10
Protección contra los choques mecánicos < 20 julios
⚡ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 1,2 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Apparecchio a fascio libero con griglia di protezione ed elevata protezione per il montaggio su soffitti e pareti.
Un apparecchio in pressofusione di alluminio e copertura in plastica antiurto in policarbonato.
Per interno ed esterno.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Copertura in plastica antiurto, policarbonato bianco con struttura ottica
Guarnizione in silicone
2 fori di fissaggio $\varnothing$ 4,3 mm
Distanza 150 mm
2 ingressi cavo per cablaggio passante del cavo di allacciamento $\varnothing$ 7-10,5 mm
Morsetto portalampada 2,5[□]
Collegamento per conduttore di protezione
Montatura E 27
Classe di isolamento I
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK10
Protezione contro urti meccanici < 20 Joule
⚡ – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 1,2 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Vrijstralende armatuur met beschermend raamwerk en hoge classificatie voor montage aan plafonds en wanden.
Een armatuur van drukgegoten aluminium met een slagvaste kunststof afscherming van polycarbonaat.
Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Slagvaste kunststof afscherming, polycarbonaat wit met optische structuur
Siliconenafdichting
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,3 mm
Afstand 150 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm
Fittingklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK10
Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,2 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Fuente de luz
Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 60 W
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E, F

Fuente de luz suministrada
lámpara LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 45 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz LED BEGA disponibles:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K regulable
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K regulable

Versión para radiocontrol (Zigbee 3.0):

- 13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K regulable
- 13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K regulable · Tunable White
- 13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K regulable · Tunable White · RGBW

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Montaje

Soltar los tornillos.
Quitar la parte superior de la luminaria y el difusor de material sintético con la junta.
Pasar el cable de conexión de la red por la entrada dispuesta en la parte inferior de la luminaria.
En caso de montaje en la pared, observar la posición de uso de la luminaria «flecha abajo».
Fijar la parte inferior de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.
Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas anulares suministradas.
Establecer la conexión de puesta a tierra.
Pasar los tubos de silicona por encima de los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica.
Insertar la lámpara.
Comprobar la correcta posición de la junta.
Colocar el difusor de material sintético con la junta y la parte superior de la luminaria.
Apretar los tornillos uniformemente.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.
Abrir y limpiar la luminaria.
Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la lámpara.
Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario.
Cerrar la luminaria.
No utilizar un limpiador de alta presión para efectuar los trabajos de limpieza.

Lampada
Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 60 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E, F

Lampada fornita in dotazione
Lampada a LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 45 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori lampadine a LED BEGA:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimmerabile
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimmerabile

Versione con comando radio (Zigbee 3.0):

- 13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K dimmerabile
- 13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K dimmerabile · Tunable White
- 13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K dimmerabile · Tunable White · RGBW

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Montaggio

Allentare le viti.
Rimuovere la parte superiore dell'apparecchio e la copertura in plastica con la guarnizione.
Introdurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica nella parte inferiore dell'apparecchio.
In caso di montaggio a parete, attenersi alla posizione di utilizzo dell'apparecchio «freccia verso il basso».
Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.
Utilizzare in ogni caso gli anelli di tenuta in dotazione.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione. Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico.
Inserire la lampada.
È importante che la guarnizione sia posizionata correttamente.
Posizionare nuovamente la copertura in plastica con la guarnizione e la parte superiore dell'apparecchio.
Serrare le viti in maniera uniforme.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.
Aprire l'apparecchio e pulirlo.
Utilizzare solo detergenti privi di solvente.
Sostituire la lampada.
Verificare la guarnizione ed eventualmente sostituirla.
Chiudere l'apparecchio.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i lavori di pulizia.

Lichtbron
Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 45 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

- 13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K dimbaar
- 13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K dimbaar · Tunable White
- 13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Montage

Draai de schroeven los.
Verwijder het bovenste deel van het armatuur en de kunststof afscherming met afdichting.
Steek de netvoedingskabel door de kabelinvoer in het armatuur.
Neem bij een wandmontage de gebruikspositie van het armatuur “pijl naar beneden” in acht.
Bevestig het onderste deel van het armatuur met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.
Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtingen.
Brenge de aarddraadverbinding tot stand. Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en breng de elektrische aansluiting tot stand.
Brenge de lamp aan.
Let op de juiste zitting van de afdichting.
Brenge de kunststof afscherming met afdichting en het bovenste deel van het armatuur aan.
Draai de schroeven gelijkmatig vast.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.
Open en reinig het armatuur.
Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Vervang de lichtbron.
Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig.
Sluit het armatuur.
Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen hogedrukreinigers worden gebruikt.

Piezas de recambio		Ricambi		Accessoires	
Fuente de luz LED 3000K	13584	Lampada a LED 3000K	13584	LED-lichtbron 3000K	13584
Difusor de material sintético	15 000 225.7	Copertura in plastica	15 000 225.7	Kunststof afscherming	15 000 225.7
Portalámparas	63 000 052	Porta lampada	63 000 052	Lamphouder	63 000 052
Junta	83 000 792.1	Guarnizione	83 000 792.1	Afdichting	83 000 792.1