
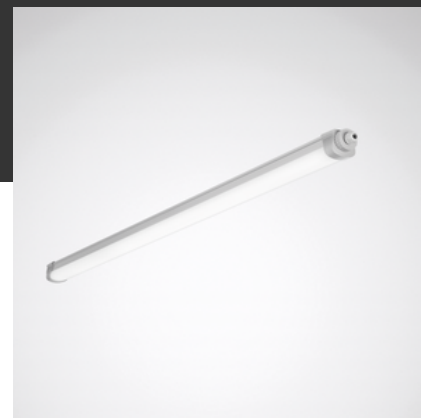



2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV

Waterdichte LED-armatuur

TOC: 8427740



Productbeschrijving

Armatuurtype

Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten.

Extra uitrusting

Met doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm².

Toepassingsgebieden

Vochtige ruimten, overdekte buitenruimten die niet blootgesteld zijn aan alle weerslementen. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24.

Montagewijzen

Voor plafond-, wand- en pendelmontage. De wandmontage is horizontaal of verticaal mogelijk. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd.

Optisch systeem

Met opalen PC afdekking. Met Lambertiaanse lichtverdeling.

Ledsysteem

Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 3800 lm - 5600 lm, aansluitvermogen 33,00 W - 48,00 W, Vermogensfactor $\lambda > 0,9$, Lichtkleur neutraal wit of daglichtwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K of 6500 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM.

Armatuurbehuizing

Bovenstuk van het profiel uit geëxtrudeerd polycarbonaat. PC eindkappen met uv-bescherming. Onderstuk van het profiel uit opalen geëxtrudeerd polycarbonaat. Afmetingen (L x B): 1570 mm x 60,5 mm, armatuurhoogte 60 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 35 °C - +. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: . Gewicht: 1,7 kg.

Elektrische aansluiting

invoerwartel met gemakkelijk te monteren bajonetring-draaisluiting ter afdichting van het aansluitcompartiment. Aansluiting van de armatuur door middel van een steekkleem.

Elektrische uitvoering

Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten.	
Montagewijzen	Opbouw Pendelophanging	
Armatuuroptiek	Met opalen PC afdekking.	
Light Engine	Level 1	Level 4
Kleurtemperatuur	4000 K	6500 K
Opgegeven lichtstroom	3800 lm	5600 lm
Aangesloten vermogen	33,00 W	48,00 W

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lichtrendement	115 lm/W	117 lm/W
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	5 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL7035 Lichtgrijs	
Armatuurbehuizing	Bovenstuk van het profiel uit geëxtrudeerd polycarbonaat. PC eindkappen met uv-bescherming.	
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.	
Geleiderdiameter	1,50 mm²	
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting	
nominale spanning	220 - 240 V	
nominale frequentie	50/60 Hz	
Totale harmonische vervorming (THD) %		
Beschermklasse	IP65	
Beschermcategorie	II	
Slagvastheid (IK)	IK08	
Omgevingstemperatuur	35 °C	
Max. Armaturen en B10	19	
Max. Armaturen B16	30	
Max. Armaturen C10	31	
Max. Armaturen C16	50	
Lengte net	1.570 mm	
Breedte-net	60,50 mm	
Hoogte net	60 mm	
Gewicht	1,7 kg	

Light Engine Titel

Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waard	Lichtrendement
Level 1	4000 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W
Level 2	4000 K	5600 lm	48,00 W	117 lm/W
Level 3	6500 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W
Level 4	6500 K	5600 lm	48,00 W	117 lm/W

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	MWB-L150-44WDC G1

Voor extra duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten

Nieuwe
verpakking



CO₂-GEOPTIMALISEERDE



GEEN PLASTIC



SLECHTS ÉÉN MATERIAAL



100% RECYCLEBAAR



www.trilux-twenty3.com/eco