


2310 ZLV/525/15

TOC: 7923200

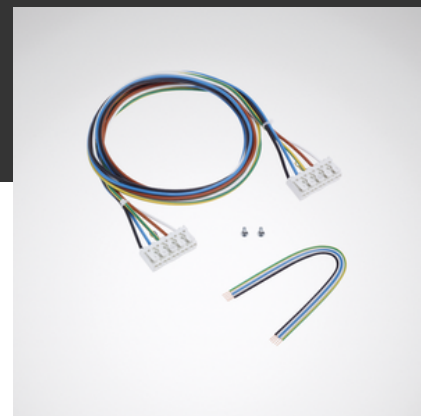

Productbeschrijving

Doorvoerbedrading, 5-aderig. Bestaande uit 5-aderige kabel 2,5 mm², Hittebestendigheid tot 105 °C. Voor armaturen van de serie 2310 15.. . Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Bedrading	5LV
Lengte net	1.552 mm
Breedte-net	102 mm
Hoogte net	91 mm
Gewicht	0,2 kg

Voor extra duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten

Nieuwe
verpakking



CO₂-GEOPTIMALISEERDE



GEEN PLASTIC



SLECHTS ÉÉN MATERIAAL



100% RECYCLEBAAR



www.trilux-twenty3.com/eco