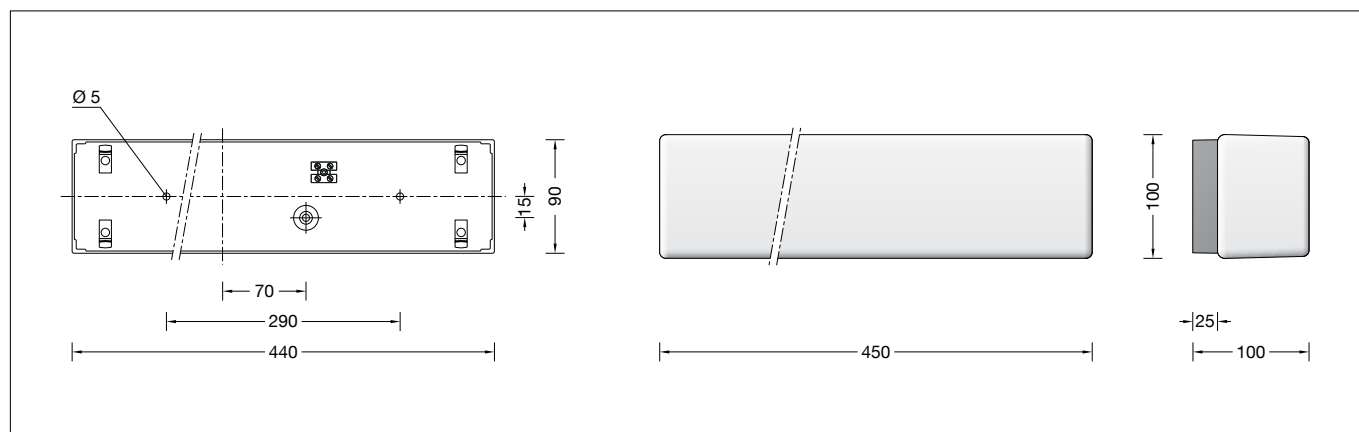


BEGA**33 866**

Lichtbaustein®

 IP 44
**Instrucciones de uso****Aplicación****Lichtbaustein®** Rectángulo

Luminaria de pared y techo para numerosas situaciones de iluminación.

Para todas las aplicaciones que requieren una distribución suave y uniforme de la intensidad lumínica.

Para interiores y exteriores.

Istruzioni per l'uso**Applicazione****Lichtbaustein®** Rettangolo

Plafoniera e applique per un gran numero di applicazioni illuminotecniche.

Per esigenze di distribuzione morbida e uniforme della luce.

Per interno ed esterno.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing****Lichtbaustein®** Rechthoek

Plafond- en wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven.

Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Voor binnen en buiten.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio de inyección y acero inoxidable

Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®

Cristal opal seda mate

2 agujeros de fijación ø 5 mm

Distancia 290 mm

1 entrada para el cable de conexión de la red hasta ø 10,5 mm

Clema de conexión 2,5[□]

Conexión de toma de tierra

Portalámpara E 27

Clase de protección I

Tipo de protección IP 44

Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras de agua

Resistencia contra impacto IK04

Protección contra los choques mecánicos < 0,5 julios

 – Distintivo de seguridad

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 2,4 kg

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio e acciaio inox

Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®

Vetro opale opaco satinato

2 fori di fissaggio ø 5 mm

Distanza 290 mm

1 ingresso cavo per cavo di allacciamento fino a ø 10,5 mm

Morsetto 2,5[□]

Collegamento per conduttore di protezione

Montatura E 27

Classe di isolamento I

Protezione IP 44

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua

Protezione antiurto IK04

Protezione contro urti meccanici < 0,5 Joule

 – Marchio di controllo

CE – Simbolo di conformità

Peso: 2,4 kg

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas zijdemat

2 bevestigingsgaten ø 5 mm

Afstand 290 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK04

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,5 joule

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.

Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 3 × 40 W
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E, F

Fuente de luz suministrada
3 × Lámpara LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 2415 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 64 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz LED BEGA disponibles:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K regulable

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Montaje

Introducir el cable de alimentación por la entrada para cables en la parte inferior de la luminaria.

Fijar la parte inferior de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.

Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas incluidas.

Establecer la conexión de puesta a tierra.

Pasar los tubos flexibles de silicona por los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica.

Instalar la lámpara.

Encajar el cristal opal en los ganchos elásticos inferiores, centrarlo e introducirlo en los ganchos elásticos superiores.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.

Extraer el cristal de los ganchos elásticos y retirarlo de la parte inferior de la luminaria.

Limpiar la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión para efectuar los trabajos de limpieza.

Cambiar la lámpara.

Encajar el cristal en los ganchos elásticos inferiores, centrarlo e introducirlo en los ganchos elásticos superiores.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 3 × 40 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E, F

Lampada fornita in dotazione
3 × Lampada a LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 2415 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 64 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori lampadine a LED BEGA:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimmerabile

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Montaggio

Inserire il cavo di allacciamento alla rete nella parte inferiore dell'apparecchio facendolo passare attraverso l'ingresso cavi.

Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.

Utilizzare in ogni caso le guarnizioni in dotazione.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione.

Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Inserire la lampada.

Agganciare il vetro opale nei ganci a molla inferiori, spostarlo al centro e inserirlo nei ganci a molla superiori.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.

Estrarre il vetro dai ganci a molla e rimuoverlo dalla parte inferiore dell'apparecchio.

Pulire l'apparecchio. Utilizzare solo detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i lavori di pulizia.

Sostituire la lampada.

Agganciare il vetro nei ganci a molla inferiori, spostarlo al centro e inserirlo nei ganci a molla superiori.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 3 × 40 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
3 × BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 2415 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 64 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Montage

Breng de netaansluitkabel door de kabelinvoer in het onderste deel van het armatuur.

Bevestig het onderste deel van het armatuur met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.

Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtingen.

Breng de aarddraadverbinding tot stand.

Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden

en voer de elektrische aansluiting uit.

Breng de lichtbron aan.

Klik het opaalglas in de onderste veerhaken, schuif het vervolgens centraal en duw het in de bovenste veerhaken.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.

Trek het glas uit de veerhaken en neem het van het onderste deel van het armatuur af.

Reinig het armatuur. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen.

Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen hogedrukreinigers worden gebruikt.

Vervang de lichtbron.

Klik het glas in de onderste veerhaken, schuif het vervolgens centraal en duw het in de bovenste veerhaken.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 173.0
Fuente de luz LED 3000K	13 584
Portalámparas	63 000 052

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 173.0
Lampada a LED 3000K	13 584
Portalampada	63 000 052

Accessoires

Reserveglas	11 002 173.0
LED-lichtbron 3000K	13 584
Lamphouder	63 000 052