


BEGA**50 360.2**

Aplique de techo para la aplicación en interiores
Plafoniere per l'impiego in ambienti interni
Plafondarmatuur voor toepassingen binnenshuis

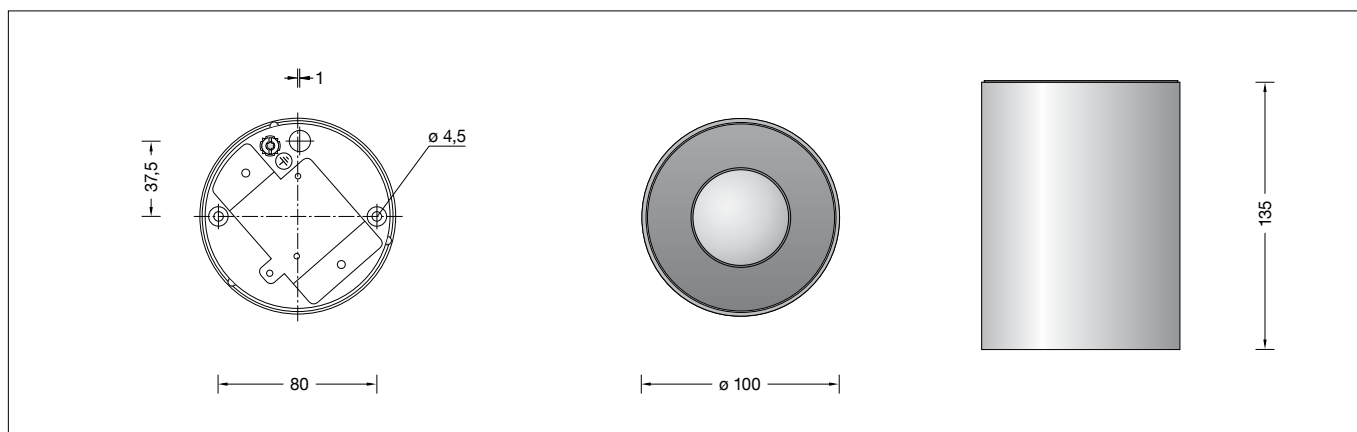

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de techo · luminaria interior con carcasa de aluminio para luz apantallada dirigida hacia abajo.
La tecnología LED aplicada ofrece una larga duración y óptima potencia luminica con un reducido consumo de energía.

Descripción del producto

Luminaria de techo »STUDIO LINE«
Pantalla de la carcasa de aluminio
Superficie Color blanco aterciopelado color interior aluminio mate
Lente de silicona dispersora de la luz
Placa de montaje con 2 agujeros de fijación $\varnothing$ 4,5 mm · Distancia 80 mm
Clemas de conexión 2,5²
Conexión de toma de tierra
Fuente de alimentación LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Clase de protección I
 – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 0,45 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	8,9 W
Potencia de conexión de la luminaria	10,6 W
Temperatura nominal	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a, \max} = 40^\circ\text{C}$

50 360.2 K3

Denominación del módulo	LED-0623/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	1135 lm
Flujo luminoso de la luminaria	446 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	42,1 lm/W

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Plafoniera · apparecchio per interni con scatola in alluminio per una luce schermata rivolta verso il basso.
La tecnologia LED utilizzata garantisce una lunga durata e una potenza ottimale con un consumo energetico ridotto.

Descrizione del prodotto

Plafoniera »STUDIO LINE«
Schermo dell'apparecchio in alluminio, superficie Colore bianco
colore interno alluminio opaco
Lente di silicone per luce diffusa
Piastra di montaggio con 2 fori di fissaggio $\varnothing$ 4,5 mm · Distanza 80 mm
Morsetti 2,5²
Collegamento per conduttore di protezione
Alimentatore LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Classe di isolamento I
 – Marchio di controllo
CE – Símbolo di conformità
Peso: 0,45 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Lampada

Potenza modulo	8,9 W
Potenza apparecchio	10,6 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a, \max} = 40^\circ\text{C}$

50 360.2 K3

Denominazione modulo	LED-0623/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	1135 lm
Flusso luminoso apparecchi	446 lm
Efficienza luminosa apparecchi	42,1 lm/W

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Plafondarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht ontspiegeld licht.
De toegepaste LED-techniek biedt een lange levensduur en optimale lichtopbrengst bij een laag energieverbruik.

Productbeschrijving

Plafondarmatuur »STUDIO LINE«
Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur aluminium mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm · Afstand 80 mm
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,45 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	8,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	10,6 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a, \max} = 40^\circ\text{C}$

50 360.2 K3

Modulebenaming	LED-0623/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1135 lm
Armaturen-lichtstroom	446 lm
Armatuurrendement	42,1 lm/W

Luminotecnica


Los datos de las luminarias para el programa de cálculo luminotécnico DIALux para la iluminación de exterior, de vías públicas y de interior, así como los datos de las luminarias en los formatos EULUMDAT e IES se encuentran en el sitio web de BEGA www.bega.com.

Illuminotecnica

I dati degli apparecchi per il programma di calcolo illuminotecnico DIALux per illuminazione esterna, illuminazione stradale e illuminazione interna, nonché i dati degli apparecchi in formato EULUMDAT e IES sono disponibili sul sito web BEGA www.bega.com.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

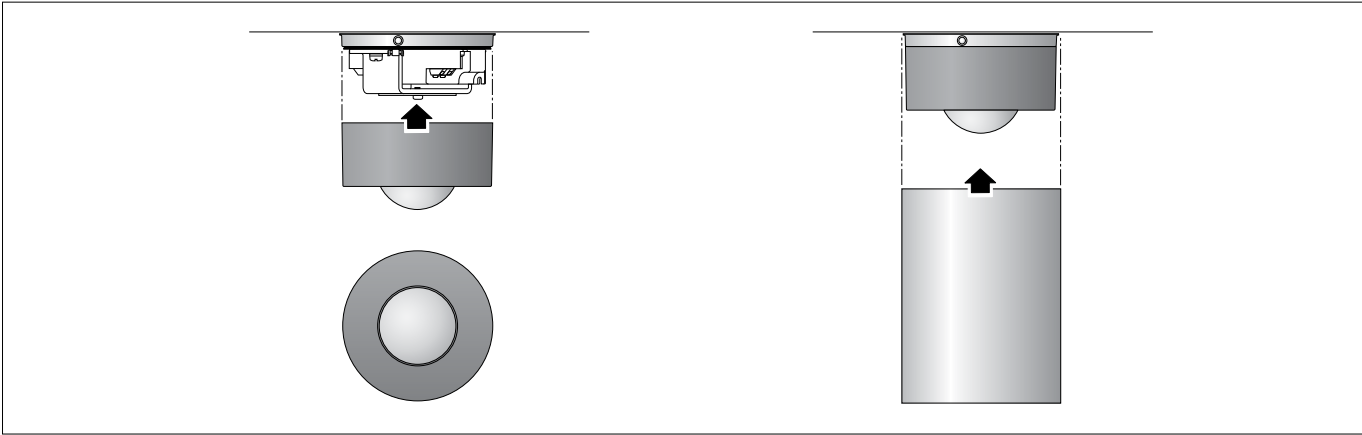

Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica. Retirar la pantalla de la carcasa de la placa de montaje de la luminaria. Abrir la luminaria. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Cerrar la luminaria. Pasar la pantalla de la carcasa con la ranura interior hacia delante por el difusor LED hasta que la pantalla de la carcasa encaje audiblemente.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla. Estrarre lo schermo dell'apparecchio dalla piastra di montaggio dell'apparecchio stesso. Aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. Chiudere l'apparecchio. Inserire lo schermo dell'apparecchio sulla copertura LED con la scanalatura interna rivolta in avanti fino a che non si innesta udibilmente.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij. Verwijder de afscherming van de montageplaat van het armatuur. Open het armatuur. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Sluit het armatuur. Schuif de behuizingafscherming met de sleuf aan de binnenzijde naar voren over de LED-afscherming, tot de behuizingafscherming hoorbaar vastklikt.

Piezas de recambio

Pantalla	42 000 029 .1L 3
Fuente de alimentación LED	DEV-0136/500
Módulo LED 3000 K	LED-0623/930

Ricambi

Carter	42 000 029 .1L 3
Alimentatore LED	DEV-0136/500
Modulo LED 3000 K	LED-0623/930

Accessoires

Afscherming	42 000 029 .1L 3
LED-netdeel	DEV-0136/500
LED-module 3000 K	LED-0623/930