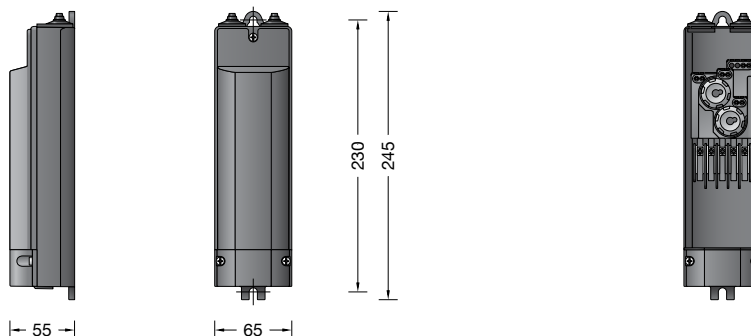


BEGA**70 629**

Caja de conexión
Scatola di collegamento
Aansluitkast

 IP 55


Instrucciones de uso

Aplicación

Caja de conexión para el montaje en luminarias de balizamiento o postes para luminarias.

Descripción del producto

Caja de conexión según
DIN 43 628 / VDE 0660 · parte 505
La carcasa está fabricada de material sintético resistente a los impactos
Protección contra incendios según UL94-V2
Tapa de la carcasa transparente con fijación por tornillos
2 agujeros de fijación alargados $\varnothing$ 6,5 mm
Distancia 232 mm
para el montaje en postes $\varnothing \geq 68$ mm
Tamaño de puerta a partir de 70 x 250 mm
2 entradas para cable de tierra $5 \times 10^{\square}$ o
3 entradas para cable de tierra $5 \times 6^{\square}$
2 entradas para cables con boquilla de hermetización para cable de conexión de luminaria $4 \times 2,5^{\square}$
2 portafusibles con tapón de rosca para fusible Neozed D01 hasta 16 A con fusibles insertados Neozed D01 6 A
Clase de protección II 
Tipo de protección IP 55
Protegido contra polvo y chorros de agua
Peso: 0,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de la caja de conexión se han de observar las normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
En caso de realizar modificaciones posteriores en la caja de conexión, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Scatola di collegamento per il montaggio su paletti o pali luminosi.

Descrizione del prodotto

Scatola di collegamento conforme alla norma
DIN 43 628 / VDE 0660 · Parte 505
L'armatura è realizzata in plastica resistente agli urti
Protezione antincendio conforme alla norma
UL94-V2
Coperchio della scatola trasparente con fissaggio a vite
2 fori di fissaggio oblungi $\varnothing$ 6,5 mm
Distanza 232 mm
per il montaggio in pali $\varnothing \geq 68$ mm
Dimensioni dello sportello a partire da 70 x 250 mm
2 ingressi per cavo di terra $5 \times 10^{\square}$ o
3 ingressi per cavo di terra $5 \times 6^{\square}$
2 ingressi cavo con nipplo di tenuta per cavo di allacciamento dell'apparecchio $4 \times 2,5^{\square}$
2 supporti di sicurezza con tappo a vite per fusibile Neozed D01 fino a 16 A con fusibili integrati Neozed D01 6 A
Classe di isolamento II 
Protezione IP 55
Protezione contro polvere e getti d'acqua
Peso: 0,4 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questa scatola di collegamento vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Per tutte le modifiche apportate a posteriori alla scatola di collegamento è responsabile colui che le effettua.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Aansluitkast voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens
DIN 43 628/VDE 0660 · deel 505
De behuizing is van stootvaste kunststof
Brandbeveiliging volgens UL94-V2
Deksel van de behuizing helder met schroefbevestiging
2 bevestigingsslobgaten $\varnothing$ 6,5 mm
Afstand 232 mm
voor inbouw in masten $\varnothing \geq 68$ mm
Deurgrootte vanaf 70 x 250 mm
2 ingangen voor grondkabel $5 \times 10^{\square}$ of
3 ingangen voor grondkabel $5 \times 6^{\square}$
2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuur aansluitkabel $4 \times 2,5^{\square}$
2 zekeringhouders met schroefkop voor smeltzekering Neozed D01 tot 16 A met ingezette zekeringen Neozed D01 6 A
Veiligheidsklasse II 
Classificatie IP 55
Beschermd tegen stof en spuitwater
Gewicht: 0,4 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze aansluitkast moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan de aansluitkast worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Desbloquear el cierre de la puerta de montaje y quitar la puerta de montaje.

Fijar la caja de conexión en el riel en C.

Soltar el tornillo y quitar la tapa de la carcasa.

Soltar los tornillos de fijación de la abrazadera para cables y retirar la parte superior de la abrazadera con el elemento de obturación incorporado.

Adaptar la parte superior y la parte inferior de la abrazadera en función de la cantidad y del diámetro de los cables de entrada.

Desguarnecer los cables de entrada y colocarlos de manera que el envoltorio exterior penetre, al menos, 5 mm dentro de la caja de conexión.

Tenga en cuenta:

Si solo existe un cable de entrada, se tiene que introducir siempre a la **izquierda**.

Montar la parte superior de la abrazadera con la junta y la pieza antitracción integrada.

Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.

Cerrar la caja de conexión.

Insertar y bloquear la puerta.

Montaggio

Sbloccare lo sportello di montaggio e rimuoverlo.

Fissare la scatola di collegamento sulla fascetta a C.

Allentare la vite e rimuovere il coperchio dell'armatura. Allentare le viti di fissaggio della fascetta fermacavo ed estrarre la parte superiore della fascetta con la guarnizione.

Regolare la parte superiore e quella inferiore della fascetta in base al numero e al diametro del cavo di ingresso.

Isolare il cavo di ingresso e inserirlo in modo che la guaina esterna sporga di almeno 5 mm nella scatola di collegamento.

Attenzione:

In presenza di un solo cavo di ingresso inserirlo sempre **a sinistra**.

Montare la parte superiore della fascetta con guarnizione e scarico della trazione integrato.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico. Chiudere la scatola di collegamento.

Inserire lo sportello e bloccarlo.

Montage

Ontgrendel het slot van de montage deur en verwijder de montage deur.

Bevestig de aansluitkast op de C-rail.

Draai de schroef los en verwijder het deksel van de behuizing. Draai de bevestigingsschroeven van de kabelbeugel los en verwijder het bovenste deel van de beugel met de dichtingsinzet.

Pas het bovenste en onderste deel van de beugel overeenkomstig het aantal en de diameter aan de toegangskabel aan.

Strip de toegangskabel en plaats deze zo dat de afscherming ten minste 5 mm in de aansluitkast steekt.

Opmerking:

Bij slechts één toegangskabel, deze altijd **links** invoeren.

Monteer het bovenste deel van de beugel met afdichting en geïntegreerde trekontlasting.

Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.

Sluit de aansluitkast.

Plaats en vergrendel de deur.