


BEGA**67 542.3**

Luminaria de mesa para la aplicación en interiores
 Apparecchio da tavolo per l'impiego in ambienti interni
 Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

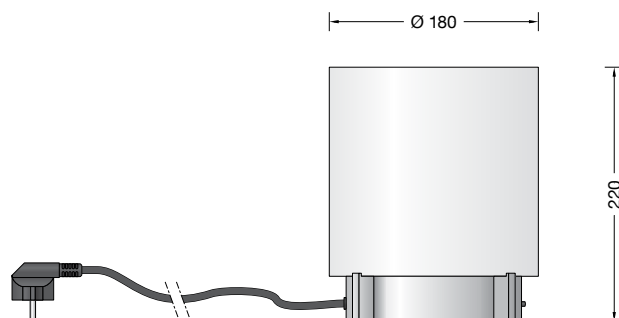

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de mesa · luminaria de interior con carcasa de metal y cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, para luz de radiación libre y sin deslumbramiento.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio, superficie Aluminio pulido
 Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate
 Pulsador regulador para la regulación continua de la luminosidad
 Cable de conexión negro · 2 m, con clavija con toma de tierra
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V · ~ 50/60 Hz
 Regulable
 BEGA Thermal Switch®
 Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas
 Clase de protección I
 CE – Símbolo de conformidad
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E, F
 Peso: 1,8 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Apparecchio da tavolo · apparecchio per interni con scatola in metallo e vetro opale soffiato opaco satinato per luce anabbagliante e a fascio libero.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in alluminio, superficie Alluminio lucido
 Vetro opale soffiato satinato
 Dimmer con comando a pulsante per una regolazione continua della luminosità
 Cavo di allacciamento nero · 2 m, con connettore Schuko
 Alimentatore LED
 220-240 V · ~ 50/60 Hz
 Dimmerabile
 BEGA Thermal Switch®
 Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature
 Classe di isolamento I
 CE – Símbolo di conformità
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E, F
 Peso: 1,8 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium, oppervlak Aluminium gepolijst
 Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
 Tastdimmer voor een traploze regeling van de helderheid
 Aansluitkabel zwart · 2 m, met randaardestekker
 LED-netdeel
 220-240 V · ~ 50/60 Hz
 Dimbaar
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F
 Gewicht: 1,8 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
 Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
 Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	10,1 W
Potencia de conexión de la luminaria	12,6 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

67 542.3 K3

Denominación del módulo	LED-0361/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	1185 lm
Flujo luminoso de la luminaria	877 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	69,6 lm/W

67 542.3 K4

Denominación del módulo	LED-0361/940
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	1260 lm
Flujo luminoso de la luminaria	932 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	74 lm/W

Montaje

Insertar el cristal en posición centrada en las cavidades de los brazos de la carcasa de la luminaria.
Establecer la conexión eléctrica con base de enchufe con toma de tierra (230 V).
Encendido y apagado de la luminaria presionando ligeramente el pulsador regulador.
Manteniendo pulsado el botón se puede regular la luminosidad de forma continua.

Limpieza · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.
Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Si la cubierta protectora está rota, se deberá sustituir (cristal difusor LED). ¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Durante el montaje o cambio, evite tocarlos directamente con las manos.
Girando ligeramente la cubierta protectora, soltarla de la carcasa de la luminaria y retirarla.
Montar la cubierta protectora (cristal difusor LED) girándola ligeramente.

Lampada

Potenza modulo	10,1 W
Potenza apparecchio	12,6 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

67 542.3 K3

Denominazione modulo	LED-0361/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	1185 lm
Flusso luminoso apparecchi	877 lm
Efficienza luminosa apparecchi	69,6 lm/W

67 542.3 K4

Denominazione modulo	LED-0361/940
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	1260 lm
Flusso luminoso apparecchi	932 lm
Efficienza luminosa apparecchi	74 lm/W

Montaggio

Inserire il vetro al centro negli incavi dei bracci dell'armatura.
Stabilire il collegamento elettrico alla presa schuko (230 V).
Per accendere e spegnere l'apparecchio premere leggermente il dimmer con comando a pulsante.
Trattenendo il pulsante è possibile regolare la luminosità in modo continuo.

Pulizia · Manutenzione

Agire a tensione nulla.
Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Le eventuali coperture protettive rotte devono essere sostituite (vetro di diffusione LED). I LED sono componenti elettronici pregiati!
Evitare il contatto diretto con le mani durante il montaggio o la sostituzione.
Staccare la copertura protettiva dall'armatura ruotandola leggermente e rimuoverla.
Montare la copertura protettiva (vetro di diffusione LED) ruotandola leggermente.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	10,1 W
Armatuur-aansluitvermogen	12,6 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

67 542.3 K3

Modulebenaming	LED-0361/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1185 lm
Armaturen-lichtstroom	877 lm
Armatuurrendement	69,6 lm/W

67 542.3 K4

Modulebenaming	LED-0361/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1260 lm
Armaturen-lichtstroom	932 lm
Armatuurrendement	74 lm/W

Montage

Plaats het glas centraal in de uitsparingen van de uitleggers van het armatuurhuis.
Breng de elektrische verbinding met het randaardestopcontact (230 V) tot stand.
In- en uitschakelen van het armatuur door lichte druk op de tastdimmer.
Door de knop ingedrukt te houden, kan de helderheid traploos worden geregeld.

Reiniging · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.
Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil.

Een gebroken afscherming moet worden vervangen (LED-strooiglas). LEDs zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!
Vermijd tijdens de montage of het vervangen een directe aanraking met de handen.
Maak de afscherming met een lichte draai van het armatuurhuis los en neem deze weg.
Monteer de afscherming (LED-strooiglas) met een lichte draai.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 897 .0R G
Lente de dispersión LED	11 002 911
Fuente de alimentación LED	DEV-0153/350
Módulo LED 3000K	LED-0361/930
Módulo LED 4000K	LED-0361/940

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 897 .0R G
Vetro diffusore LED	11 002 911
Alimentatore LED	DEV-0153/350
Modulo LED 3000K	LED-0361/930
Modulo LED 4000K	LED-0361/940

Accessoires

Reserveglas	11 002 897 .0R G
LED Strooiglas	11 002 911
LED-netdeel	DEV-0153/350
LED-module 3000K	LED-0361/930
LED-module 4000K	LED-0361/940