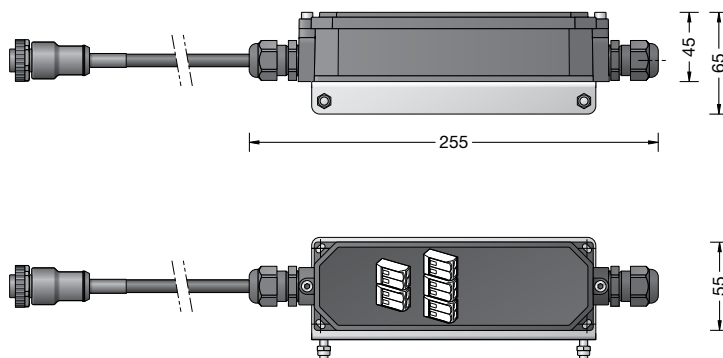


BEGA**71 064**

Caja de conexión para proyector para fachadas
 Scatola di collegamento per proiettore per facciate
 Aansluitdoos voor gevelschijnwerper

IP 65

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Caja de conexión con conector de 5 polos apropiada para los proyectores LED para fachadas:

77 152 · 77 153 · 77 154
 77 155 · 77 156 · 77 157

para el montage mediante soporte de pared
 71 036.

Descripción del producto

La caja de conexión está hecha de material sintético (poliamida), reforzado por fibra de vidrio
 Clase de incendio según UL94 V-0
 Junta de silicona
 Placa de montaje de aluminio
 2 agujeros ø 5,5 mm, distancia 160 mm
 Color Grafito
 1 prensaestopas con antitracción
 para cable de alimentación de ø 5-10 mm
 Clema de conexión y
 clema de puesta a tierra 5 x 2,5[□]
 Cable de unión de 0,7 m X05BQ-F 5 G 1[□]
 con conector de 5 polos
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 65
 Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 0,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de la caja de conexión se han de observar las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
 En caso de realizar modificaciones posteriores en la caja de conexión, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Scatola di collegamento con raccordo a innesto a 5 poli adatta per proiettori a LED per facciate:

77 152 · 77 153 · 77 154
 77 155 · 77 156 · 77 157

per il montaggio con braccio per parete
 71 036.

Descrizione del prodotto

La scatola di collegamento è realizzata in plastica (poliammide), rinforzata con fibra di vetro
 Classe di reazione al fuoco ai sensi di UL94 V0
 Guarnizione in silicone
 Piastra di fissaggio in alluminio
 2 fori ø 5,5 mm, distanza 160 mm
 Colore grafite
 1 collegamento a vite con scarico della trazione
 per cavo di allacciamento alla rete ø 5-10 mm
 Morsetto e
 morsetto conduttore di protezione 5 x 2,5[□]
 Cavo di collegamento da 0,7 m
 X05BQ-F 5 G 1[□]
 con raccordo a innesto a 5 poli
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 65
 Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
 CE – Símbolo di conformità
 Peso: 0,4 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questa scatola di collegamento vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
 Per tutte le modifiche apportate a posteriori alla scatola di collegamento è responsabile colui che le effettua.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Aansluitdoos met 5-polige steekverbinding passend bij LED-gevelschijnwerpers:

77 152 · 77 153 · 77 154
 77 155 · 77 156 · 77 157

voor de montage met behulp van wandsteunen
 71 036.

Productbeschrijving

De aansluitdoos is van kunststof – polyamide, glasvezelversterkt
 Brandklasse volgens UL94 V0
 Siliconenaafdichting
 Bevestigingsplaat van aluminium
 2 gaten ø 5,5 mm, afstand 160 mm
 Kleur Grafiet
 1 kabelinvoer met trekcontlasting
 voor netaansluitkabel ø 5-10 mm
 Aansluitklem en
 aardklem 5 x 2,5[□]
 0,7 m verbindingkabel X05BQ-F 5 G 1[□]
 met 5-polige steekverbinding
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 0,4 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze aansluitkast moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan de aansluitkast worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje


La fijación de la caja de conexión se realiza en la parte inferior de la luminaria del proyector para fachadas por la parte posterior (véase el dibujo).

Montaggio

Il fissaggio della scatola di collegamento avviene sul lato posteriore della parte inferiore del proiettore per facciata (vedere schema).

Montage

De aansluitdoos wordt aan de achterzijde van de gevelschijnwerper gemonteerd (zie tekening).

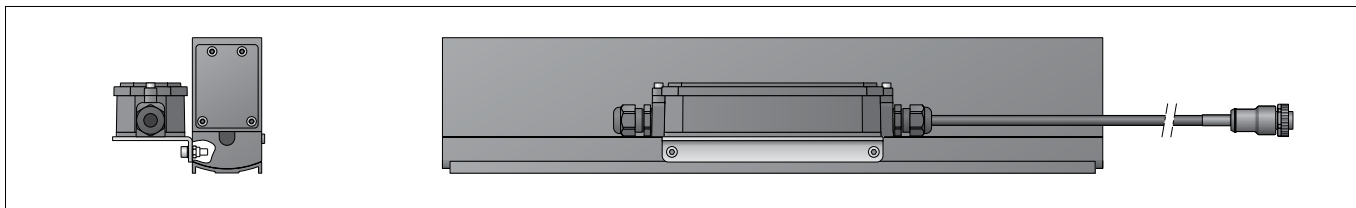

Con una caja de conexión se pueden instalar máx. 12 luminarias en serie.

Abrir la caja de conexión.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas y establecer la conexión eléctrica.

Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L), azul (N) y verde-amarillo (⊕).

Para la activación digital se tienen que utilizar las dos клемas enchufables sueltas, marcadas con DA.

Si no se utilizan estas клемas, el proyector funciona con la potencia lumínica completa.

Apretar firmemente el prensaestopas.

Cerrar la caja de conexión.

Con una scatola di collegamento possono essere installati max. 12 apparecchi in fila.

Aprire la scatola di collegamento.

Far passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il collegamento a vite ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento. Eseguire il collegamento alla rete sulla linea marrone (L), blu (N) e verde-gialla (⊕).

Per il comando digitale utilizzare i due morsetti a innesto scollegati con contrassegno DA.

Se questi morsetti non vengono utilizzati, il proiettore funziona a piena potenza.

Serrare saldamente il collegamento a vite.

Chiudere la scatola di collegamento.

Met één aansluitdoos kunnen max. 12 armaturen in serie worden geïnstalleerd.

Open de aansluitdoos.

Steek de voedingskabel door de kabelinvoer en sluit de elektrische aansluiting aan.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Breng de netaansluiting aan de bruine (L), blauwe (N) en groen-gele aders (⊕) tot stand.

Gebruik voor de digitale aansturing de twee losse, met DA gemarkeerde steekklemmen.

Indien deze klemmen niet worden aangesloten, werkt de schijnwerper met volle lichtopbrengst.

Draai de wartel vast.

Sluit de aansluitdoos.