
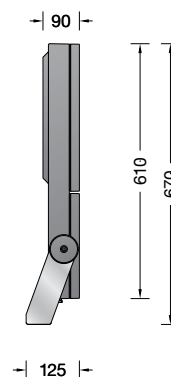


BEGA**84514**

Proyector de alta potencia RGBW
 Proiettori ad alta potenza RGBW
 High-performance-schijnwerpers RGBW

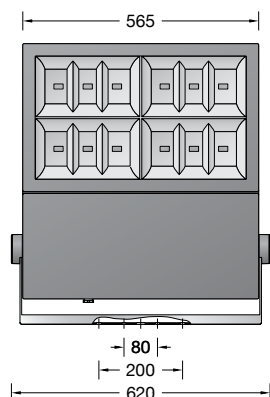

Instrucciones de uso

Aplicación

Proyector de alta potencia con distribución de la intensidad lumínica extensiva para la mezcla aditiva de colores RGBW.
 El proyector se puede controlar a través de un secuenciador DALI (DT 8, RGBWAF, xy). Para ello recomendamos el uso de componentes del sistema BEGA DALI.
 Para responder a numerosas funciones de iluminación en interiores y exteriores.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo 338 W
 Potencia de conexión de la luminaria 378 W
 Temperatura nominal $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

Denominación del módulo 4x LED-0801/RGBW
 Temperatura de color del LED blanco 4000 K
 Flujo luminoso de la luminaria 22287 lm
 Rendimiento luminoso de la lum. 59 lm/W

Luminotecnia

Proyector con distribución de la intensidad lumínica en forma de banda.
 Semiángulo de irradiación 78/63°

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
 Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce a fascio largo per una mescolanza additiva dei colori RGBW.
 Il proiettore può essere comandato tramite un comando per la luce colorata DALI (DT 8, RGBWAF, xy).
 A tal fine consigliamo di utilizzare il BEGA DALI componente di sistema.
 Per numerosi progetti illuminotecnici all'interno e all'esterno.

Lampada

Potenza modulo 338 W
 Potenza apparecchio 378 W
 Temperatura di riferimento $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

Denominazione modulo 4x LED-0801/RGBW
 Temperatura di colore del LED bianca 4000 K
 Flusso luminoso apparecchi 22287 lm
 Efficienza luminosa apparecchi 59 lm/W

Illuminotecnica

Proiettore con distribuzione della luce a fascia.
 Angolo semivalente 78/63°

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
 Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Krachtige schijnwerper met breedstralende lichtsterkteverdeling voor additieve kleurmenging RGBW.
 De schijnwerper kan via een DALI-lichtkleurbesturing (DT 8, RGBWAF, xy) worden gestuurd.
 Hiervoor adviseren wij de toepassing van de BEGA DALI-Systeemcomponenten.
 Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 338 W
 Armatuur-aansluitvermogen 378 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

Modulebenaming 4x LED-0801/RGBW
 Kleurtemperatuur van de witte LED 4000 K
 Armaturen-lichtstroom 22287 lm
 Armatuurrendement 59 lm/W

Lichttechniek

Schijnwerper met bandvormige lichtsterkteverdeling.
 Halve bundelbreedte 78/63°

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
 Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
 Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Descripción del producto

Proyector de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Cristal de seguridad con estructura óptica
Junta de silicona
Reflector de aluminio puro anodizado
Área de giro 180°
Soporte de fijación de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301 con
1 taladro central de ø 22 mm y
2 taladros de ø 9 mm · distancia 80 mm
2 taladros de ø 11,5 mm · distancia 200 mm
2 prensaestopas con antitracción
para el cableado continuo del cable de
alimentación
de ø 7,5–15 mm
1 prensaestopas cerrado desde la fábrica con
un tapón ciego
Clema de conexión y clema de conductor de
puesta a tierra de 2,5[□]
Conmutador integrado para la limitación
manual del flujo luminoso o la reducción de la
potencia a través de un conductor de control
conmutado con tres potencias ajustables
70 % · 50 % · 30 %
BEGA Ultimate Driver®
Fuente de alimentación LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
En funcionamiento con corriente continua,
la potencia LED se reduce al 50 %
con posibilidad de control DALI (DT8,
RGBWAF, xy)
Entre los cables de red y los conductores de
control existe un aislamiento básico
BEGA Thermal Control®
Regulación térmica temporal de la potencia de
la luminaria para la protección de componentes
sensibles a altas temperaturas sin desconectar
la luminaria
Clase de protección I
Tipo de protección IP 67
Protegido contra el polvo y la inmersión
temporal
Resistencia contra impacto IK08
Protección contra los choques
mecánicos < 5 julios
 – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Superficie expuesta al viento: 0,38 m²
Peso: 25,0 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las
clases de eficiencia energética F

Montaje

Fijación del proyector con 2 tornillos M10 en la
base de montaje o con 2 tornillos M8 y tuerca
G½ en accesorios BEGA.
Soltar los tornillos Allen (SW 3) y quitar la tapa
de la carcasa de conexión. Para el cableado
continuo del cable de alimentación, el racor
ciego se debe sustituir por el prensaestopas
adjunto.
Desguarnecer el cable de alimentación en
máx. 120 mm y pasarlo por el prensaestopas.
El elemento de obturación instalado está
previsto para cables de ø 7,5-12 mm. Para
cables de ø 12,1-15 mm se debe utilizar el
elemento de obturación suplementario adjunto.
Apretar firmemente el prensaestopas.
Establecer la conexión de puesta a tierra y
realizar la conexión eléctrica en las клемmas
L y N.
Para la activación digital se debe utilizar la
clema DA, DA.
Si no se utiliza esta clema y con el conmutador
de codificación giratorio en la posición 0 el
proyector funciona con la potencia lumínica
completa.

Descrizione del prodotto

Il proiettore è realizzato in fusione di alluminio,
alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro di sicurezza con struttura ottica
Guarnizione in silicone
Riflettore in alluminio puro anodizzato
Settore di orientamento 180°
Staffa di fissaggio in acciaio inox
Materiale n. 1.4301 con
1 foro centrale ø 22 mm e 2 fori
ø 9 mm · distanza 80 mm
2 fori ø 11,5 mm · distanza 200 mm
2 collegamenti a vite con scarico della trazione
per il cablaggio passante del cavo di
allacciamento alla rete
ø 7,5–15 mm
1 collegamento a vite per cavo chiuso di
fabbrica con tappo cieco
Morsetto e
Morsetto per conduttore di protezione 2,5[□]
Commutatore integrato per la limitazione
manuale del flusso luminoso o per la riduzione
della potenza mediante una linea comando
predisposta con tre potenze regolabili
70 % · 50 % · 30 %
BEGA Ultimate Driver®
Alimentatore LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
In un sistema di corrente continua
la potenza LED si riduce al 50 %
Comandabile DALI (DT8, RGBWAF, xy)
Fra la linea della rete e quelle di comando è
presente un isolamento principale
BEGA Thermal Control®
Regolazione termica temporanea della
potenza degli apparecchi per la protezione di
componenti sensibili alle temperature, senza
spegnere l'apparecchio.
Classe di isolamento I
Protezione IP 67
Stagno alla polvere e per immersione
temporanea
Protezione antiurto IK08
Protezione contro urti meccanici < 5 Joule
 – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Superficie esposta al vento: 0,38 m²
Peso: 25,0 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose
delle classi di efficienza energetica F

Montaggio

Fissaggio del proiettore con 2 viti M10 sul
fondo di montaggio oppure con 2 viti M8 e
dado G½ su accessori BEGA.
Allentare le viti con esagono incassato da 3
e rimuovere il coperchio dalla scatola di
collegamento. Per il cablaggio passante
del cavo di allacciamento alla rete, è
necessario sostituire l'avvitamento cieco con il
collegamento a vite per cavo fornito.
Isolare il cavo di allacciamento alla rete per
max. 120 mm e farlo passare attraverso
l'apposito collegamento a vite.
La guarnizione montata è concepita per cavi
ø 7,5-12 mm. Per i cavi ø 12,1-15 mm va
utilizzata la guarnizione fornita in dotazione.
Serrare a fondo il collegamento a vite per cavo.
Stabilire il collegamento con il conduttore di
protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico
con i morsetti L e N.
Per il comando digitale utilizzare il morsetto
DA, DA.
Se questo morsetto non viene utilizzato e il
tasto di codifica girevole si trova in posizione 0,
il proiettore funziona a piena potenza.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium,
aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Veiligheidsglas met optische structuur
Siliconenaafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
Zwenkbereik 180°
Bevestigingsbeugel van edelstaal
Materiaalnr. 1.4301 met
1 centraal gat ø 22 mm en
2 gaten ø 9 mm · afstand 80 mm
2 gaten ø 11,5 mm · afstand 200 mm
2 kabelinvoeren met trekontlasting
voor doorvoerbedrading van de
netvoedingskabel
van ø 7,5–15 mm
1 kabelinvoer af fabriek met blindstop gesloten
Aansluitklem en aardklem 2,5[□]
Geïntegreerde omschakelaar voor
handmatige bergrenzing van de lichtstroom
of vermogensreductie via een geschakelde
stuurkabel met drie instelbare vermogens
70 % · 50 % · 30 %
BEGA Ultimate Driver®
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt
het LED vermogen naar 50 %
DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
voor de bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 67
Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke
onderdompeling
Stootvastheid IK08
Bescherming tegen mechanische
stoten < 5 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,38 m²
Gewicht: 25,0 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Montage

Schijnwerperbevestiging met 2 schroeven M10
aan het montagevlak of met 2 schroeven M8
en G½-moer op BEGA-accessoires.
Draai de inbusschroeven (SW 3) los en neem
het deksel van de aansluitkast. Vervang voor de
doorvoerbedrading van de netaansluitkabel de
blinde schroefverbinding door de meegeleverde
kabelinvoer.
Strip de netaansluitkabel max. 120 mm en
steek deze door de kabelinvoer.
De ingebouwde dichtinginzet is bedoeld voor
kabels met ø 7,5-12 mm. Voor kabels
ø 12,1-15 mm dient de bijgeleverde
dichtingsinzet te worden gebruikt.
Draai de wartel van de kabelinvoer vast.
Breng de aarddraadverbinding en elektrische
aansluiting aan de klemmen L en N tot stand.
Voor de digitale aansturing moet de klem
DA, DA worden gebruikt.
Bij niet-aansluiting van deze klem en een op
positie 0 gezette draaicodeerschakelaar werkt
de schijnwerper met volle lichtopbrengst.

Reducción del flujo de luz

Además de la activación digital, existe la posibilidad de limitar el flujo luminoso manualmente a través de un conmutador de codificación giratorio integrado en la carcasa de la luminaria.

Para este fin, se tiene que quitar el puente entre **L** y **L'** insertado de fábrica.

Al mismo tiempo, ello permite el funcionamiento a mayor temperatura ambiente.

Pos. del conmutador 0 = 100 %	max. t_a : 25 °C
Pos. del conmutador 1 = 70 %	max. t_a : 50 °C
Pos. del conmutador 2 = 50 %	max. t_a : 60 °C
Pos. del conmutador 3 = 30 %	max. t_a : 70 °C

Asimismo, el flujo luminoso se puede limitar a través de una fase de control adicional conmutada **L'** del 100% a una potencia seleccionada por medio de la posición del conmutador de codificación.

Para este fin, se tiene que conectar la fase de control adicional conmutada a la clema **L'** y quitar el puente entre **L** y **L'** insertado de fábrica.

Fase de control conectada = 100 % potencia
Fase de control desconectada = potencia reducida

La conmutación debe ser realizada únicamente por un electricista especializado.

Desconectar la alimentación eléctrica, esperar al menos 10 segundos y seleccionar la posición deseada del interruptor.

Riduzione del flusso luminoso

Oltre al comando digitale sussiste la possibilità di limitare manualmente il flusso luminoso tramite un tasto di codifica girevole integrato nell'armatura.

In questo caso va rimosso il ponte montato sul posto fra **L** e **L'**.

Allo stesso tempo è possibile un funzionamento con temperature ambiente più alte.

Pos. dell'interruttore 0 = 100 %	max. t_a : 25 °C
Pos. dell'interruttore 1 = 70 %	max. t_a : 50 °C
Pos. dell'interruttore 2 = 50 %	max. t_a : 60 °C
Pos. dell'interruttore 3 = 30 %	max. t_a : 70 °C

Inoltre il flusso luminoso può essere limitato anche tramite una fase di comando inserita ulteriore **L'** dal 100% a una potenza selezionata tramite la posizione del tasto di codifica girevole.

A tal fine la fase di comando inserita ulteriore va collegata al morsetto **L'** e il ponte montato di fabbrica fra **L** e **L'** va rimosso.

Fase di comando on = potenza 100 %
Fase di comando off = potenza ridotta

La commutazione deve essere effettuata esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.

Scollegare la tensione dall'impianto, attendere almeno 10 secondi e selezionare la posizione dell'interruttore desiderata.

Lichtstroomreductie

Naast de digitale aansturing bestaat de mogelijkheid om de lichtstroom via een geïntegreerde draaicodeerschakelaar in het armatuurhuis handmatig te begrenzen. Hierbij dient de af fabriek geplaatste brug tussen **L** en **L'** te worden verwijderd.

Tegelijkertijd wordt hierdoor gebruik bij een hogere omgevingstemperatuur mogelijk.

Schakelaarstand 0 = 100 %	max. t_a : 25 °C
Schakelaarstand 1 = 70 %	max. t_a : 50 °C
Schakelaarstand 2 = 50 %	max. t_a : 60 °C
Schakelaarstand 3 = 30 %	max. t_a : 70 °C


Bovendien kan de lichtstroom ook via een extra geschakelde stuurfase **L'** van 100% tot een via de draaicodeerschakelaar geselecteerd vermogen worden beperkt.

Hierbij dient de extra geschakelde stuurfase op klem **L'** te worden aangesloten en de af fabriek geplaatste brug tussen **L** en **L'** te worden verwijderd.

Stuurfase aan = 100 % vermogen
Stuurfase uit = gereduceerd vermogen

De omschakeling mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij, wacht ten minste 10 seconden en selecteer dan de gewenste schakelaarstand.

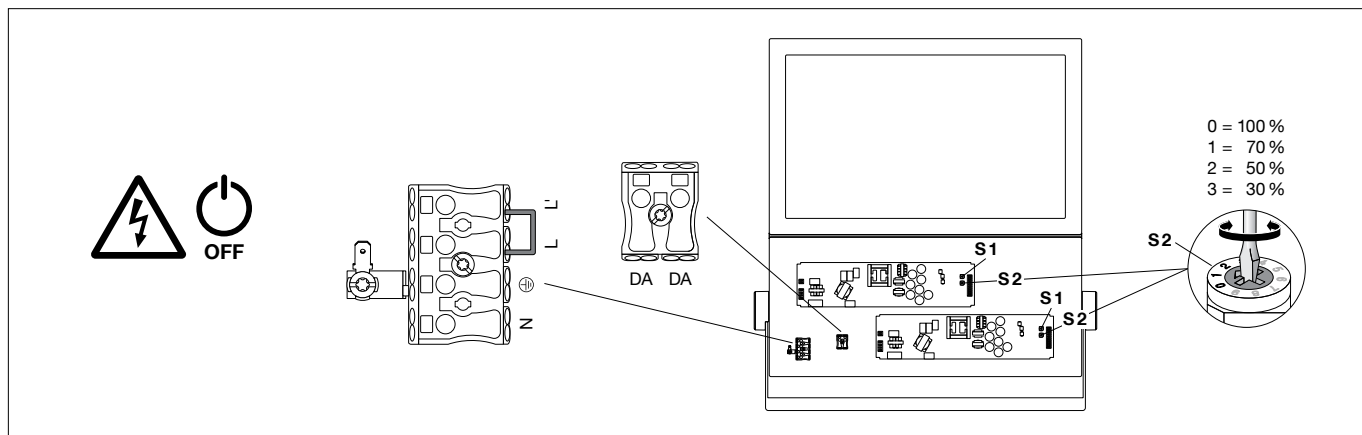

Establecer la conexión de puesta a tierra con la carcasa de conexión (conector) y montar la tapa en la carcasa de conexión. Durante esta operación se debe cuidar de que el hilo del conductor de puesta a tierra no quede aprisionado entre la tapa y la carcasa. Asegurarse de que la junta se ajuste correctamente.
Apretar los tornillos uniformemente.
Par de apriete = 1,5 Nm.

Ajustar el proyector. Aflojar el tornillo de la articulación y ajustar el ángulo del proyector. Apretar el tornillo de la articulación.
Par de apriete = 20 Nm.

Limpeza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.
No utilizar un limpiador de alta presión.

Tenga en cuenta:

No retirar la bolsa desecante del interior del cuerpo de la luminaria.
Sirve para absorber la humedad residual.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione e la scatola di collegamento – raccordo a innesto – e montare il coperchio sulla scatola di collegamento. Assicurarsi che il cavo del conduttore di protezione non rimanga bloccato tra il coperchio e l'armatura. Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente.
Serrare le viti in maniera uniforme.
Coppia di serraggio = 1,5 Nm.

Effettuare la regolazione del proiettore. Allentare la vite di cerniera e regolare il proiettore. Serrare la vite di cerniera.
Coppia di serraggio = 20 Nm.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Si prega di notare:

Non rimuovere il sacchetto disidratante presente all'interno dell'armatura: serve per raccogliere l'umidità residua.

Breng de aarddraadverbinding aan de aansluitkast tot stand – steekverbinding – en monteer het deksel op de aansluitkast. Hierbij dient erop te worden gelet dat de aarddraadader niet tussen het deksel en het huis wordt geklemd. Let erop dat de afdichting juist zit.
Draai de schroeven gelijkmatig vast.
Aanhaalmoment = 1,5 Nm.

Stel de schijnwerper in.
Draai de scharnierschroef los en stel de schijnwerper in. Draai de scharnierschroef vast.
Aanhaalmoment = 20 Nm.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Opmerking:

Het zakje met droogmiddel dat zich in het armatuurhuis bevindt, mag niet worden verwijderd.
Dit dient om restvocht op te nemen.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.
Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminica a los módulos instalados originalmente.
La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.
Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.
Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.
Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.
Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir.
Cerrar la luminaria.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.
Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.
Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.
Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.
Chiudere l'apparecchio.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.
BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.
Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.
Een defect glas moet worden vervangen.
Sluit het armatuur.

Accesorios

Caja de montaje y base de fijación para el montaje fijo de un proyector en columnas, paredes o bajo techos
70 225 Caja de montaje IP 65
70 348 Caja de montaje IP 55
70 208 Base de fijación h = 120 mm

Manguitos de acoplamiento para el montaje de un proyector en un poste
70 342 para extremo del poste ø 76 mm
70 343 para extremo del poste ø 89 mm

Manguitos para la disposición múltiple de proyectores sobre un poste de acero
70 762 Manguito para 2 proyectores
70 763 Manguito para 3 proyectores
70 764 Manguito para 4 proyectores

Travesaño para el montaje en superficies de pared, techo o suelo o en estructuras portantes
71 211 Travesaño
71 216 Adaptador de montaje para 1 proyector

Pantalla y rejilla interior para limitar el deslumbramiento lateral
71 102 Pantalla
71 104 Rejilla

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

Scatola di montaggio e zoccolo di fissaggio per il montaggio fisso di un proiettore su colonne, pareti o sotto i soffitti
70 225 Scatola di montaggio IP 65
70 348 Scatola di montaggio IP 55
70 208 Base di fissaggio h = 120 mm

Raccordi per il montaggio di un proiettore su un palo
70 342 per cima del palo ø 76 mm
70 343 per cima del palo ø 89 mm

Supporti per pali per la disposizione di più proiettori su un palo in acciaio
70 762 Supporto per palo per 2 proiettori
70 763 Supporto per palo per 3 proiettori
70 764 Supporto per palo per 4 proiettori

Traversa per il montaggio su pareti, soffitti o pavimenti oppure su costruzioni portanti
71 211 Traversa
71 216 Adattatore di montaggio per 1 proiettore

Carter e schermi interni per la riduzione laterale dell'abbagliamento
71 102 Carter
71 104 Griglia

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

Montagedoos en bevestigingssokkel voor de permanente montage van een schijnwerper op zuilen, wanden of aan plafonds
70 225 Montagedoos IP 65
70 348 Montagedoos IP 55
70 208 Bevestigingssokkel h = 120 mm

Opzetmoffen voor de montage van een schijnwerper op een mast
70 342 voor masttop ø 76 mm
70 343 voor masttop ø 89 mm

Mastopzetstukken voor de meervoudige montage van schijnwerpers op een stalen mast
70 762 Mastopzetstuk voor 2 schijnwerpers
70 763 Mastopzetstuk voor 3 schijnwerpers
70 764 Mastopzetstuk voor 4 schijnwerpers

Traverse voor montage aan wand-, plafond- of grondoppervlakken of aan draagwerkconstructies
71 211 Traverse
71 216 Montageadapter voor 1 schijnwerper

Afschermingen en inwendige roosters om zijdelingse verblinding tegen te gaan
71 102 Afscherming
71 104 Rooster

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	14 001 180
Fuente de alimentación LED	DEV-0271/1200
Módulo LED	LED-0801/RGBW
Reflector	76 001 627
Junta cristal	83 001 573
Junta carcasa	83 001 577

Ricambi

Vetro di ricambio	14 001 180
Alimentatore LED	DEV-0271/1200
Modulo LED	LED-0801/RGBW
Riflettore	76 001 627
Guarnizione vetro	83 001 573
Guarnizione armatura	83 001 577

Accessoires

Reserveglas	14 001 180
LED-netdeel	DEV-0271/1200
LED-module	LED-0801/RGBW
Reflector	76 001 627
Afdichting glas	83 001 573
Afdichting huis	83 001 577