


BEGA**84 429**

Luminaria de jardín y caminos
 Apparechio per giardini e strade
 Armatuur voor tuin- en padverlichting

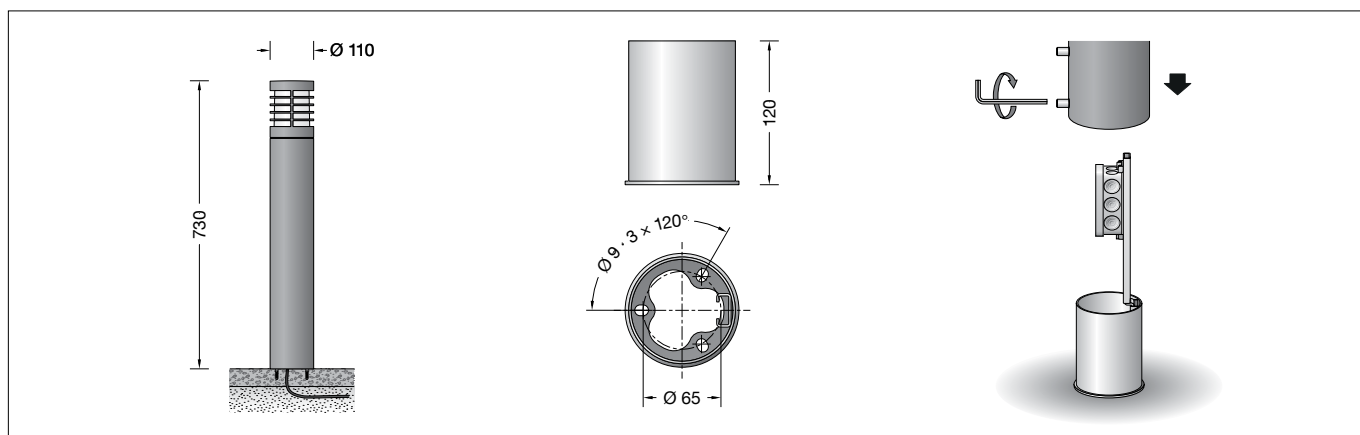

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de jardín y caminos de radiación libre con rejilla de protección.
 Salida de la luz 360°.
 Con cristal opal de tres capas soplado artesanalmente y un agradable efecto luminoso uniforme para la iluminación efectiva de jardines particulares.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
 Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
 Cristal opal con rosca
 Junta de silicona
 Luminaria con base roscada de acero galvanizado según EN ISO 1461 para el montaje en un cemento a realizar en la obra u otras superficies pavimentadas, p. ej., terrazas y losas
 Placa base con 3 agujeros de fijación $\varnothing 9 \text{ mm}$
 División 120° · Círculo primitivo $\varnothing 65 \text{ mm}$
 Arco de montaje con caja de conexión y clema de 3 polos 4[□] para conectar cables de $3 \times 2,5^{\square}$ como máximo
 BEGA Ultimate Driver®
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 65
 Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
 Resistencia contra impacto IK08
 Protección contra los choques mecánicos < 5 julios
 $\triangleleft 10 \triangle$ – Distintivo de seguridad
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 3,7 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética C

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Apparecchio per giardini e strade a fascio libero con griglia di protezione.
 Emissione della luce a 360°.
 Con vetro opale soffiato a tre strati dall'effetto di luce piacevolmente uniforme per un'illuminazione efficace in giardini privati.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
 Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
 Vetro opale con filettatura
 Guarnizione in silicone
 Apparecchio con attacco a vite in acciaio zincato a fuoco secondo EN ISO 1461 per il montaggio su una base predisposta dal cliente o su altre superfici solide, ad es. terrazzi e lastre di pavimentazione
 Piastra con attacco a 3 fori di fissaggio $\varnothing 9 \text{ mm}$ · Pitch 120° · Cerchio $\varnothing 65 \text{ mm}$
 Staffa di montaggio con scatole di collegamento e morsetto a 3 poli 4[□] per il collegamento dei cavi max. $3 \times 2,5^{\square}$
 BEGA Ultimate Driver®
 Alimentatore LED
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 65
 Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
 Protezione antiurto IK08
 Protezione contro urti meccanici < 5 Joule
 $\triangleleft 10 \triangle$ – Marchio di controllo
 CE – Simbolo di conformità
 Peso: 3,7 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica C

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Vrijstralend tuin- en padverlichting met beschermend raamwerk. Lichtuitstraling 360°.
 Met mondgeblazen triplex opaalglas en een aangenaam gelijkmatig lichteffect voor effectvolle verlichting in particuliere tuinen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Opaalglas met schroefdraad
 Siliconenaafdichting
 Armatuur met schroef sokkel van staal vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad
 Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 9 \text{ mm}$
 Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 65 \text{ mm}$
 Montagebeugel met aansluitkast en 3-polige klem 4[□] voor aansluiting van de kabel max. $3 \times 2,5^{\square}$
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK08
 Bescherming tegen mechanische stoten < 5 joule
 $\triangleleft 10 \triangle$ – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 3,7 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	3,9 W
Potencia de conexión de la luminaria	5 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

84 429 K3

Denominación del módulo	LED-0794/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	750 lm
Flujo luminoso de la luminaria	190 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	38 lm/W

84 429 K4

Denominación del módulo	LED-0794/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	770 lm
Flujo luminoso de la luminaria	195 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	39 lm/W

Luminotecnica

Distancia recomendada entre puntos de luz 4,5 m

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

La base de la luminaria no puede estar a un nivel más bajo que el borde superior del revestimiento del suelo.
Para la conexión eléctrica de la luminaria es suficiente una longitud de cable de unos 400 mm sobre la base de fijación.
Aflojar el tornillo de la base.
Soltando los tornillos de la base, retirar la base roscada de la luminaria.
Introducir el cable de tierra desde abajo en la base roscada.
Fijar la base roscada con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.
Abrir la caja de conexión.
Pasar el cable de tierra y el cable de conexión de la luminaria a la caja de conexión.
Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.
Cerrar la caja de conexión.
Pasar el tubo de luminaria por la base roscada y ajustarla.
Apretar los tornillos uniformemente.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	3,9 W
Potenza apparecchio	5 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

84 429 K3

Denominazione modulo	LED-0794/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	750 lm
Flusso luminoso apparecchi	190 lm
Efficienza luminosa apparecchi	38 lm/W

84 429 K4

Denominazione modulo	LED-0794/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	770 lm
Flusso luminoso apparecchi	195 lm
Efficienza luminosa apparecchi	39 lm/W

Illuminotecnica

Distanza consigliata fra i punti luce 4,5 m

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Il piede dell'apparecchio non deve essere più basso del bordo superiore della copertura del suolo.
Per l'allacciamento elettrico dell'apparecchio è sufficiente una lunghezza di cavo di ca. 400 mm sopra alla base di fissaggio.
Allentare le viti sulla base e rimuovere l'attacco a vite dall'apparecchio.
Inserire il cavo di terra dal basso nell'attacco a vite.
Fissare l'attacco a vite con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.
Aprire la scatola di collegamento.
Inserire il cavo di terra e il cavo di allacciamento dell'apparecchio nella scatola di collegamento.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico.
Chiudere la scatola di collegamento.
Posizionare il tubo per paletti luminosi sull'attacco a vite fino ed effettuare l'orientamento.
Serrare le viti in maniera uniforme.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

84 429 K3

Modulebenaming	LED-0794/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	750 lm
Armaturen-lichtstroom	190 lm
Armatuurrendement	38 lm/W

84 429 K4

Modulebenaming	LED-0794/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	770 lm
Armaturen-lichtstroom	195 lm
Armatuurrendement	39 lm/W

Lichttechniek

Aanbevolen lichtpuntafstand 4,5 m

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!
Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Het voetpunt van het armatuur mag niet lager dan de bovenkant van de afwerkvloer liggen. Voor de elektrische aansluiting van het armatuur is een kabellengte van ca. 400 mm boven het montagevlak voldoende. Draai de schroef aan het voetpunt los. Draai de schroeven aan de voet los en neem vervolgens de schroef sokkel uit het armatuur. Steek de grondkabel onderaan in de schroef sokkel. Bevestig de schroef sokkel met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak. Open de aansluitkast. Steek de grondkabel en armatuuraansluitkabel in de aansluitkast. Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand. Sluit de aansluitkast. Plaats de bolderarmatuurbuis over de schroef sokkel en richt het uit. Draai de schroeven gelijkmatig vast.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.
No utilizar un limpiador de alta presión.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.
Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente.
La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.
Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.
Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.
Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.
Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir.
Cerrar la luminaria.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.
Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.
Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.
Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.
Chiudere l'apparecchio.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.
BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.
Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.
Een defect glas moet worden vervangen.
Sluit het armatuur.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 003 514 .1
Fuente de alimentación LED	DEV-0303/350
Módulo LED 3000 K	LED-0794/830
Módulo LED 4000 K	LED-0794/840
Junta cristal	83 001 998

Ricambi

Vetro di ricambio	11 003 514 .1
Alimentatore LED	DEV-0303/350
Modulo LED 3000 K	LED-0794/830
Modulo LED 4000 K	LED-0794/840
Guarnizione vetro	83 001 998

Accessoires

Reserveglas	11 003 514 .1
LED-netdeel	DEV-0303/350
LED-module 3000 K	LED-0794/830
LED-module 4000 K	LED-0794/840
Afdichting glas	83 001 998