


**BEGA****24 065**

Aplique de pared empotrable  
Apparecchio da incasso a parete  
Wandinbouwarmatuur

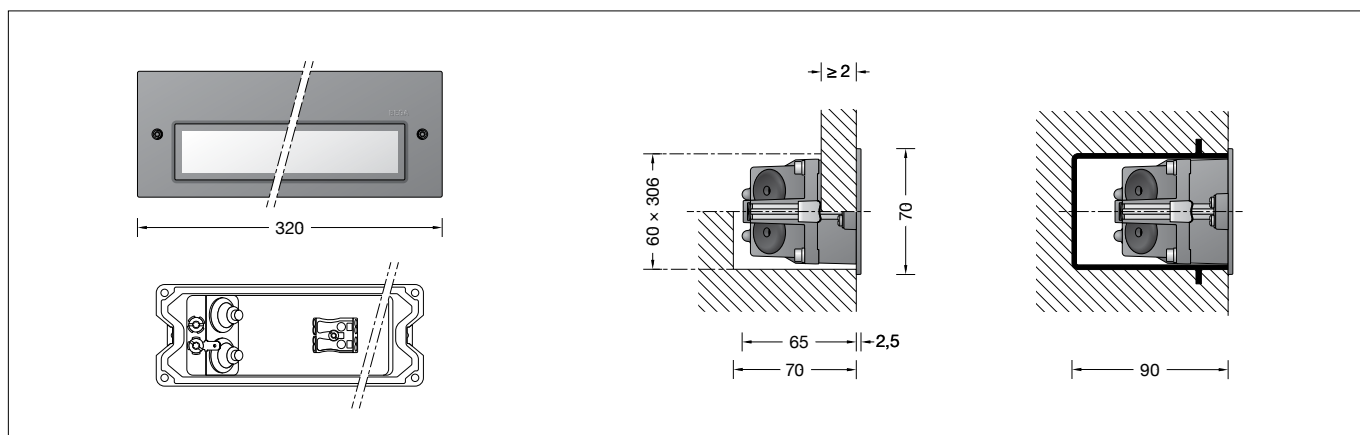

### Instrucciones de uso

#### Aplicación

Proyector de superficie con distribución de la intensidad luminica asimétrica en forma de banda para el montaje empotrado a ras o sobre superficie.  
Luminaria de pared empotrable para una iluminación espacial en profundidad de superficies de suelo desde alturas del punto de luz muy reducidas.

#### Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable  
Tecnología de recubrimiento BEGA Tricoat®  
Cristal de seguridad con estructura óptica  
Reflector de aluminio puro anodizado  
Fijación mediante dos garras ajustables dispuestas en forma de cuña  
Abertura de empotramiento necesario 306 x 60 mm  
Profundidad de empotramiento 70 mm  
2 entradas de cables para el cableado continuo del cable de alimentación de  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Clima de conexión 2,5°  
Conexión de toma de tierra  
Fuente de alimentación LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 170-280 V  
BEGA Thermal Switch®  
Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas  
Clase de protección I  
Tipo de protección IP 65  
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua  
Resistencia contra impacto IK06  
Protección contra los choques mecánicos < 1 julios  
CE – Distintivo de seguridad  
CE – Símbolo de conformidad  
Peso: 0,9 kg  
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

#### Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.  
Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Istruzioni per l'uso

#### Applicazione

Apparecchio da incasso con distribuzione della luce a fascia asimmetrica per installazione a filo superficie o sporgente.  
Apparecchi da incasso per un'illuminazione profonda che non abbaglia, con buona uniformità.

#### Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox  
Tecnologia di rivestimento BEGA Tricoat®  
Vetro di sicurezza con struttura ottica  
Riflettore in alluminio puro anodizzato  
Fissaggio mediante due graffe regolabili applicate a forma di cuneo  
Foro d'incasso necessario 306 x 60 mm  
Profondità d'incasso 70 mm  
2 ingressi cavo per cablaggio passante del cavo di allacciamento  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Morsetto 2,5°  
Collegamento per conduttore di protezione  
Alimentatore LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 170-280 V  
BEGA Thermal Switch®  
Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature  
Classe di isolamento I  
Protezione IP 65  
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua  
Protezione antiurto IK06  
Protezione contro urti meccanici < 1 Joule  
CE – Marchio di controllo  
CE – Simbolo di conformità  
Peso: 0,9 kg  
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

#### Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.  
Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Gebruiksaanwijzing

#### Toepassing

Vlakstraler met asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling voor de gelijkliggende of opliggende inbouw.  
Wandinbouwarmatuur voor de ruimtelijk diepe verlichting van grondoppervlakken vanaf zeer geringe lichtpunthoogte.

#### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Tricoat®  
Veiligheidsglas met optische structuur  
Reflector van geanodiseerd aluminium  
Bevestiging via twee spievormig aangebrachte, verstelbare klauwen  
Benodigde inbouwopening 306 x 60 mm  
Inbouwdiepte 70 mm  
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Aansluitklem 2,5°  
Aarddraadaansluiting  
LED-netdeel  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 170-280 V  
BEGA Thermal Switch®  
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 65  
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
Stootvastheid IK06  
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule  
CE – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 0,9 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

#### Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.  
Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.  
Deze vindt u op onze website [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

## Fuente de luz

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Potencia de conexión del módulo      | 8,7 W                             |
| Potencia de conexión de la luminaria | 11 W                              |
| Temperatura de diseño                | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Temperatura ambiente                 | $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$ |
| Cuando se instala en aislamiento     | $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ |

## 24 065 K3

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Denominación del módulo          | LED-0742/830 |
| Temperatura de color             | 3000 K       |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 80     |
| Flujo luminoso del módulo        | 1350 lm      |
| Flujo luminoso de la luminaria   | 557 lm       |
| Rendimiento luminoso de la lum.  | 50,6 lm/W    |

## 24 065 K4

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Denominación del módulo          | LED-0742/840 |
| Temperatura de color             | 4000 K       |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 80     |
| Flujo luminoso del módulo        | 1365 lm      |
| Flujo luminoso de la luminaria   | 563 lm       |
| Rendimiento luminoso de la lum.  | 51,2 lm/W    |

## Tenga en cuenta:

Esta luminaria tiene un recubrimiento de BEGA Tricoat®. BEGA Tricoat® es una marca protegida para una tecnología que utilizamos para mantener la máxima resistencia a la corrosión. En casos concretos, incluso la mejor protección de la superficie y la máxima resistencia a la corrosión pueden perder prácticamente su eficacia bajo el efecto de medios agresivos producidos por la lixiviación de materiales de construcción. Si se sospecha la presencia de tales medios, se debe realizar un análisis de los materiales antes del montaje. Evite en todo caso un uso excesivo de productos de limpieza químicos en el entorno de la luminaria.

## Montaje

La abertura de empotramiento queda cubierta por el marco de la carcasa de la luminaria. La fijación de la luminaria se realiza por medio de dos garras ajustables dispuestas en forma de cuña.

### Montaje empotrado en paredes macizas enlucidas:

Para este fin se dispone de la carcasa de empotrar **10 426**. Si no se utiliza, se requiere una abertura de empotramiento exacta de 306 x 60 mm con una profundidad mínima de 70 mm.

### Montaje empotrado en mampostería vista:

Se requiere realizar una abertura de empotramiento en obra con las cotas de montaje exactas de 306 x 60 mm y una profundidad mínima de 70 mm. La carcasa de empotrar no se puede utilizar.

### Montaje en paneles de pared:

Se requiere una abertura de empotramiento de 306 x 60 mm con una profundidad mínima de 70 mm.

Las garras sujetan por detrás del revestimiento de la pared.

### Montaje en fachadas aisladas:

Para la instalación en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), utilice la carcasa de empotrar **13 521** en combinación con los cercos para enlucido **10 026** o **13 505**.

## Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

## Lampada

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza modulo                          | 8,7 W                             |
| Potenza apparecchio                     | 11 W                              |
| Temperatura di riferimento              | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Temperatura ambiente                    | $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$ |
| Montaggio in materiale isolante termico | $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ |

## 24 065 K3

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Denominazione modulo           | LED-0742/830 |
| Temperatura di colore          | 3000 K       |
| Indice di resa del colore      | CRI > 80     |
| Flusso luminoso modulo         | 1350 lm      |
| Flusso luminoso apparecchi     | 557 lm       |
| Efficienza luminosa apparecchi | 50,6 lm/W    |

## 24 065 K4

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Denominazione modulo           | LED-0742/840 |
| Temperatura di colore          | 4000 K       |
| Indice di resa del colore      | CRI > 80     |
| Flusso luminoso modulo         | 1365 lm      |
| Flusso luminoso apparecchi     | 563 lm       |
| Efficienza luminosa apparecchi | 51,2 lm/W    |

## Attenzione:

Questo apparecchio è rivestito con BEGA Tricoat®. BEGA Tricoat® è un marchio registrato che descrive una tecnologia da noi utilizzata per ottenere la massima resistenza alla corrosione. In alcuni casi, anche la migliore protezione superficiale e la massima resistenza alla corrosione possono essere compromesse dall'uso di sostanze aggressive durante il lavaggio dei materiali di costruzione. Se si prevede l'uso di tali sostanze, eseguire un'analisi del materiale prima del montaggio. Evitare in ogni caso un impiego eccessivo di detergenti chimici nelle vicinanze dell'apparecchio.

## Montaggio

Il foro d'incasso viene coperto dal telaio di fissaggio dell'armatura. Il fissaggio dell'apparecchio avviene tramite due graffe regolabili applicate a forma di cuneo.

### Installazione in pareti massicce, intonacate:

A tale scopo è disponibile l'armatura **10 426**.

Qualora questa non venga utilizzata, è necessario un foro d'incasso preciso di 306 x 60 mm con una profondità minima di 70 mm.

### Installazione in muro di cemento a vista:

È necessaria la realizzazione di un foro d'incasso da parte del cliente con le misure di incasso esatte di 306 x 60 mm con una profondità minima di 70 mm. Non è possibile utilizzare un' cassaforma.

### Installazione in pareti in materiale leggero:

È necessario un foro d'incasso di 306 x 60 mm con una profondità minima di 70 mm. Le branche si estendono dietro il rivestimento della parete.

### Installazione in facciate isolate:

Per l'installazione in sistemi compositi di isolamento termico utilizzare l'armatura **13 521** in combinazione con la cornice **10 026** o **13 505**.

## Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

## Lichtbron

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 8,7 W                             |
| Armatuur-aansluitvermogen | 11 W                              |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$ |
| Bij inbouw in isolatie    | $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ |

## 24 065 K3

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Modulebenaming        | LED-0742/830 |
| Kleurtemperatuur      | 3000 K       |
| Kleurweergave-index   | CRI > 80     |
| Module-lichtstroom    | 1350 lm      |
| Armaturen-lichtstroom | 557 lm       |
| Armatuurrendement     | 50,6 lm/W    |

## 24 065 K4

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Modulebenaming        | LED-0742/840 |
| Kleurtemperatuur      | 4000 K       |
| Kleurweergave-index   | CRI > 80     |
| Module-lichtstroom    | 1365 lm      |
| Armaturen-lichtstroom | 563 lm       |
| Armatuurrendement     | 51,2 lm/W    |

## Opmerking:

Dit armatuur is gecoat met BEGA Tricoat®. BEGA Tricoat® is een gedeponeerd handelsmerk voor een technologie die wij gebruiken om een maximale corrosiebestendigheid te bereiken. Zelfs de best mogelijke oppervlaktebescherming en de hoogste corrosiebestendigheid kunnen in enkele gevallen hun werking verliezen door agressieve stoffen die ontstaan door uitloging van bouwmaterialen. Bij vermoeden van dergelijke stoffen dient voorafgaand aan de montage een materiaalanalyse te worden uitgevoerd. Vermijd in elk geval overmatig gebruik van chemische reinigingsmiddelen in de omgeving van het armatuur.

## Montage

De inbouwopening wordt door het raamwerk van het armatuurhuis afgedekt. Het armatuur wordt bevestigd met twee wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen.

### Inbouw in massieve, gepleisterde wanden:

Hiervoor is het inbouwhuis **10 426** beschikbaar. Indien dit niet wordt gebruikt, is een exacte inbouwopening van 306 x 60 mm met een minimale diepte van 70 mm vereist.

### Inbouw in schoon-metselwerk:

Het is noodzakelijk ter plaatse een inbouwopening te maken met de exacte inbouwmaten van 306 x 60 mm en een minimale diepte van 70 mm. Er kan geen inbouwhuis gebruikt worden.

### Inbouw in lichte scheidingswanden:

Er is een inbouwopening van 306 x 60 mm met een minimale diepte van 70 mm vereist.

De klemmen grijpen achter de wandbekleding.

### Inbouw in gevels met buitenisolatie:

Voor de inbouw in thermische isolatie met bepleistering gebruikt u het inbouwhuis **13 521** in combinatie met het inbouwraam **10 026** of **13 505**.

Abrir la luminaria:  
Soltar los tornillos y quitar la tapa de la carcasa.  
Desconecte el conector del cable de conexión LED.  
Retirar la conexión de puesta a tierra del dispositivo de enchufe.  
Pasar el cable de conexión de la red por la entrada dispuesta en la carcasa de la luminaria.  
Establecer la conexión de puesta a tierra.  
Pasar los tubos de silicona por encima de los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica.

Con el fin de garantizar la máxima vida útil de los componentes eléctricos, es absolutamente necesario insertar la bolsa desecante adjunta en la luminaria.  
Retirar la bolsa desecante de su embalaje de lámina y posicionarla en el punto marcado con la nota de aviso roja inmediatamente antes de cerrar definitivamente la luminaria.

Conectar el cable de conexión de LED con la ayuda del dispositivo de enchufe.  
Enchufar la conexión de puesta a tierra de la tapa de la carcasa. Montar la tapa de la carcasa.  
Prestar atención al asiento correcto de la junta.  
Apretar los tornillos uniformemente.  
Insertar la carcasa de la luminaria en la abertura de empotramiento. Apretar uniformemente los tornillos de las garras de fijación.

#### Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.  
No utilizar un limpiador de alta presión.

#### Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.  
Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente.  
La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.  
Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.  
Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.  
Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.  
Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir.  
Cerrar la luminaria.

#### Accesorios

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 426</b> | Carcasa de empotrar                                                      |
| <b>13 521</b> | Carcasa de empotrar enlucido para el montaje en fachadas aisladas (SATE) |
| <b>10 026</b> | Cerco para enlucido                                                      |
| <b>13 505</b> | Cerco para enlucido a ras                                                |

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Aprire l'apparecchio:  
Allentare le viti e rimuovere il coperchio della scatola.  
Scollegare il raccordo a innesto del cavo di allacciamento LED.  
Rimuovere il collegamento con il conduttore di protezione dalla presa a spina fissa.  
Introdurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica nell'armatura.  
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione. Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Per garantire la massima durata dei componenti elettrici è assolutamente necessario inserire il sacchetto disidratante in dotazione nell'apparecchio.  
Togliere il sacchetto disidratante dalla pellicola e collocarlo in corrispondenza del punto contrassegnato dal foglio di istruzioni rosso subito prima di chiudere definitivamente l'apparecchio.

Collegare il cavo di allacciamento dei LED (presa a spina fissa).  
Applicare il collegamento con il conduttore di protezione del coperchio della scatola. Montare il coperchio della scatola.  
Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente. Serrare le viti in maniera uniforme.  
Inserire l'armatura nel foro d'incasso. Serrare le viti del fissaggio delle graffe in modo uniforme.

#### Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.  
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

#### Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.  
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.  
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.  
Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.  
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.  
Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.  
Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.  
Chiudere l'apparecchio.

#### Accessori

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| <b>10 426</b> | Armatura da incasso                            |
| <b>13 521</b> | Armatura per installazione in facciate isolate |
| <b>10 026</b> | Cornice                                        |
| <b>13 505</b> | Cornice a filo superficie                      |

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Armatuur openen:  
Draai de schroeven los en verwijder het deksel van de behuizing.  
De steekverbinding van de LED-aansluitkabel verwijderen.  
Trek aardverbinding los in de steekverbinding.  
Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer in het armatuurhuis invoeren.  
Brenge de aarddraadverbinding tot stand. Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en breng de elektrische aansluiting tot stand.

Om de maximale levensduur van de elektrische bouwdeelen te garanderen, moet het bijgevoegde zakje met droogmiddel in ieder geval in het armatuur worden aangebracht.  
Neem het zakje met droogmiddel uit de folieverpakking en plaats het direct, voordat u de armatuur definitief sluit, op de positie die met het rode informatiebriefje is gemarkeerd.

Verbind de LED-aansluitkabel (stekkerverbinding).  
Sluit de aarddraadverbinding van het deksel van de behuizing aan. Monteer het deksel van de behuizing.  
Let erop dat de afdichting juist zit. Draai de schroeven gelijkmatig vast.  
Armatuurhuis in de inbouwopening plaatsen en uitlijnen. Draai de schroeven van de klembevestiging gelijkmatig aan.

#### Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.  
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

#### Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.  
BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.  
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.  
Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.  
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.  
Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.  
Een defect glas moet worden vervangen.  
Sluit het armatuur.

#### Accessoires

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>10 426</b> | Inbouwhuis                                          |
| <b>13 521</b> | Inbouwhuis voor inbouw in gevels met buitenisolatie |
| <b>10 026</b> | Inbouwraam                                          |
| <b>13 505</b> | Inbouwraam gelijkliggend                            |

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

#### Piezas de recambio

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fuente de alimentación LED | DEV-0267/500 |
| Módulo LED 3000 K          | LED-0742/830 |
| Módulo LED 4000 K          | LED-0742/840 |
| Reflector                  | 76 001 563   |
| Junta                      | 83 001 955   |

#### Ricambi

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Alimentatore LED  | DEV-0267/500 |
| Modulo LED 3000 K | LED-0742/830 |
| Modulo LED 4000 K | LED-0742/840 |
| Riflettore        | 76 001 563   |
| Guarnizione       | 83 001 955   |

#### Accessoires

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| LED-netdeel       | DEV-0267/500 |
| LED-module 3000 K | LED-0742/830 |
| LED-module 4000 K | LED-0742/840 |
| Reflector         | 76 001 563   |
| Afdichting        | 83 001 955   |