


BEGA**24 463**

Downlights de superficie
Spot da soffitto
Plafondopbouw-diepstralers

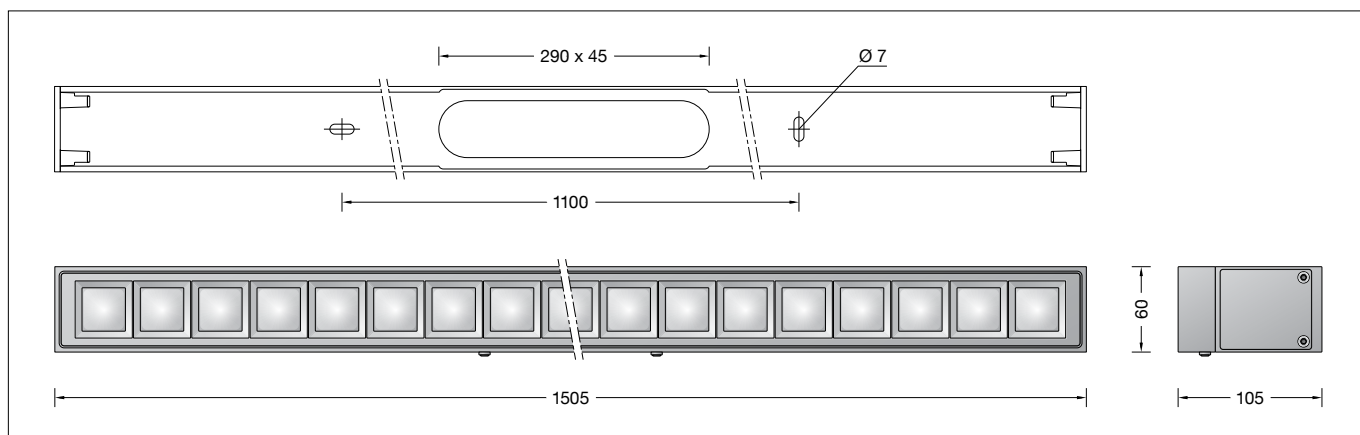

Instrucciones de uso

Aplicación

Downlight de superficie con distribución de la intensidad luminica simétrica extensiva.
La colocación de las luminarias individuales en hileras permite crear líneas continuas de diferentes longitudes.
Una luminaria para la iluminación lineal en interiores y exteriores.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Color grafito
Cristal de seguridad mateado
Junta de silicona
Superficie del reflector de aluminio puro
Riel de montaje con 2 agujeros de fijación alargados, ancho 7 mm, distancia 1100 mm
2 prensaestopas con antitracción para el cableado continuo del cable de alimentación de $\varnothing$ 7,5–10,8 mm, max. 5 G 1,5[□]
1 prensaestopas cerrado desde la fábrica con un tapón ciego
Terminal de conexión 2,5[□]
con dispositivo de enchufe
Conexión de puesta a tierra
Fuente de alimentación LED
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
En funcionamiento con corriente continua, la potencia LED se reduce al 15 % con posibilidad de control DALI
Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico
BEGA Thermal Control®
Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria
Clase de protección I
⚡ A prueba de balonazos según DIN VDE 0710 parte 13
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
Resistencia contra impacto IK07
Protección contra los choques mecánicos < 2 julios
⚡ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 7,8 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética C

Luminotecnica

Semiángulo de irradiación 95°

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Spot da soffitto con distribuzione della luce simmetrica a fascio largo.
Disposti in gruppi questi apparecchi formano bande luminose di diverse lunghezze.
Un apparecchio per l'illuminazione lineare in interno e in esterno.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Colore grafite
Vetro di sicurezza satinato
Guarnizione in silicone
Superficie riflettore in alluminio puro
Guida di montaggio con 2 fori di fissaggio longitudinali larghezza 7 mm, distanza 1100 mm
2 collegamenti a vite con scarico della trazione per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete $\varnothing$ 7,5–10,8 mm, max. 5 G 1,5[□]
1 collegamento a vite per cavo chiuso di fabbrica con tappo cieco
Morsetto 2,5[□] con presa a spina fissata
Collegamento conduttore di protezione
Alimentatore LED
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
In un sistema di corrente continua la potenza LED si riduce al 15 %
Comandabile DALI
Fra la linea della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale
BEGA Thermal Control®
Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.
Classe di isolamento I
⚡ A prova di pallone conformi alla norma DIN VDE 0710 parti 13
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK07
Protezione contro urti meccanici < 2 Joule
⚡ – Marchio di controllo
CE – Símbolo di conformità
Peso: 7,8 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica C

Illuminotecnica

Angolo semivalente 95°

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Plafondopbouw-diepstraler met symmetrisch-breedstralende lichtsterkteverdeling.
Als de armaturen in rijen worden gemonteerd, ontstaan lichtbanden van verschillende lengtes.
Een armatuur voor lineaire verlichting binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kleur grafiet
Veiligheidsglas gematteerd
Siliconenaafdichting
Reflectoroppervlak van aluminium
Montagerail met 2 lange bevestigingsgaten breedte 7 mm, afstand 1100 mm
2 kabelinvoeren met trekontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel van $\varnothing$ 7,5–10,8 mm, max. 5 G 1,5[□]
1 kabelinvoer af fabriek met blindstop gesloten
Aansluitklem 2,5[□]
met stekerverbinding
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 15 %
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
⚡ Balworpeilig volgens DIN VDE 0710 deel 13
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 7,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 95°

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	47,4 W
Potencia de conexión de la luminaria	54,4 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

24 463 K3

Denominación del módulo	6x LED-0771/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	8850 lm
Flujo luminoso de la luminaria	6241 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	114,7 lm/W

24 463 K4

Denominación del módulo	6x LED-0771/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	9090 lm
Flujo luminoso de la luminaria	6416 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	117,9 lm/W

Montaje

Soltar los tornillos Allen (SW 3) y retirar el riel de montaje del cuerpo de la luminaria. Pasar el cable de alimentación por el orificio en el riel de montaje. Fijar el riel de montaje con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje. Es absolutamente necesario garantizar una base de montaje recta. Soltar los tornillos Allen y retirar la tapa de conexión de la carcasa de la luminaria. Retirar la conexión de puesta a tierra del dispositivo de enchufe.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	47,4 W
Potenza apparecchio	54,4 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

24 463 K3

Denominazione modulo	6x LED-0771/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	8850 lm
Flusso luminoso apparecchi	6241 lm
Efficienza luminosa apparecchi	114,7 lm/W

24 463 K4

Denominazione modulo	6x LED-0771/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	9090 lm
Flusso luminoso apparecchi	6416 lm
Efficienza luminosa apparecchi	117,9 lm/W

Montaggio

Allentare le viti con esagono incassato da 3 ed estrarre la guida di montaggio dall'armatura. Inserire il cavo di allacciamento alla rete nell'apertura della guida di montaggio. Fissare la guida di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o un altro materiale adatto sul fondo di montaggio. Assicurarsi in ogni caso che il fondo di montaggio sia piano. Allentare le viti con esagono incassato ed estrarre il coperchio di raccordo dall'armatura. Rimuovere il collegamento con il conduttore di protezione dalla presa a spina fissa.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	47,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	54,4 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

24 463 K3


Modulebenaming	6x LED-0771/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	8850 lm
Armaturen-lichtstroom	6241 lm
Armatuurrendement	114,7 lm/W

24 463 K4

Modulebenaming	6x LED-0771/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	9090 lm
Armaturen-lichtstroom	6416 lm
Armatuurrendement	117,9 lm/W

Montage

Draai de inbusschroeven (SW 3) los en neem de montagerail uit het armatuurhuis. Steek de netaansluitkabel door de opening van de montagerail. Bevestig de montagerail met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak. Zorg hierbij in ieder geval voor een effen montagevlak. Draai de inbusschroeven los en neem het aansluitdeksel uit het armatuurhuis. Trek aardverbinding los in de steekverbinding.

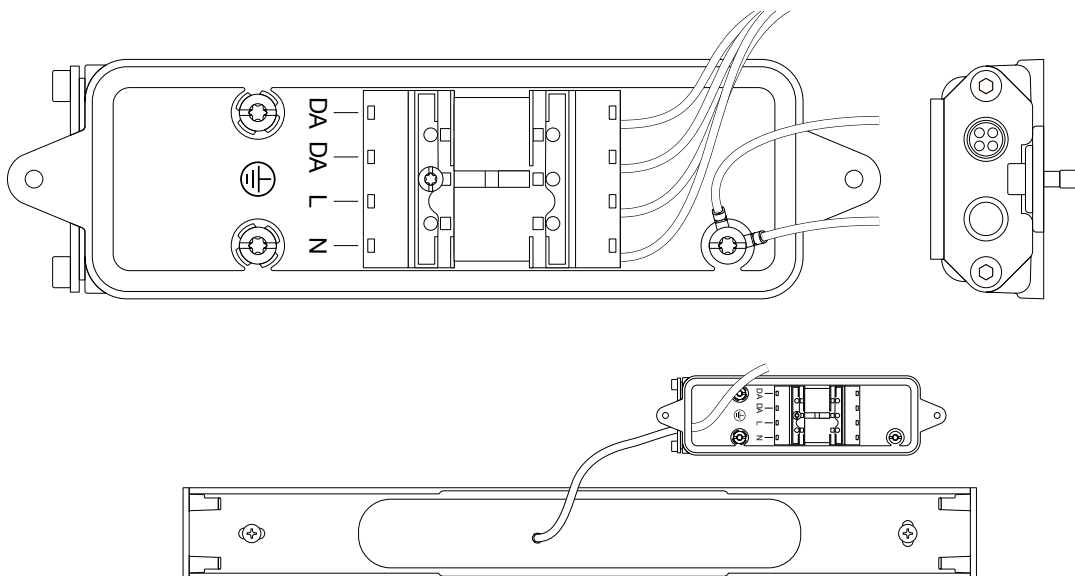

Pasar el cable de alimentación por la entrada para cables de la tapa de conexión.
En caso de cableado continuo, el tapón ciego insertado desde fábrica tiene que ser retirado.

Apretar firmemente el prensaestopas.
Realizar la puesta a tierra y la conexión eléctrica en el dispositivo de conexión de clemas.
Para la activación digital se debe utilizar la clema DA, DA.
Si no se utiliza esta clema, la luminaria funciona con la potencia luminica completa.

Con el fin de garantizar la máxima vida útil de los componentes eléctricos, es absolutamente necesario insertar la bolsa desecante adjunta en la luminaria.
Retirar la bolsa desecante de su embalaje de lámina y posicionarla en el punto marcado con la nota de aviso roja inmediatamente antes de cerrar definitivamente la luminaria.

Establecer la conexi3n de puesta a tierra con la carcasa de la luminaria (conector).
Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.
Montar la tapa de conexi3n.
Prestar atenci3n al asiento correcto de la junta.
Enganchar la carcasa de la luminaria en el riel de montaje y bloquearla con tornillos.

Limpieza · Conservaci3n

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.
No utilizar un limpiador de alta presi3n.

Cambio del m3dulo LED

La denominaci3n del m3dulo LED est3 anotada en una etiqueta en la luminaria.
Los m3dulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los m3dulos instalados originalmente.
La sustituci3n puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.
Desconectar la instalaci3n el3ctrica y abrir la luminaria.
Observe las instrucciones de montaje del m3dulo LED.
Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.
Si el cristal est3 defectuoso, se debe sustituir.
Cerrar la luminaria.

Far passare il cavo di allacciamento rete attraverso l'ingresso cavi del coperchio di raccordo.
Serrare saldamente i collegamenti a vite per cavo di allacciamento.

Avvitare bene il collegamento a vite del cavo.
Collegare il conduttore di protezione ed effettuare l'allacciamento elettrico dei morsetti.
Per il comando digitale va utilizzato il morsetto DA, DA.
Se questo morsetto non viene utilizzato, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Per garantire la massima durata dei componenti elettrici è assolutamente necessario inserire il sacchetto disidratante in dotazione nell'apparecchio.
Togliere il sacchetto disidratante dalla pellicola e collocarlo in corrispondenza del punto contrassegnato dal foglio di istruzioni rosso subito prima di chiudere definitivamente l'apparecchio.

Stabilire il collegamento tra conduttore di protezione e di armatura (raccordo ad innesto).
Inserire la parte plug nella presa a spina fissa fino a battuta.
Montare il coperchio di raccordo.
Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente.
Agganciare l'armatura nella guida di montaggio e fissarla con le viti.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurit3 dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.
Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.
Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.
Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.
Chiudere l'apparecchio.

Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer van het aansluitdeksel.
Bij doorvoerbedrading dient de af fabriek geplaatste blindstop te worden verwijderd.

Draai de wartel van de kabelinvoer vast.
Sluit de aardverbinding aan en breng de elektrische aansluiting aan het klem (steekcontact) tot stand.
Voor de digitale aansturing moet de klem DA, DA worden gebruikt.
Bij niet-aansluiting van deze klem werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Om de maximale levensduur van de elektrische bouwdeelen te garanderen, moet het bijgevoegde zakje met droogmiddel in ieder geval in het armatuur worden aangebracht.
Neem het zakje met droogmiddel uit de folieverpakking en plaats het direct, voordat u de armatuur definitief sluit, op de positie die met het rode informatiebriefje is gemarkeerd.

Breng de aardedraadverbinding met de armatuurhuis tot stand (steekverbinding).
Duw de stekker tot aan de aanslag in de stekkerverbinding.
Monteer het aansluitdeksel.
Let erop dat de afdichting juist zit.
Hang het armatuurhuis in de montagerail en zet het met schroeven vast.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.
BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.
Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.
Een defect glas moet worden vervangen.
Sluit het armatuur.

Piezas de recambio

Carcasa + Cristal con cristal	25 000 029
Carcasa + Cristal Color de la elecci3n	25 000 217
Fuente de alimentaci3n LED	DEV-0214/1050i
M3dulo LED 3000 K	LED-0771/830
M3dulo LED 4000 K	LED-0771/840
Reflector	76 001 942
Junta tapa de conexiones	83 001 866
Junta carcasa	83 002 131

Ricambi

Armatura + Vetro con cristal	25 000 029
Armatura + Vetro Colore a scelta	25 000 217
Alimentatore LED	DEV-0214/1050i
Modulo LED 3000 K	LED-0771/830
Modulo LED 4000 K	LED-0771/840
Riflettore	76 001 942
Guarnizione coperchio di raccordo	83 001 866
Guarnizione armatura	83 002 131

Accessoires

Huis + Glas met glas	25 000 029
Huis + Glas Kleur naar keuze	25 000 217
LED-netdeel	DEV-0214/1050i
LED-module 3000 K	LED-0771/830
LED-module 4000 K	LED-0771/840
Reflector	76 001 942
Afdichting aansluiting deksel	83 001 866
Afdichting huis	83 002 131