


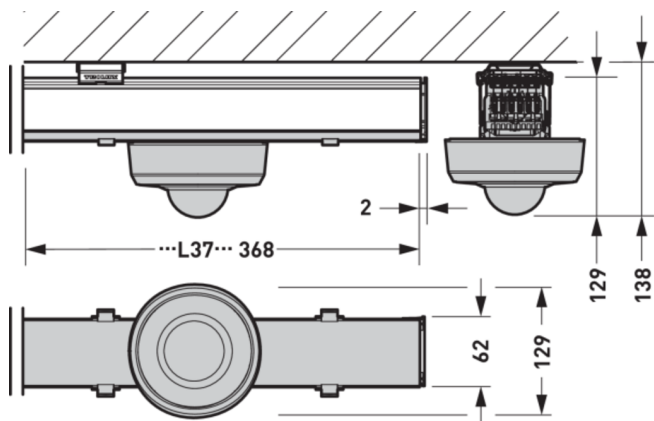

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP50
Lengte net	368 mm
Breedte-net	129 mm
Hoogte net	124,50 mm
Gewicht	0,7 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 078 L37 7LV 03 8449300	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.
 078 L75 7LV 03 8449600	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.
 078 L150 7LV 03 8449900	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.
 078 L225 7LV 03 8450200	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.
 078 L300 7LV 03 8450500	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.
 078 L450 7LV 03 8450800	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.
 078 L37 13LV 03 8451100	Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm ² , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



078 L75 13LV 03
8451400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



078 L150 13LV 03
8451700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 13LV 03
8452000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 13LV 03
8452300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 13LV 03
8452600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



078 L37 E 7LV 03
8454000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



078 L75 E 7LV 03
8454100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



078 L150 E 7LV 03
8454200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 E 7LV 03
8454300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 E 7LV 03
8454400

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 E 7LV 03
8454500

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



078 L37 E 13LV 03
8454600

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



078 L75 E 13LV 03
8454700

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



078 L150 E 13LV 03
8454800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 E 13LV 03
8454900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 E 13LV 03
8455000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 E 13LV 03
8455100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm², halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



078 L37 U 03
8457000

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



078 L75 U 03
8457100

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



078 L150 U 03
8457200

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



078 L225 U 03
8457300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



078 L300 U 03
8457400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



078 L450 U 03
8457500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur zilvergrijs (RAL 9006). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager met infrarood aanwezigheidsensor voor binnenruimten. DALI 2-sensortechniek. Te gebruiken in combinatie met draagprofielen E-Line Pro 078.... Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Geschikt voor gebruik in grote kantoren, vergaderzalen en circulatieruimten. Aanwezigheidsensor met bewegingsdetectiebereik van 24 m en aanwezigheidsdetectiebereik van 7,5 m. Rond detectiebereik. Detectiehoek: 360°. Radiaal detectiebereik: Ø 5,5 m (24 m²). Tangentieel detectiebereik: Ø 24,0 m (452 m²). Detectiebereik aanwezigheid: Ø 7,5 m (44 m²) Aanbevolen montagehoogte 2,0 - 4,0 m. Met sterk relais voor een hoog schakelvermogen. 1436 Schakelzones. Functies: normale modus / testmodus, bewegingssensor, lichtsensor, aanwezigheidsfunctie, aanwezigheidsmelder. Temperatuurbereik -20 - +50 °C. Beschermklasse: IP50. De ingebruikname en parametrisering vinden plaats via de app LiveLink ONE (iOS en Android). Apparatendrager van plaatstaal, gecoat. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 129 mm x 124,5 mm.