


BEGA**84 665**

Proyectores de alta potencia
Proiettori ad alta potenza
High-performance-schijnwerpers

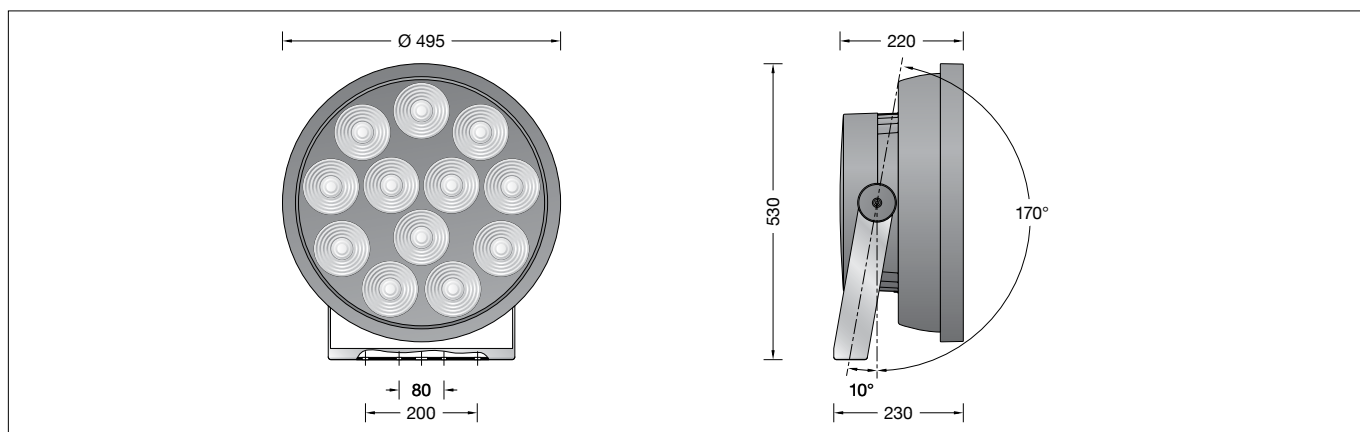

Instrucciones de uso

Aplicación

Proyector de alta potencia con distribución de la intensidad lumínica superintensiva. Para responder a numerosas funciones de iluminación en interiores y exteriores.

Descripción del producto

Proyector de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Cristal de seguridad transparente
Junta de silicona
Superficie del reflector de aluminio puro con lente de silicona y rejilla incorporada BEGA Hybrid Optics®
Área de giro -10°/+170°
Soporte de fijación de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301 con
1 taladro central de ø 22 mm y
2 taladros de ø 9 mm · distancia 80 mm
2 taladros de ø 11,5 mm · distancia 200 mm
1 prensaestopas para cable de alimentación de ø 7,5–15 mm
Commutador integrado para la limitación del flujo luminoso al 70 % · 50 % · 30 %
Fuente de alimentación LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Controlable DALI o bien regulable 1-10 V
Clase de protección I
Tipo de protección IP 67
Protegido contra el polvo y la inmersión temporal
Resistencia contra impacto IK08
Protección contra los choques mecánicos < 5 julios
⚡ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 19,6 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce a fascio molto stretto. Per numerosi progetti illuminotecnici all'interno e all'esterno.

Descrizione del prodotto

Il proiettore è realizzato in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro di sicurezza trasparente
Guarnizione in silicone
Superficie riflettore in alluminio puro con lente di silicone e schermo integrata BEGA Hybrid Optics®
Settore di orientamento -10°/+170°
Staffa di fissaggio in acciaio inox
Materiale n. 1.4301 con
1 foro centrale ø 22 mm e 2 fori ø 9 mm · distanza 80 mm
2 fori ø 11,5 mm · distanza 200 mm
1 collegamento a vite per cavo di allacciamento alla rete ø 7,5–15 mm
Commutatore integrato per la limitazione del flusso luminoso al 70 % · 50 % · 30 %
Alimentatore LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI comandabile oppure dimmerabile 1-10 V
Classe di isolamento I
Protezione IP 67
Stagno alla polvere e per immersione temporanea
Protezione antiurto IK08
Protezione contro urti meccanici < 5 Joule
⚡ – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 19,6 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

High-performance-schijnwerper met smalbundelende lichtsterkteverdeling. Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Veiligheidsglas helder
Siliconenaafdichting
Reflectoroppervlak van aluminium met ingebouwde siliconenlens en rooster BEGA Hybrid Optics®
Zwenkbereik -10°/+170°
Bevestigingsbeugel van edelstaal
Materiaalnr. 1.4301 met
1 centraal gat ø 22 mm en
2 gaten ø 9 mm · afstand 80 mm
2 gaten ø 11,5 mm · afstand 200 mm
1 kabelinvoer voor netvoedingskabel van ø 7,5–15 mm
Geïntegreerde omschakelaar voor begrenzing van de lichtstroom tot 70 % · 50 % · 30 %
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar of dimbaar 1-10 V
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 67
Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
Stootvastheid IK08
Bescherming tegen mechanische stoten < 5 joule
⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 19,6 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	259,2 W
Potencia de conexión de la luminaria	279 W
Temperatura nominal	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

84 665 K3

Denominación del módulo	
3x LED-1125/830, 1x LED-1126/830	
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	38820 lm
Flujo luminoso de la luminaria	29088 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	104,3 lm/W

84 665 K4

Denominación del módulo	
3x LED-1125/840, 1x LED-1126/840	
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	40800 lm
Flujo luminoso de la luminaria	30571 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	109,6 lm/W

Luminotecnica

Distribución enfocada de la intensidad luminica con rejilla incorporada para reducir la luz dispersa.

Semiángulo de irradiación 8°

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!

Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Durante el montaje asegúrese de que detrás de la carcasa del proyector quede un espacio libre de aprox. 10 cm.

Fijación del proyector con 2 tornillos M10 en la base de montaje o con 2 tornillos M8 y tuerca G½ en accesorios BEGA.

Soltar el tornillo Allen SW 4 y quitar la tapa de la carcasa de conexión.

Desguarnecer el cable de alimentación en máx. 100 mm y pasarlo por el prensaestopas.

Las arandelas de presión utilizadas con el elemento de obturación están destinadas para cables ø 7,5-12 mm.

Para cables de ø 12,1-15 mm se deben emplear las arandelas de presión incluidas en el suplementario adjunto.

Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.

Para la activación digital se debe utilizar la clemata «DALI».

Para la regulación analógica se debe utilizar la clemata «1-10 V».

Si no se utilizan estas clemas y con el conmutador de codificación giratorio en la posición 0, la luminaria funciona con la potencia luminica completa.

Apretar firmemente el prensaestopas.

Reducción del flujo de luz

Además de la activación con DALI o 1-10 V existe la posibilidad de limitar el flujo luminoso manualmente a través de un conmutador de codificación giratorio integrado en la carcasa de la luminaria.

Al mismo tiempo, ello permite el funcionamiento a mayor temperatura ambiente.

Pos. del conmutador	0 = 100 % max.	$t_a: 25^\circ\text{C}$
Pos. del conmutador	1 = 70 % max.	$t_a: 50^\circ\text{C}$
Pos. del conmutador	2 = 50 % max.	$t_a: 60^\circ\text{C}$
Pos. del conmutador	3 = 30 % max.	$t_a: 70^\circ\text{C}$

La conmutación debe ser realizada únicamente por un electricista especializado.

Desconectar la alimentación eléctrica, esperar al menos 10 segundos y seleccionar la posición deseada del interruptor.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	259,2 W
Potenza apparecchio	279 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

84 665 K3

Denominazione modulo	
3x LED-1125/830, 1x LED-1126/830	
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	38820 lm
Flusso luminoso apparecchi	29088 lm
Efficienza luminosa apparecchi	104,3 lm/W

84 665 K4

Denominazione modulo	
3x LED-1125/840, 1x LED-1126/840	
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	40800 lm
Flusso luminoso apparecchi	30571 lm
Efficienza luminosa apparecchi	109,6 lm/W

Illuminotecnica

Distribuzione della luce concentrata con schermo integrato per la riduzione della luce diffusa.

Angolo semivalente 8°

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Durante il montaggio è necessario lasciare uno spazio di circa 10 cm dietro l'armatura del proiettore.

Fissaggio del proiettore con 2 viti M10 sul fondo di montaggio oppure con 2 viti M8 e dado G½ su accessori BEGA.

Allentare la vite con esagono incassato da 4 e rimuovere il coperchio dalla scatola di collegamento.

Isolare il cavo di allacciamento alla rete per max. 100 mm e farlo passare attraverso l'apposito collegamento a vite.

Le rondelle a pressione dotate di guarnizioni sono destinate per cavi ø 7,5-12 mm.

Per i cavi ø 12,1-15 mm, utilizzare le rondelle a pressione incluse nella confezione degli accessori.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Per il comando digitale va utilizzato il morsetto «DALI». Per il dimming analogico è necessario usare il morsetto «1-10 V».

Se questi morsetti non vengono utilizzati e il tasto di codifica girevole si trova in posizione 0, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Serrare a fondo il collegamento a vite per cavo.

Riduzione del flusso luminoso

Oltre al comando DALI o 1-10 V sussiste la possibilità di limitare manualmente il flusso luminoso tramite un tasto di codifica girevole integrato nell'armatura.

Allo stesso tempo è possibile un funzionamento con temperature ambiente più alte.

Pos. dell'interruttore	0 = 100 % max.	$t_a: 25^\circ\text{C}$
Pos. dell'interruttore	1 = 70 % max.	$t_a: 50^\circ\text{C}$
Pos. dell'interruttore	2 = 50 % max.	$t_a: 60^\circ\text{C}$
Pos. dell'interruttore	3 = 30 % max.	$t_a: 70^\circ\text{C}$

La commutazione deve essere effettuata esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.

Scollegare la tensione dall'impianto, attendere almeno 10 secondi e selezionare la posizione dell'interruttore desiderata.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	259,2 W
Armatuur-aansluitvermogen	279 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

84 665 K3

Modulebenaming	
3x LED-1125/830, 1x LED-1126/830	
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	38820 lm
Armatuuren-lichtstroom	29088 lm
Armatuurrendement	104,3 lm/W

84 665 K4

Modulebenaming	
3x LED-1125/840, 1x LED-1126/840	
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	40800 lm
Armatuuren-lichtstroom	30571 lm
Armatuurrendement	109,6 lm/W

Lichttechniek

Gefocuste lichtsterkteverdeling met ingebouwd rooster voor strooilichtreductie.

Halve bundelbreedte 8°

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!

Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Bij de montage dient erop gelet te worden dat achter de behuizing ca. 10 cm vrije ruimte vereist is.

Schijnwerperbevestiging met 2 schroeven M10 aan het montagevlak of met 2 schroeven M8 en G½-moer op BEGA-accessoires.

Draai de inbusschroef SW 4 los en neem het deksel van de aansluitkast.

Strip de netaansluitkabel max. 100 mm en steek deze door de kabelinvoer.

De ingebouwde drukschijf is bedoeld voor kabels met ø 7,5-12 mm.

Voor kabels ø 12,1-15 mm dient de bijgeleverde drukschijf te worden gebruikt.

Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.

Voor de digitale aansturing moet de klem "DALI" worden gebruikt.

Voor analoog dimmen moet de klem "1-10 V" worden gebruikt.

Bij niet-aansluiting van deze klemmen en een op positie 0 gezette draaicodeerschakelaar werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Draai de wartel van de kabelinvoer vast.

Lichtstroomreductie

Naast de aansturing via DALI of 1-10 V bestaat de mogelijkheid om de lichtstroom via een geïntegreerde draaicodeerschakelaar in het armatuurhuis handmatig te begrenzen.

Tegelijkertijd wordt hierdoor gebruik bij een hogere omgevingstemperatuur mogelijk.


Schakelaarstand	0 = 100 % max.	$t_a: 25^\circ\text{C}$
Schakelaarstand	1 = 70 % max.	$t_a: 50^\circ\text{C}$
Schakelaarstand	2 = 50 % max.	$t_a: 60^\circ\text{C}$
Schakelaarstand	3 = 30 % max.	$t_a: 70^\circ\text{C}$

De omschakeling mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.


Schakel de installatie spanningsvrij, wacht ten minste 10 seconden en selecteer dan de gewenste schakelaarstand.



10 sec. !



0 = 100 %
1 = 70 %
2 = 50 %
3 = 30 %

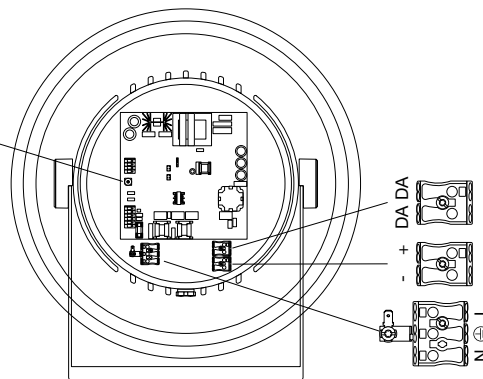

Establecer la conexión de puesta a tierra con la carcasa de conexión (conector) y montar la tapa en la carcasa de conexión, de manera que los orificios de desagüe del borde de la carcasa apunten hacia abajo.

Asegurarse de que la junta de la carcasa se ajuste correctamente.

Apretar el tornillo Allen.

Par de apriete = 2,5 Nm.

Ajustar el proyector. Aflojar el tornillo de la articulación y ajustar el ángulo del proyector.

Apretar el tornillo de la articulación.

Par de apriete = 20 Nm.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión.

Tenga en cuenta:

No retirar la bolsa desecante del interior del cuerpo de la luminaria.

Sirve para absorber la humedad residual.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.

Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente.

La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la alimentación eléctrica de la instalación.

Abir el proyector:

Soltar los tornillos Allen (SW 6) en la parte posterior de la carcasa del proyector. Retirar el aro de cierre con el cristal y la junta.

Para desmontar la pantalla negra del reflector, retirar los tornillos Allen (SW 3) a través de los tres pequeños orificios de la pantalla.

Quitar la pantalla y soltar las unidades de reflector con cuidado de la placa,

desplazándolas ligeramente.

Cambiar el módulo LED.

Observar las indicaciones para el montaje del módulo LED.

Insertar las unidades de reflector en las placas, de modo que los tres salientes de enclavamiento de los reflectores encajen en los 3 agujeros de la placa.

Colocar, alinear y fijar la pantalla del reflector.

Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.

Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir.

Fijar el aro de cierre con el cristal y la junta en la carcasa del proyector.

Asegurarse de que la junta se ajuste correctamente.

Apretar los tornillos Allen firme y uniformemente en cruz.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione della scatola di collegamento (raccordo a innesto) e montare il coperchio sulla scatola di collegamento in modo tale che i fori di scarico dell'acqua nel bordo della scatola siano rivolti verso il basso.

Verificare che la guarnizione dell'armatura sia posizionata correttamente.

Serrare la vite con esagono incassato.

Coppia di serraggio = 2,5 Nm.

Effettuare la regolazione del proiettore.

Allentare la vite di cerniera e regolare il proiettore.

Serrare la vite di cerniera.

Coppia di serraggio = 20 Nm.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Si prega di notare:

Non rimuovere il sacchetto disidratante presente all'interno dell'armatura:

serve per raccogliere l'umidità residua.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.

La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Agire a tensione nulla.

Aprire il proiettore:

Svitare le viti con esagono incassato (da 6) sul retro dell'armatura del proiettore.

Rimuovere l'anello di copertura con il vetro e la guarnizione.

Per lo smontaggio del carter nero del riflettore, allentare le viti con esagono incassato (da 3) attraverso le tre piccole aperture del carter.

Rimuovere il carter e svitare con cautela i riflettori spostandoli leggermente dalla piastrina.

Sostituire il modulo LED.

Nota le istruzioni di installazione del modulo LED.

Inserire i riflettori nella piastrina in modo che i tre naselli di arresto dei riflettori si blocchino nei 3 fori della piastrina.

Posizionare il coperchio del riflettore, allineare e fissare.

Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.

Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.

Fissare l'anello di copertura con il vetro e la guarnizione sull'armatura del proiettore.

Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente.

Stringere le viti a testa esagonale in modo uniforme trasversalmente.

Breng de aarddraadverbinding aan de aansluitkast tot stand (steekverbinding) en monte het deksel zo op de aansluitkast, dat de waterafvoergaten in de rand van het huis naar onderen gericht zijn.

Let erop dat de afdichting van de behuizing juist zit.

Draai de inbusschroef aan.

Aanhaalmoment = 2,5 Nm.

Stel de schijnwerper in.

Draai de scharnierschroef los en stel de schijnwerper in.

Draai de scharnierschroef vast.

Aanhaalmoment = 20 Nm.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.

Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Opmerking:

Het zakje met droogmiddel dat zich in het armatuurhuis bevindt, mag niet worden verwijderd.

Dit dient om restvocht op te nemen.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.

BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.

De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij.

Open de schijnwerper:

Schroef de inbusschroeven (SW 6) op de achterzijde van het schijnwerperhuis los. Neem de afdekking met glas en afdichting weg.

Om de zwarte reflectorafscherming te demonteren, dienen de inbusschroeven (SW 3) door de drie kleine openingen van de afscherming te worden losgedraaid.

Verwijder de afscherming en maak de reflectoreenheden voorzichtig los uit de printplaat door ze lichtjes te verschuiven.

Vervang de LED-module.

Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Positioneer de reflectoreenheden zodanig in de printplaten, dat de drie bevestigingslippen van de reflectoren in de 3 gaten van de printplaat vastgezet worden.

Plaats de reflectorafscherming en richt deze uit alvorens te bevestigen.

Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.

Een defect glas moet worden vervangen.

Bevestig de afdekking met glas en afdichting aan het schijnwerperhuis.

Let erop dat de afdichting juist zit.

Draai de inbusschroeven kruislings gelijkmatig vast.

Accesorios

Caja de montaje y base de fijación para el montaje fijo de un proyector en columnas, paredes o bajo techos

70 225 Caja de montaje IP 65

70 348 Caja de montaje IP 55

70 208 Base de fijación h = 120 mm

Manguitos de acoplamiento para el montaje de un proyector en un poste

70 342 para extremo del poste ø 76 mm

70 343 para extremo del poste ø 89 mm

Manguitos para la disposición múltiple de proyectores sobre un poste de acero

70 762 Manguito para 2 proyectores

70 763 Manguito para 3 proyectores

70 764 Manguito para 4 proyectores

Travesaño para el montaje en manguitos de acoplamiento BEGA, postes Ø ≥ 76 mm o superficies de pared

70 391 Travesaño

Travesaño para el montaje en superficies de pared, techo o suelo o en estructuras portantes

71 211 Travesaño

71 216 Adaptador de montaje para 1 proyector

Ampliación del área de giro en 35° para la fijación en un accesorio o en bordes de edificios o salientes

71 071 Ampliación del área de giro

Pantalla y rejilla interior para limitar el deslumbramiento lateral

71 101 Pantalla

71 105 Rejilla

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

Scatola di montaggio e zoccolo di fissaggio per il montaggio fisso di un proiettore su colonne, pareti o sotto i soffitti

70 225 Scatola di montaggio IP 65

70 348 Scatola di montaggio IP 55

70 208 Base di fissaggio h = 120 mm

Raccordi per il montaggio di un proiettore su un palo

70 342 per cima del palo ø 76 mm

70 343 per cima del palo ø 89 mm

Supporti per pali per la disposizione di più proiettori su un palo in acciaio

70 762 Supporto per palo per 2 proiettori

70 763 Supporto per palo per 3 proiettori

70 764 Supporto per palo per 4 proiettori

Traversa per il montaggio su raccordi BEGA, palo Ø ≥ 76 mm o su pareti

70 391 Traversa

Traversa per il montaggio su pareti, soffitti o pavimenti oppure su costruzioni portanti

71 211 Traversa

71 216 Adattatore di montaggio per 1 proiettore

Ampliamento del settore di oscillazione di 35° per il fissaggio su accessori, su angoli di edifici o sporgenze

71 071 Ampliamento del settore di oscillazione

Carter e schermi interni per la una riduzione laterale dell'abbagliamento

71 101 Carter

71 105 Griglia

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

Montagedoos en bevestigingssokkel voor de permanente montage van een schijnwerper op zuilen, wanden of aan plafonds

70 225 Montagedoos IP 65

70 348 Montagedoos IP 55

70 208 Bevestigingssokkel h = 120 mm

Opzetmoffen voor de montage van een schijnwerper op een mast

70 342 voor masttop ø 76 mm

70 343 voor masttop ø 89 mm

Mastopzetstukken voor de meervoudige montage van schijnwerpers op een stalen mast

70 762 Mastopzetstuk voor 2 schijnwerpers

70 763 Mastopzetstuk voor 3 schijnwerpers

70 764 Mastopzetstuk voor 4 schijnwerpers

Traverse voor de montage aan BEGA opzetmoffen, masten Ø ≥ 76 mm of aan wanden

70 391 Traverse

Traverse voor montage aan wand-, plafond- of grondoppervlakken of aan draagwerkconstructies

71 211 Traverse

71 216 Montageadapter voor 1 schijnwerper

Uitbreiding zwenkbereik van 35° voor de bevestiging op accessoires of randen van gebouwen of overstekken

71 071 Uitbreiding zwenkbereik

Afschermingen en inwendige roosters om zijdelingse verblinding tegen te gaan

71 101 Afscherming

71 105 Rooster

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Cristal de recambio

14 001 181

Fuente de alimentación LED

DEV-0257/3600

Módulo LED 3000K

LED-1125/830

Módulo LED 4000K

LED-1125/840

Módulo LED 3000K

LED-1126/830

Módulo LED 4000K

LED-1126/840

Junta cristal

83 001 578

Junta carcasa

83 001 609

Ricambi

Vetro di ricambio

14 001 181

Alimentatore LED

DEV-0257/3600

Modulo LED 3000K

LED-1125/830

Modulo LED 4000K

LED-1125/840

Modulo LED 3000K

LED-1126/830

Modulo LED 4000K

LED-1126/840

Guarnizione vetro

83 001 578

Guarnizione armatura

83 001 609

Accessoires

Reserveglas

14 001 181

LED-netdeel

DEV-0257/3600

LED-module 3000K

LED-1125/830

LED-module 4000K

LED-1125/840

LED-module 3000K

LED-1126/830

LED-module 4000K

LED-1126/840

Afdichting glas

83 001 578

Afdichting huis

83 001 609