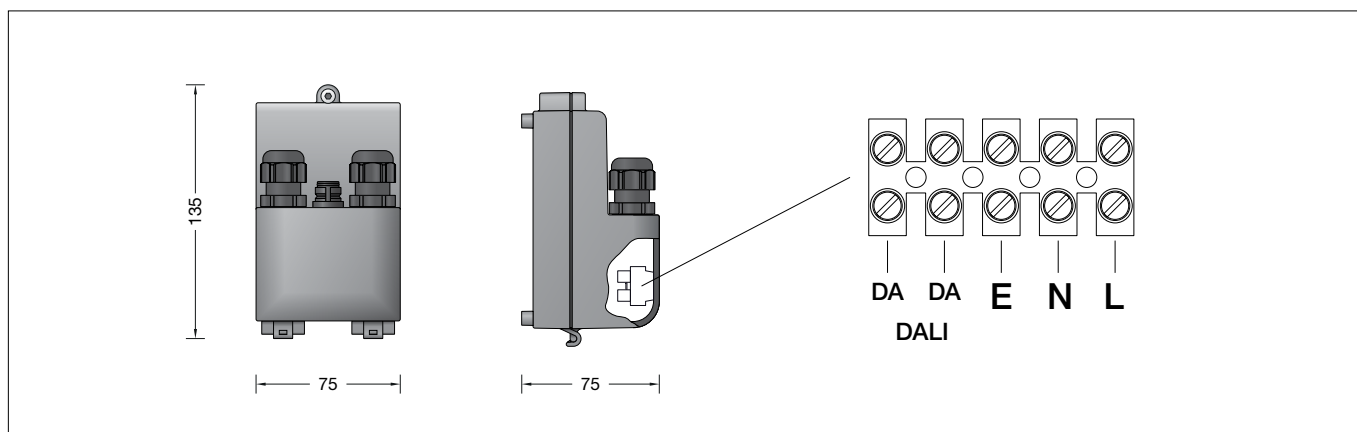


BEGA**10 530**

Fuente de alimentación
Alimentatore
Netdeel

 IP 65


Instrucciones de uso

Aplicación

Fuente de alimentación – con interfaz DALI – para el montaje empotrado en falsos techos para downlights compactos LED 15-37 W . La fuente de alimentación también se puede utilizar junto con una luminaria en la carcasa de empotrar.

Descripción del producto

La carcasa está compuesta de material sintético reforzado por fibra de vidrio (poliamida)
2 prensaestopas con antitracción para el cableado continuo del cable de alimentación
de $\varnothing$ 4-10 mm, máx. $5 \times 1,5^{\square}$
Primaria:
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Controlable DALI
Secundaria:
700 mA · 15-37 W
Clase de protección II 
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 0,4 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta fuente de alimentación han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
En caso de realizar modificaciones posteriores en esta fuente de alimentación, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Alimentatore, con interfaccia DALI, per il montaggio di spot compatti a LED in controsoffitti 15-37 W . L'alimentatore può anche essere inserito insieme a un apparecchio nell'armatura.

Descrizione del prodotto

Armatura in poliammide rinforzata con fibra di vetro
2 collegamenti a vite con scarico della trazione per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete
 $\varnothing$ 4-10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primario:
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Gestibile tramite protocollo DALI
Secondario:
700 mA · 15-37 W
Classe di isolamento II 
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
CE – Simbolo di conformità
Peso: 0,4 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo alimentatore vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'alimentatore in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Netdeel – met DALI-interface – voor inbouw in verlaagde plafonds voor compacte LED-diepstralers 15-37 W . Het netdeel kan ook samen met een armatuur in het inbouwhuis worden geplaatst.

Productbeschrijving

Het huis bestaat uit glasvezelversterkte kunststof (polyamide)
2 kabelinvoeren met trekcontlasting voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel
van $\varnothing$ 4-10 mm, max. $5 \times 1,5^{\square}$
Primair:
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
DALI-regelbaar
Secundair:
700 mA · 15-37 W
Veiligheidsklasse II 
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,4 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit netdeel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan dit netdeel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

 La carcasa de la luminaria no puede ser instalada en material termoaislante.

Soltar los tornillos y quitar la tapa de la carcasa de conexión.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas y establecer la conexión eléctrica. Para la activación digital se debe utilizar la clema (DALI). Si no se utiliza esta clema, la luminaria funciona con la potencia lumínica completa. Si se lleva un conductor de toma de tierra en el cable de conexión, éste se debe aplicar en la clema marcada con "E". Si no se realiza ningún cableado continuo, se debe cerrar un prensaestopas con el tapón ciego adjunto. Apretar firmemente los prensaestopas. Montar la tapa en la carcasa de conexión.

Montaggio

 L'armatura non deve essere installata in materiali termoisolanti.

Allentare le viti e rimuovere il coperchio dalla scatola di collegamento.

Far passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il collegamento a vite ed eseguire l'allacciamento elettrico. Per il comando digitale va utilizzato il morsetto (DALI). Se questo morsetto non viene utilizzato, l'apparecchio funziona a piena potenza. Se al cavo di allacciamento viene unito un conduttore di protezione, quest'ultimo è da collegare al morsetto contrassegnato con "E". Se non si applica nessun cablaggio passante, è necessario chiudere un collegamento a vite con il tappo cieco in dotazione. Serrare saldamente i collegamenti a vite per cavo di allacciamento. Montare il coperchio sulla scatola di collegamento.

Montage

 Het armatuurhuis mag niet in warmte-isolerende stoffen worden ingebouwd.

Draai de schroef los en neem het deksel van de aansluitkast.

Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer en sluit de elektrische aansluiting aan. Voor de digitale aansturing moet de klem (DALI) worden gebruikt. Bij niet-aansluiting van deze klem werkt het armatuur met volle lichtopbrengst. Indien de aansluitkabel ook een aarddraad bevat, dan moet deze worden aangesloten op de klem die met een 'E' gemarkeerd is. Wordt geen doorvoerbedrading uitgevoerd, dan moet één kabelinvoer met de bijgeleverde blindstop worden afgesloten. Draai de wartels van de kabelinvoeren vast. Monteer het deksel op de aansluitkast.

Piezas de recambio

Fuente de alimentación LED

DEV-0144/700

Ricambi

Alimentatore LED

DEV-0144/700

Accessoires

LED-netdeel

DEV-0144/700