


BEGA**66 965**

Lichtbaustein®

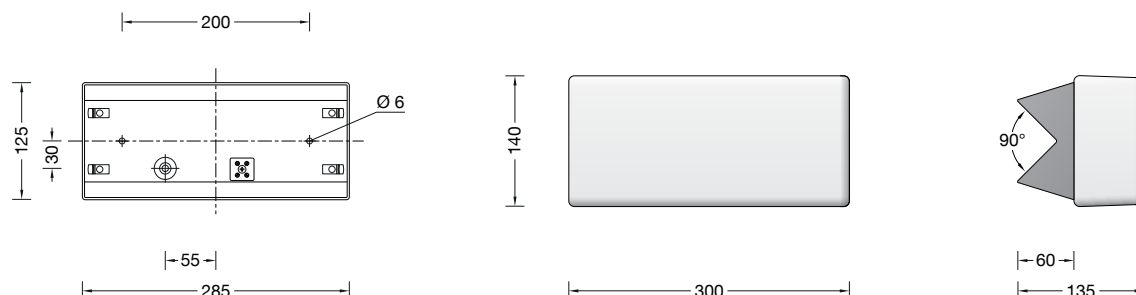

IP 44

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Lichtbaustein® Rectángulo
Luminaria de pared para el montaje en esquina.
Para todas las aplicaciones que requieren una
distribución suave y uniforme de la intensidad
luminica.
Para interiores y exteriores.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio de
inyección y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Cristal opal seda mate
2 agujeros de fijación ø 6 mm
Distancia 200 mm
1 entrada para el cable de conexión de la red
hasta ø 10,5 mm
Clema de conexión 2,5[□]
Conexión de toma de tierra
Portalámpara E 27
Clase de protección I
Tipo de protección IP 44
Protección contra la penetración de cuerpos
extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras
de agua
Resistencia contra impacto IK03
Protección contra los choques
mecánicos < 0,35 julios
☞☞☞ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 2,0 kg

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 2 × 60 W
Este producto contiene fuentes de luz de las
clases de eficiencia energética E, F

Fuente de luz suministrada
2 × Lámpara LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 64 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz
LED BEGA disponibles:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
regulable
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
regulable

Para conocer los datos técnicos y
luminotécnicos detallados de las fuentes de
luz, consulte las fichas de datos en nuestra
página web.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Lichtbaustein® Rettangolo
Applique per il montaggio agli angoli.
Per esigenze di distribuzione morbida e
uniforme della luce.
Per interno ed esterno.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio
e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro opale opaco satinato
2 fori di fissaggio ø 6 mm
Distanza 200 mm
1 ingresso cavo per cavo di allacciamento fino
a ø 10,5 mm
Morsetto 2,5[□]
Collegamento per conduttore di protezione
Montatura E 27
Classe di isolamento I
Protezione IP 44
Protezione contro la penetrazione di corpi
estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua
Protezione antiurto IK03
Protezione tegen urti meccanici < 0,35 Joule
☞☞☞ – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 2,0 kg

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 2 × 60 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose
delle classi di efficienza energetica E, F

Lampada fornita in dotazione
2 × Lampada a LED BEGA **13584**
LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 64 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori
lampadine a LED BEGA:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmerabile
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmerabile

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati
di tutte le lampade è possibile consultare le
schede tecniche sul nostro sito Web.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Lichtbaustein® Rechthoek
Wandarmatuur voor montage op hoek.
Overal waar een zachte en gelijkmatige
lichtsterkteverdeling nodig is.
Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium
en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas zijdemat
2 bevestigingsgaten ø 6 mm
Afstand 200 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot
ø 10,5 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK03
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,35 joule
☞☞☞ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,0 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 2 × 60 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
2 × BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 1610 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 64 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Pasar el cable de conexión de la red por la entrada dispuesta en la carcasa de la luminaria. Fijar la parte inferior de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje. Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas anulares suministradas. Establecer la conexión de puesta a tierra. Pasar los tubos de silicona por encima de los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica. Insertar la lámpara. Encajar el cristal opal en los ganchos elásticos inferiores, centrarlo e introducirlo en los ganchos elásticos superiores.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Extraer el cristal de los ganchos elásticos y retirarlo de la parte inferior de la luminaria. Limpiar la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. No utilizar un limpiador de alta presión para efectuar los trabajos de limpieza. Cambiar la lámpara. Encajar el cristal en los ganchos elásticos inferiores, centrarlo e introducirlo en los ganchos elásticos superiores.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Introdurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica nell'armatura. Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio. Utilizzare in ogni caso gli anelli di tenuta in dotazione. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione. Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico. Inserire la lampada. Agganciare il vetro opale nei ganci a molla inferiori, spostarlo al centro e inserirlo nei ganci a molla superiori.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Estrarre il vetro dai ganci a molla e rimuoverlo dalla parte inferiore dell'apparecchio. Pulire l'apparecchio. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i lavori di pulizia. Sostituire la lampada. Agganciare il vetro nei ganci a molla inferiori, spostarlo al centro e inserirlo nei ganci a molla superiori.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Steek de metaansluitkabel door de kabelinvoer in het armatuurhuis invoeren. Bevestig het onderste deel van het armatuur met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak. Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtringen. Breng de aarddraadverbinding tot stand. Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en breng de elektrische aansluiting tot stand. Breng de lamp aan. Klik het opaalglas in de onderste veerhaken, schuif het vervolgens centraal en duw het in de bovenste veerhaken.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Trek het glas uit de veerhaken en neem het van het onderste deel van het armatuur af. Reinig het armatuur. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen hogedrukreinigers worden gebruikt. Vervang de lichtbron. Klik het glas in de onderste veerhaken, schuif het vervolgens centraal en duw het in de bovenste veerhaken.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 158.0
Fuente de luz LED 3000K	13 584
Portalámparas	63 000 052

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 158.0
Lampada a LED 3000K	13 584
Portallampada	63 000 052

Accessoires

Reserveglas	11 002 158.0
LED-lichtbron 3000K	13 584
Lamphouder	63 000 052