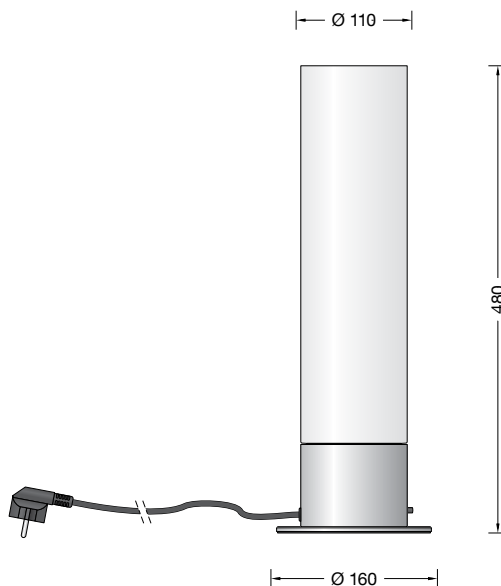


BEGA**67 479.2**

Luminaria de mesa para la aplicación en interiores
 Apparecchio da tavolo per l'impiego in ambienti interni
 Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de mesa · luminaria de interior con carcasa de metal y cristal opal soplado artesanalmente para luz de radiación libre y sin deslumbramiento.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara max. 100 W
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

67 479.2 K2**incluida** fuente de luz LED BEGA **13565**

regulable
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura de color 2700 K

67 479.2 K3**incluida** fuente de luz LED BEGA **13592**

regulable
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura de color 3000 K

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Descripción del producto

Armatura de acero inoxidable
 Cristal opal soplado artesanalmente, con rosca
 Cable de conexión negro · 2 m, on clavija con toma de tierra
 Interruptor incorporado
 Portalámpara E 27
 Clase de protección I
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,9 kg

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio da tavolo · apparecchio per interni con scatola in metallo e vetro opale soffiato a fascio libero e senza abbagliamento.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 100 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

67 479.2 K2**compresa** lampada a LED BEGA **13565**

dimmerabile
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura di colore 2700 K

67 479.2 K3**compresa** lampada a LED BEGA **13592**

dimmerabile
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura di colore 3000 K

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Descrizione del prodotto

Armatura in acciaio inox
 Vetro opale soffiato con filettatura
 Cavo di allacciamento nero · 2 m, con connettore Schuko
 Interruttore dell'alimentazione integrato
 Montatura E 27
 Classe di isolamento I
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 1,9 kg

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 100 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

67 479.2 K2**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13565**

dimbaar
 LED 12 W 1400 lm
 Kleurtemperatuur 2700 K

67 479.2 K3**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13592**

dimbaar
 LED 12 W 1400 lm
 Kleurtemperatuur 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Productbeschrijving

Armatuur van edelstaal
 Mondgeblazen opaalglas, met schroefdraad
 Aansluitkabel zwart · 2 m, met randaardestekker
 Ingebouwde netschakelaar
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,9 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Insertar la lámpara en el portalámparas. Colocar el cristal en la carcasa de la luminaria y enroscarlo hacia la derecha. Asegurarse de que la junta se ajuste correctamente. Establecer la conexión eléctrica con la base de enchufe (230 V). Encendido y apagado de la luminaria mediante el Interruptor en el pie de la luminaria.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Desenroscar el cristal del cuerpo de la luminaria. Limpiar la luminaria y el cristal. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la lámpara. Enroscar el cristal en la carcasa de la luminaria.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Inserire la lampada nel portalampada. Inserire il vetro nell'armatura e avvitare agendo verso destra. Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente. Collegare alla presa (230 V). Accendere e spegnere l'apparecchio attraverso l' interruttore nella base dell'apparecchio.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Svitare il vetro dall'armatura. Pulire l'apparecchio e il vetro. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Sostituire la lampada. Avvitare il vetro nell'armatura.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Plaats de lichtbron in de fitting. Plaats het glas in het armatuurhuis en draai naar rechts. Let erop dat de afdichting juist zit. Breng de elektrische verbinding met het stopcontact (230 V) tot stand. In- en uitschakelen van de lamp met behulp van de schakelaar in de armatuurvoet.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Schroef het glas uit het armatuurhuis. Reinig armatuur en glas. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Vervang de lichtbron. Schroef het glas in het armatuurhuis.

Piezas de recambio		Ricambi		Accessoires	
Cristal de recambio	11 002 926 41R G	Vetro di ricambio	11 002 926 41R G	Reserveglas	11 002 926 41R G
Fuente de luz LED 2700 K	13 565	Lampada a LED 2700 K	13 565	LED-lichtbron 2700 K	13 565
Fuente de luz LED 3000K	13 592	Lampada a LED 3000K	13 592	LED-lichtbron 3000K	13 592
Portalámparas	63 000 339	Portalampada	63 000 339	Lamphouder	63 000 339
Interruptor de presión	63 000 421	Pulsante	63 000 421	Drukschakelaar	63 000 421