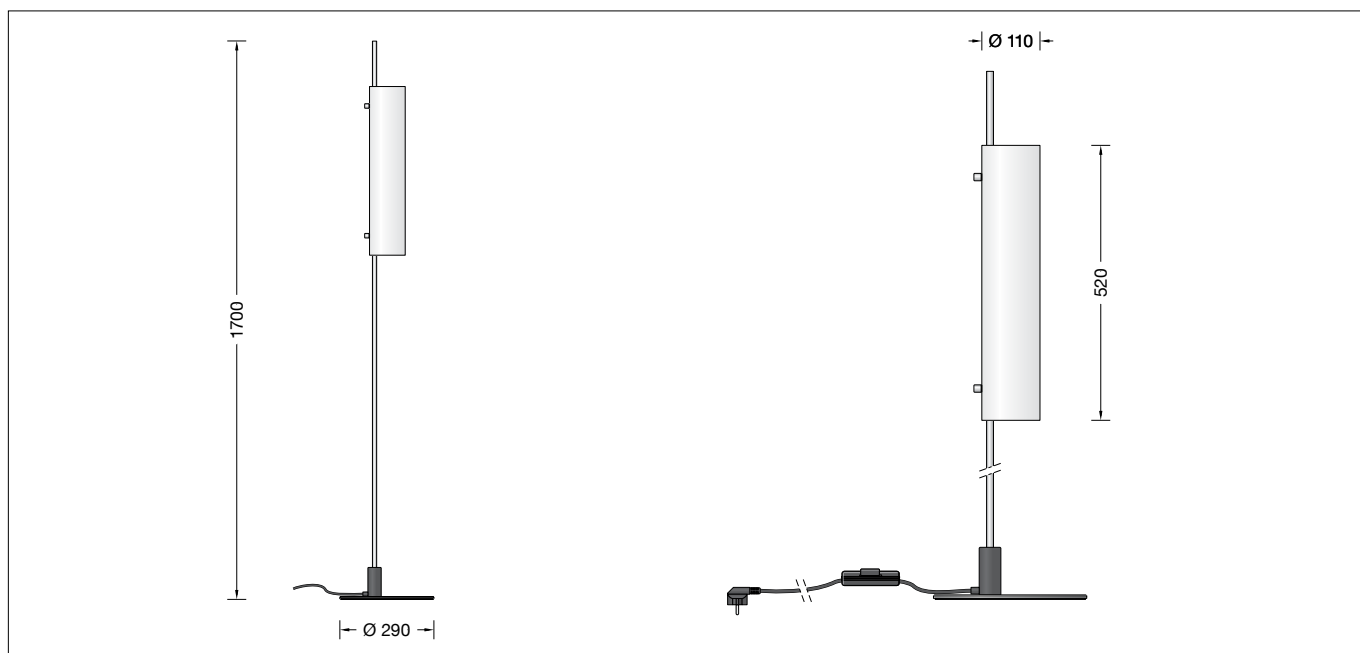


BEGA**67 481.2**

Luminaria de pie para la aplicación en interiores
 Piantana per l'impiego in ambienti interni
 Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de pie · luminaria de interior con armadura de metal y cristal opal soplado artesanalmente, para luz de radiación libre y sin deslumbramiento.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara máx. 100 W
 Este producto contiene fuentes de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
 lámpara LED BEGA **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 regulable

Fuente de luz suministrada
 lámpara LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 regulable

Eficiencia de la luminaria: 80 %

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Tenga en cuenta:

El regulador en el pie de la luminaria solo es apropiado para el funcionamiento con una lámpara LED regulable con una potencia máxima de 35 W.
 En caso de utilizar una bombilla universal, la potencia máxima de la lámpara es de 100 W.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Piantana · apparecchio per interni con armatura metallica e vetro opale soffiato, per luce anabbagliante a fascio libero.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 100 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
 Lampada a LED BEGA **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimmerabile

Lampada fornita in dotazione
 Lampada a LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimmerabile

Efficienza dell'apparecchio: 80 %

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Si prega di notare:

L'interruttore a piè dell'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo con lampade a LED dimmerabili dalla potenza massima di 35 W.
 Se viene utilizzata una lampada a incandescenza, la potenza massima della lampada è pari a 100 W.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Staande vloerlamp · binnenarmatuur met metalen armatuur en mondgeblazen opaalglas, voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 100 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimbaar

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimbaar

Armatuurrendement: 80 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Opmerking:

De voetdimmer van het armatuur is alleen geschikt voor gebruik van een dimbare LED-lamp met een maximaal vermogen van 35 W.
 Bij gebruik van een klassieke gloeilamp is het maximale vermogen van de lamp 100 W.

Descripción del producto

Armadura de acero inoxidable
Cristal opal soplado artesanalmente
Cable de conexión negro · 2 m,
on clavija con toma de tierra
Regulador en el pie para la regulación continua
de la luminosidad (100 % - 30 %)
Regulador 230-240 V ~ 50 Hz
Portalámpara E 27
Clase de protección I
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 7,0 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funciona-
miento de esta luminaria han de observarse las
normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad
en caso de daños causados por el uso o el
montaje inadecuados. En caso de realizar
modificaciones posteriores en la luminaria, la
persona que realiza dichas modificaciones será
considerada como fabricante.

Montaje

Insertar la lámpara en el portalámparas.
Colocar el cristal sobre la armadura y fijarlo con
las tuercas ciegas laterales en la armadura.
Establecer la conexión eléctrica con la base de
enchufe.
Encendido y apagado de la luminaria
deslizando el regulador en el pie.
La luminosidad se puede regular de forma
continua.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.
Quitar el cristal del cuerpo de la luminaria.
Quitar la lámpara.
Limpiar la luminaria y el cristal.
Utilizar únicamente productos de limpieza sin
disolventes.
Insertar la lámpara en el portalámparas.

Descrizione del prodotto

Armatura in acciaio inox
Vetro opale soffiato
Cavo di allacciamento nero · 2 m,
con connettore Schuko
Dimmer a piè integrato consente una
regolazione continua della luminosità
(100 % - 30 %)
Dimmer 230-240 V ~ 50 Hz
Montatura E 27
Classe di isolamento I
CE – Símbolo di conformità
Peso: 7,0 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio
vanno osservate le disposizioni nazionali di
sicurezza.
Il produttore non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni causati da un
uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche
all'apparecchio in un secondo momento, è
da intendere come produttore la persona che
esegua tali modifiche.

Montaggio

Inserire la lampada nel portalampada.
Applicare il vetro sull'armatura e fissarlo su di
essa con i dadi ciechi laterali.
Stabilire il collegamento elettrico con la presa.
Accendere e spegnere l'apparecchio
spostando il regolatore del varialuce a pedale.
La luminosità può essere regolata in modo
continuo.

Sostituzione della lampada · Manutenzione

Agire a tensione nulla.
Rimuovere il vetro dall'armatura
dell'apparecchio.
Rimuovere la lampada.
Pulire l'apparecchio e il vetro.
Utilizzare solo detergenti privi di solvente.
Inserire la lampada nel portalampada.

Productbeschrijving

Armatuur van edelstaal
Mondgeblazen opaalglas
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
Voetdimmer voor een traploze regeling van de
helderheid (100 % - 30 %)
Dimmer 230-240 V ~ 50 Hz
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 7,0 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur
moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat door een onjuist gebruik of
verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur
worden aangebracht, geldt de persoon die
deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Plaats de lichtbron in de fitting.
Plaats het glas op het armatuur en bevestig het
met de dopmoeren aan de zijkant.
Breng de elektrische verbinding met het
stopcontact tot stand.
In- en uitschakelen van het armatuur
door verschuiven van de regelaar aan de
voetdimmer.
De helderheid kan traploos worden geregeld.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.
Verwijder het glas van het armatuurhuis.
Verwijder de lichtbron.
Reinig armatuur en glas.
Gebruik alleen oplosmiddelvrije
reinigingsmiddelen.
Plaats de lichtbron in de fitting.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 003 138 .1MRG
Fuente de luz LED 2700 K	13 565
Fuente de luz LED 3000 K	13 592
Tapa protectora	57 000 049
Portalámparas	63 000 339
Cable de conexión con regulador en el pie	75 004 892

Ricambi

Vetro di ricambio	11 003 138 .1MRG
Lampada a LED 2700 K	13 565
Lampada a LED 3000 K	13 592
Tappo di protezione	57 000 049
Portalampada	63 000 339
Cavo di allacciamento con dimmer a piè	75 004 892

Accessoires

Reserveglas	11 003 138 .1MRG
LED-lichtbron 2700 K	13 565
LED-lichtbron 3000 K	13 592
Beschermkap	57 000 049
Lamphouder	63 000 339
Aansluitkabel met voetdimmer	75 004 892