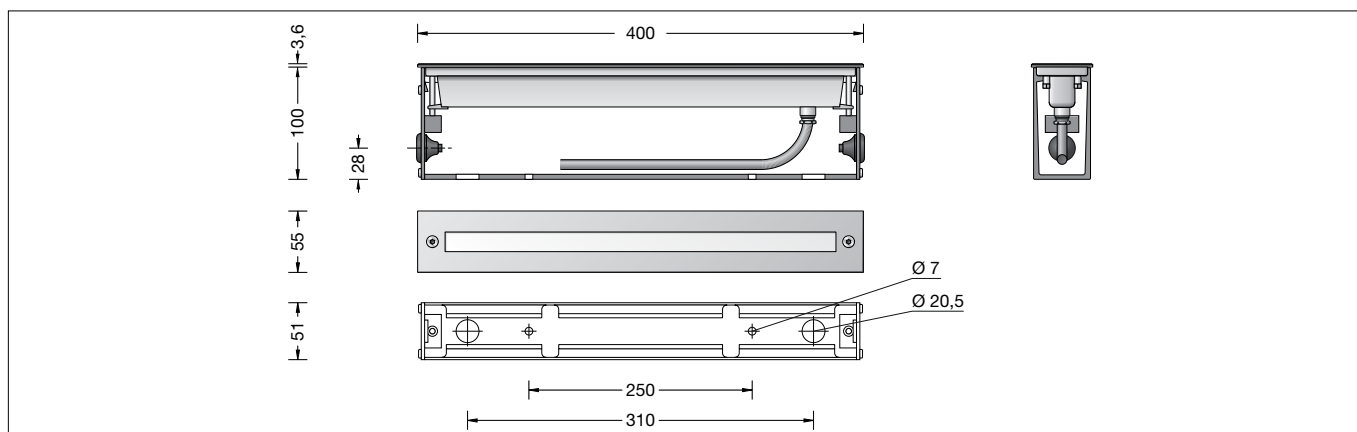



BEGA**77 001**

Luminaria empotrable en el suelo
Apparecchio da incasso in pavimento
Grondinbouwarmatuur

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Proyector con distribución de la intensidad luminica asimétrica para el montaje empotrado en superficies pavimentadas, caminos y plazas. Transitable con vehículos con neumáticos.

Tenga en cuenta:

No se puede utilizar esta luminaria en vías de circulación de vehículos donde esté sometida a fuerzas horizontales por frenado, aceleración y cambio de dirección.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Proiettore con distribuzione asimmetrica della luce per l'installazione in superfici consolidate, percorsi e piazze. Carrabile per autoveicoli con pneumatici.

Attenzione:

L'apparecchio non può essere impiegato in corsie dove è soggetto a forze orizzontali a causa di frenate, accelerate o cambi di direzione.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Schijnwerper met asymmetrische lichtsterkteverdeling voor de inbouw in verharde oppervlakken, paden en pleinen. Overrijdbaar door voertuigen met luchtbanden.

Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	3 W
Potencia de conexión de la luminaria	3,6 W
Temperatura nominal	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$
Cuando se instala en aislamiento	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
Tensión	24 V = DC

Lampada

Potenza modulo	3 W
Potenza apparecchio	3,6 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$
Montaggio in materiale isolante termico	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
Tensione	24 V = DC

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3 W
Armatuur-aansluitvermogen	3,6 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 55^\circ\text{C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
Spanning	24 V = DC

77 001 K4

Denominación del módulo	LED-0474/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	520 lm
Flujo luminoso de la luminaria	175 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	48,6 lm/W

77 001 K4

Denominazione modulo	LED-0474/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	520 lm
Flusso luminoso apparecchi	175 lm
Efficienza luminosa apparecchi	48,6 lm/W

77 001 K4

Modulebenaming	LED-0474/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	520 lm
Armaturen-lichtstroom	175 lm
Armatuurrendement	48,6 lm/W

77 001 K3

Denominación del módulo	LED-0474/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	515 lm
Flujo luminoso de la luminaria	173 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	48,1 lm/W

77 001 K3

Denominazione modulo	LED-0474/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	515 lm
Flusso luminoso apparecchi	173 lm
Efficienza luminosa apparecchi	48,1 lm/W

77 001 K3

Modulebenaming	LED-0474/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	515 lm
Armaturen-lichtstroom	173 lm
Armatuurrendement	48,1 lm/W

Descripción del producto


Luminaria empotrable LED sin fuente de alimentación
Luminaria compuesta de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301
Carcasa de empotrar de perfil de aluminio, con recubrimiento en polvo, con 2 entradas para cables de conexión de hasta $\varnothing$ 12 mm
Cristal de seguridad transparente
Reflector de aluminio puro anodizado
Cable de conexión H05RN8-F 2 x 1[□]
Longitud del cable 3 m
Clase de protección III
Tipo de protección IP 67
Protegido contra el polvo y la inmersión temporal
Resistencia contra impacto IK09
Protección contra los choques mecánicos < 10 Julios
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
Peso: 2,6 kg

Descrizione del prodotto

Apparecchio da incasso a LED senza alimentatore
L'apparecchio è realizzato in acciaio inox
Materiale n. 1.4301
Armatura in profilato alluminio, rivestita a polvere con 2 aperture per cavo di allacciamento fino a $\varnothing$ 12 mm max.
Vetro di sicurezza trasparente
Riflettore in alluminio puro anodizzato
Cavo di allacciamento H05RN8-F 2 x 1[□]
Lunghezza del cavo 3 m
Classe di isolamento III
Protezione IP 67
Stagno alla polvere e per immersione temporanea
Protezione antiurto IK09
Protezione contro urti meccanici < 10 Joule
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
Peso: 2,6 kg

Productbeschrijving

LED-inbouwarmatuur zonder netdeel
Het armatuur is van edelstaal
Materiaalnr. 1.4301
Inbouwhuis van aluminiumprofiel, gepoedercoat met 2 invoeren voor aansluitkabels tot $\varnothing$ 12 mm
Veiligheidsglas helder
Reflector van geanodiseerd aluminium
Aansluitkabel H05RN8-F 2 x 1[□]
Kabellengte 3 m
Veiligheidsklasse III
Classificatie IP 67
Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
Stootvastheid IK09
Bescherming tegen mechanische stoten < 10 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,6 kg

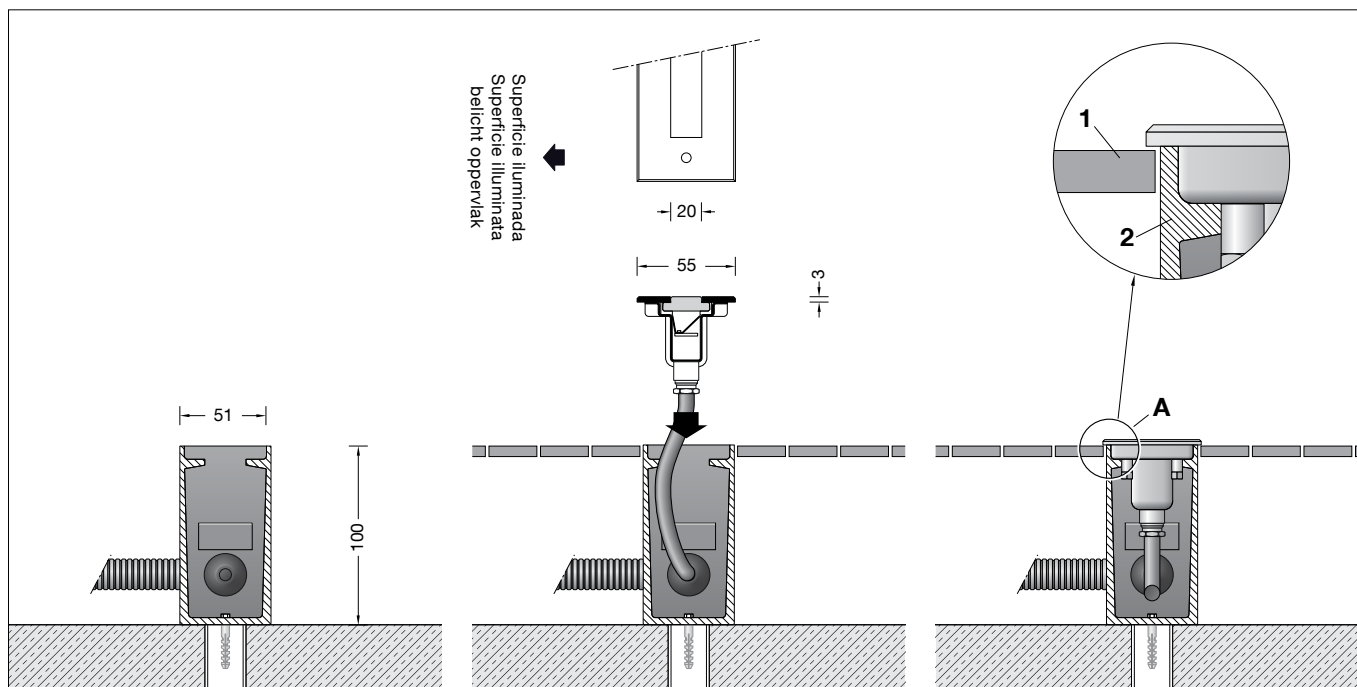

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.

Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Tenga en cuenta antes del montaje:

Para que la luminaria pueda absorber la carga de presión máxima de 1.000 kg (~10 kN), es necesario instalarla en un cimiento.

La luminaria se encuentra en una carcasa de empotrar de perfil de aluminio altamente resistente.

La carga de presión se transmite a través de esta carcasa al cimiento a realizar en obra. El cimiento debe realizarse en un suelo firme.

Para obtener una buena estabilidad, la carcasa debe ser empotrada en hormigón. El cimiento debe realizarse con un drenaje apropiado, para dejar salir el agua superficial que penetre en la carcasa de empotrar.

El esmalte de la carcasa de empotrar no debe sufrir daños.

Al posicionar la carcasa de empotrar, asegúrese de que uno de los laterales quede paralelo a la superficie a iluminar.

Para la estanqueidad de la luminaria es importante que el posterior pavimento se encuentre a la misma altura o por debajo del borde superior de la carcasa de empotrar – véase el dibujo (detalle A).

Características del suelo:

La luminaria no debe entrar en contacto permanente con medios agresivos.

Las sustancias agresivas pueden ser arrastradas del suelo por el agua y corroer la carcasa de la luminaria.

Por este motivo, se deberá realizar un análisis del suelo antes del montaje si se desconoce su composición.

Las sustancias agresivas también pueden actuar sobre la luminaria desde la superficie; por este motivo, se debería evitar un uso excesivo de productos de deshielo en el entorno de la luminaria.

Las corrientes parásitas procedentes del exterior que son transmitidas por la luminaria al suelo causan daños por corrosión.

Se deberán prever las medidas oportunas para evitarlas.

Tenere presente prima del montaggio:

Per poter garantire la max. resistenza alla pressione da parte dell'apparecchio di 1.000 kg (~10 kN), è necessario predisporre una base.

L'apparecchio è in un'armatura da incasso in profilo di alluminio ultrasensibile.

La resistenza alla pressione viene trasmessa dall'armatura alla base, la quale deve essere messa a disposizione dal cliente. L'installazione deve essere effettuata su un fondo stabile.

Per garantire una stabilità sicura, è necessario cementare l'armatura. In fase di realizzazione della base va previsto un drenaggio per fare in modo che le acque superficiali possano defluire dall'armatura.

La vernice dell'armatura non deve essere danneggiata.

Durante il posizionamento dell'armatura da incasso tenere presente che uno dei lati è posizionato parallelamente alla superficie da illuminare.

Per impermeabilizzare l'apparecchio è importante che il successivo rivestimento del pavimento si trovi alla stessa altezza o sotto il bordo superiore dell'armatura – vedere schema (dettaglio A).

Caratteristiche del fondo:

L'apparecchio non deve essere in contatto permanente con prodotti aggressivi.

È possibile che eventuali prodotti aggressivi vengano lavati via dal pavimento e distruggano l'armatura dell'apparecchio.

Se non si conosce la composizione del terreno, eseguirne un'analisi prima del montaggio.

Eventuali prodotti aggressivi possono agire sull'apparecchio anche provenendo dalla superficie, per cui evitare un utilizzo eccessivo di prodotti per sgelare nell'area dell'apparecchio.

Eventuali correnti vaganti provenienti dall'esterno, che vengono condotte nel terreno attraverso l'apparecchio, causano danni di corrosione.

È necessario prendere adeguate contromisure.

Belangrijk vóór de montage:

Om de max. drukbelasting van het armatuur van 1.000 kg (~10 kN) te kunnen opnemen, is de aanleg van een fundament noodzakelijk.

Het armatuur staat in een inbouwhuis van hoogwaardig aluminiumprofiel.

De drukbelasting wordt via dit huis op het ter plaatse aangelegde fundament overgebracht.

Het fundament moet op een vaste ondergrond worden aangelegd.

Om een goede stabiliteit te bereiken, moet het inbouwhuis in beton worden gegoten.

Bij de bouw van het fundament dient een drainage te worden aangelegd, zodat eventueel oppervlaktewater uit het inbouwhuis kan weglopen.

Het lakwerk van het inbouwhuis mag niet worden beschadigd.

Zorg er bij het positioneren van het inbouwhuis voor dat een van de zijden parallel met het aan te stralen vlak ligt.

Voor de dichtheid van het armatuur is het belangrijk dat de latere vloerbedekking op dezelfde hoogte of onder de bovenkant van het inbouwhuis ligt – zie tekening (detail A).

Bodemgesteldheid:

Het armatuur mag niet langdurig met agressieve stoffen in aanraking komen.

Agressieve stoffen kunnen door water uit de bodem worden gespoeld en het armatuurhuis vernielen.

Bij een onbekende samenstelling van de bodem moet daarom vóór de montage een bodemanalyse worden uitgevoerd.

Agressieve stoffen kunnen ook vanaf de oppervlakte op het armatuur inwerken. Daarom dient een overdreven gebruik van dooimiddelen in de omgeving van het armatuur te worden vermeden.

Van buiten komende lekstromen die door het armatuur in de bodem worden geleid, veroorzaken corrosieschade.

Er moeten adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Tenga en cuenta:

La luminaria debe funcionar únicamente con un dispositivo de arranque que cumpla los requisitos según EN 61347-2-13.

La máxima tensión de salida de 60 V DC debe ser SELV o equivalente a SELV.

Montaje

Para la conexión eléctrica de la luminaria se requiere una fuente de tensión continua de 24 V – véase Accesorios. En caso de utilizar otras fuentes de tensión continua, se debe preconnectar en la obra un fusible (máx. 6 A). Sacar la luminaria de la carcasa de empotrar. Para ello, aflojar los tornillos del cerco de acero inoxidable. Retirar la luminaria de la carcasa de empotrar. Colocar la carcasa de empotrar sobre el cimientó (tal como se ha descrito anteriormente) y fijar con el material de fijación suministrado u otro material apropiado. La conexión eléctrica debe ser realizada en la obra con el tipo de protección y la clase de protección correspondientes en el cable de conexión de la luminaria. Recomendamos utilizar para este fin la caja de distribución BEGA **70 730** o **71 053**. El conductor negro se tiene que conectar con el polo negativo, y el conductor rojo con el polo positivo a la fuente de alimentación. Colocar la carcasa de la luminaria en la carcasa de empotrar y atornillarla.

Limpieza · Conservación

Después del montaje de la luminaria se necesita efectuar una primera limpieza. Suciedad de la obra, restos de adhesivo, salpicaduras de pintura y herrumbre ligera se tienen que eliminar por completo. Bajo ningún concepto se deben utilizar limpiadores de alta presión y herramientas de acero normal, cepillos metálicos o lana de acero para la limpieza, ya que producen herrumbre de origen externo. En caso de utilizar limpiadores para acero inoxidable, se debe observar estrictamente su modo de empleo. Para todos los productos de limpieza rige que deben ser libres de ácido clorhídrico y cloruros. Recomendamos limpiar regularmente las luminarias.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica. Limpiar la suciedad y los residuos de la cabeza de los tornillos. No utilizar un limpiador de alta presión. Abrir y limpiar la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. La carcasa de la luminaria debe estar completamente limpia y absolutamente seca. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Comprobar y engrasar todos los tornillos y roscas. Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario. Si el cristal está roto, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

Attenzione:

L'apparecchio deve essere usato solo con un reattore che soddisfi i requisiti della norma EN 61347-2-13.

La tensione d'uscita massima di 60 V DC deve essere conforme agli standard SELV o equivalenti.

Montaggio

Per il collegamento elettrico dell'apparecchio è necessaria una fonte di corrente continua a 24 V – vedi accessori. Per utilizzare altre fonti di corrente continua è necessario predisporre un fusibile (max. 6 A). Smontare l'apparecchio dall'armatura. A tale scopo svitare le viti della cornice in acciaio inox. Sollevare l'apparecchio dall'armatura. Posizionare l'armatura sulla base (come descritto precedentemente) e fissare con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto. Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito da parte del cliente in base alla protezione e alla classe di isolamento corrette. Si consiglia a tal fine l'utilizzo della scatola di distribuzione BEGA **70 730** o **71 053**. La linea nera va collegata con il polo negativo, mentre quella rossa va collegata con il polo positivo dell'alimentatore. Inserire l'armatura dell'apparecchio nell'armatura da incasso e avvitare saldamente.

Pulizia · Cura

Dopo il montaggio dell'apparecchio è necessario eseguire una prima pulizia. Lo sporco di cantiere, i residui di colla, spruzzi di vernice e pellicole di ruggine devono essere rimossi completamente. Per la pulizia non devono essere utilizzati in nessun caso idropulitrici e utensili in acciaio normale, spazzole di acciaio o lana di acciaio perché altrimenti si forma ruggine da sorgenti esterne. In caso di utilizzo di pulitori in acciaio inox è necessario rispettarne accuratamente le istruzioni d'uso. Tutti i detergenti devono essere privi di acido cloridrico e cloruri. Si consiglia di pulire regolarmente gli apparecchi.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla. Eliminare sporco e altri accumuli di impurità dalle scanalature sulla testa delle viti. Non utilizzare pulitori ad alta pressione. Aprire l'apparecchio e pulirlo. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. L'armatura dell'apparecchio deve essere completamente pulita e assolutamente asciutta. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. È necessario verificare la scorrevolezza di tutte le viti e dei filetti e ingrassarli. Verificare la guarnizione ed eventualmente sostituirla. Sostituire eventuali vetri rotti. Chiudere l'apparecchio.

Opmerking:

Het armatuur mag alleen worden gebruikt met bedrijfsapparatuur die voldoet aan de eisen van EN 61347-2-13.

De maximale uitgangsspanning van 60 V DC moet in overeenstemming met SELV of SELV-equivalent zijn.

Montage

Voor de elektrische aansluiting van het armatuur is een 24 V gelijkspanningsbron nodig – zie accessoires. Bij gebruik van andere gelijkspanningsbronnen moet ter plaatse een zekering (max. 6 A) worden geïnstalleerd. Demonteer het armatuur uit het inbouwhuis. Draai hiervoor de schroeven in het raam van edelstaal los. Til het armatuur uit het inbouwhuis. Positioneer het inbouwhuis op het fundament (zoals hierboven beschreven) en bevestig het met het meegeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal. De elektrische aansluiting moet ter plaatse met de passende classificatie en veiligheidsklasse via de aansluitkabel van het armatuur worden uitgevoerd. Wij adviseren hiervoor het gebruik van de BEGA verdeeldoos **70 730** of **71 053**. De zwarte draad dient met de minpool, de rode draad met de pluspool van het netdeel te worden verbonden. Zet het armatuurhuis in het inbouwhuis en schroef het vast.

Reiniging · Onderhoud

Na de montage van de armatuur is een eerste reiniging noodzakelijk. Bouwvuil, lijmrresten, verfspatten en vliegroest moeten volledig worden verwijderd. Voor de reiniging mogen in geen geval hogedrukreinigers en werktuigen van normaal staal, staalborstels of staalwol worden gebruikt, omdat deze roest veroorzaken. Bij gebruik van edelstaalreinigers dienen de betreffende gebruiksaanwijzingen nauwgezet in acht te worden genomen. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat deze vrij moeten zijn van zoutzuur en chloriden. Wij adviseren een regelmatige reiniging van de armaturen.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij. Verwijder vuil en afzettingen uit de sleutelopeningen in de kop van de schroeven. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger. Open en reinig het armatuur. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Het armatuurhuis moet volledig schoon en absoluut droog zijn. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Alle schroeven en schroefdraden dienen op beweeglijkheid gecontroleerd en ingevet te worden. Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig. Een gebroken glas moet worden vervangen. Sluit het armatuur.

Accesorios

Fuentes de alimentación para luminarias LED de 24 V DC

Transformadores de seguridad según DIN EN 61558/VDE 0570 parte 2-6

70564 Fuente de alimentación para 5-15 W
70465 Fuente de alimentación para 10-25 W
70565 Fuente de alimentación para 20-35 W
70566 Fuente de alimentación para 30-50 W
70567 Fuente de alimentación para 40-75 W
70169 Fuente de alimentación para 70-150 W
230 V ~ 50-60 Hz

70114 Fuente de alimentación para 0-42 W
Tensión AC: 110-264 V ~ 50-60 Hz
Tensión DC: 170-280 V

Las fuentes de alimentación son apropiadas también para el funcionamiento de varias luminarias LED. Es muy importante en ese caso no exceder la potencia máxima de la fuente de alimentación.

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

70730 Caja de distribución

La caja de distribución está diseñada para empotrar en la tierra y permite una derivación del cable de alimentación hacia la luminaria y el cableado continuo hasta la siguiente. Una vez realizada la conexión eléctrica se llena la caja con gel y se cierra.

Accessori

Alimentatori per apparecchi a LED 24 V DC
Trasformatori di sicurezza conformi alla norma DIN EN 61558/VDE 0570 parti 2-6

70564 Alimentatore per 5-15 W
70465 Alimentatore per 10-25 W
70565 Alimentatore per 20-35 W
70566 Alimentatore per 30-50 W
70567 Alimentatore per 40-75 W
70169 Alimentatore per 70-150 W
230 V ~ 50-60 Hz

70114 Alimentatore per 0-42 W
Corrente AC: 110-264 V ~ 50-60 Hz
Corrente DC: 170-280 V

Gli alimentatori sono adatti anche per l'installazione di più apparecchi a LED. Attenzione a non superare la potenza massima dell'alimentatore.

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

70730 Scatola di distribuzione

La scatola di distribuzione è progettata per l'incasso nel terreno e consente una diramazione del collegamento verso l'apparecchio e il cablaggio passante fino all'apparecchio successivo. Dopo il collegamento elettrico, la scatola di distribuzione viene riempita con il gel fornito e poi chiusa.

Accessoires

Netdelen voor LED-armaturen 24 V DC
Veiligheidstransformatoren volgens EN 61558/VDE 0570 deel 2-6

70564 Netdeel voor 5-15 W
70465 Netdeel voor 10-25 W
70565 Netdeel voor 20-35 W
70566 Netdeel voor 30-50 W
70567 Netdeel voor 40-75 W
70169 Netdeel voor 70-150 W
230 V ~ 50-60 Hz

70114 Netdeel voor 0-42 W
AC-spanning: 110-264 V ~ 50-60 Hz
DC-spanning: 170-280 V

De netdelen zijn ook geschikt voor het voeden van meerdere LED-armaturen. Hierbij dient er wel op te worden gelet dat het maximale vermogen van het netdeel niet wordt overschreden.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

70730 Verdeeldoos

De verdeeldoos is bedoeld voor inbouw in de grond en maakt een aftakking van de kabel naar het armatuur en een doorvoerbedrading naar het volgende armatuur mogelijk. Na de elektrische aansluiting wordt de doos met gel opgevuld en afgesloten.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	14 000 974
Módulo LED 3000 K	LED-0474/830
Módulo LED 4000 K	LED-0474/840
Reflector	76 001 450
Junta	83 001 383.1

Ricambi

Vetro di ricambio	14 000 974
Modulo LED 3000 K	LED-0474/830
Modulo LED 4000 K	LED-0474/840
Riflettore	76 001 450
Guarnizione	83 001 383.1

Accessoires

Reserveglas	14 000 974
LED-module 3000 K	LED-0474/830
LED-module 4000 K	LED-0474/840
Reflector	76 001 450
Afdichting	83 001 383.1