


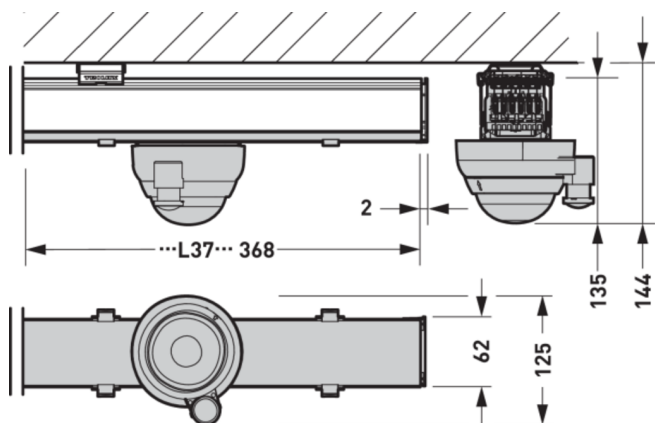

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Armatuurkleur  | RAL9016 Verkeerswit |
| Beschermklasse | IP50                |
| Lengte net     | 368 mm              |
| Breedte-net    | 125 mm              |
| Hoogte net     | 130,50 mm           |
| Gewicht        | 0,6 kg              |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>078 L37 7LV 01</b><br>8449200  | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 369 mm.   |
|  <b>078 L75 7LV 01</b><br>8449500  | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 737 mm.   |
|  <b>078 L150 7LV 01</b><br>8449800 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.  |
|  <b>078 L225 7LV 01</b><br>8450100 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.  |
|  <b>078 L300 7LV 01</b><br>8450400 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.  |
|  <b>078 L450 7LV 01</b><br>8450700 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.  |
|  <b>078 L37 13LV 01</b><br>8451000 | Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm <sup>2</sup> , halogeenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 369 mm. |



**078 L75 13LV 01**  
8451300

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 13LV 01**  
8451600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 13LV 01**  
8451900

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 13LV 01**  
8452200

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 13LV 01**  
8452500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 E 7LV 01**  
8452800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 E 7LV 01**  
8452900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 E 7LV 01**  
8453000

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 E 7LV 01**  
8453100

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 E 7LV 01**  
8453200

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 E 7LV 01**  
8453300

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 7-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 E 13LV 01**  
8453400

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 E 13LV 01**  
8453500

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 E 13LV 01**  
8453600

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 E 13LV 01**  
8453700

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 E 13LV 01**  
8453800

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 E 13LV 01**  
8453900

Draagprofiel zonder mechanische lichtlijnkoppeling en elektrotechnische snelconnector voor individuele 78... E-Line Pro armaturen. Met een doorlopend 13-polig voedingsprofiel voor een snelle, gereedschaploze aansluiting van de vrij positioneerbare apparatendragers, Kabeldiameter 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, halogeen- en siliconenvrij. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.



**078 L37 U 01**  
8456400

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 369 mm.



**078 L75 U 01**  
8456500

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 737 mm.



**078 L150 U 01**  
8456600

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 1475 mm.



**078 L225 U 01**  
8456700

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2212 mm.



**078 L300 U 01**  
8456800

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 2950 mm.



**078 L450 U 01**  
8456900

Draagprofiel voor 78... E-Line Pro-lichtlijntoepassingen met lichtlijnkoppelstuk. Aan de binnenzijde voorzien van beschermende coating, aan de buitenzijde gecoat met polyesterlak, kleur wit (RAL 9016). lengte van het draagprofiel: 4425 mm.

#### Aanbestedingstekst

Apparatendrager met PIR-bewegingssensor voor binnenruimten. DALI 2-sensortechniek. Te gebruiken in combinatie met draagprofielen E-Line Pro 078.... Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Geschikt voor gebruik in hallen met smalle gangen en hoge installatiehoogten, bijvoorbeeld een hoogbouwmagazijn. Detectiehoek: 360°. Ovaal detectiebereik. Detectiebereik afhankelijk van montagehoogte ca. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Aanbevolen montagehoogte 5,0 - 16,0 m. Functies: testmodus, half-/volautomatisch bedrijf, toets-/ schakelaarmodus, handmatige modus. Aantal DALI-deelnemers: 4. Temperatuurbereik -25 naar +50 °C. Beschermklasse: IP50. De ingebruikname en parametring vinden plaats via een afzonderlijk te bestellen afstandsbediening. Apparatendrager van plaatstaal, gecoat. kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 125 mm x 130,5 mm.