


**BEGA****50 753.6**

Luminaria de pie para la aplicación en interiores  
 Piantana per l'impiego in ambienti interni  
 Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

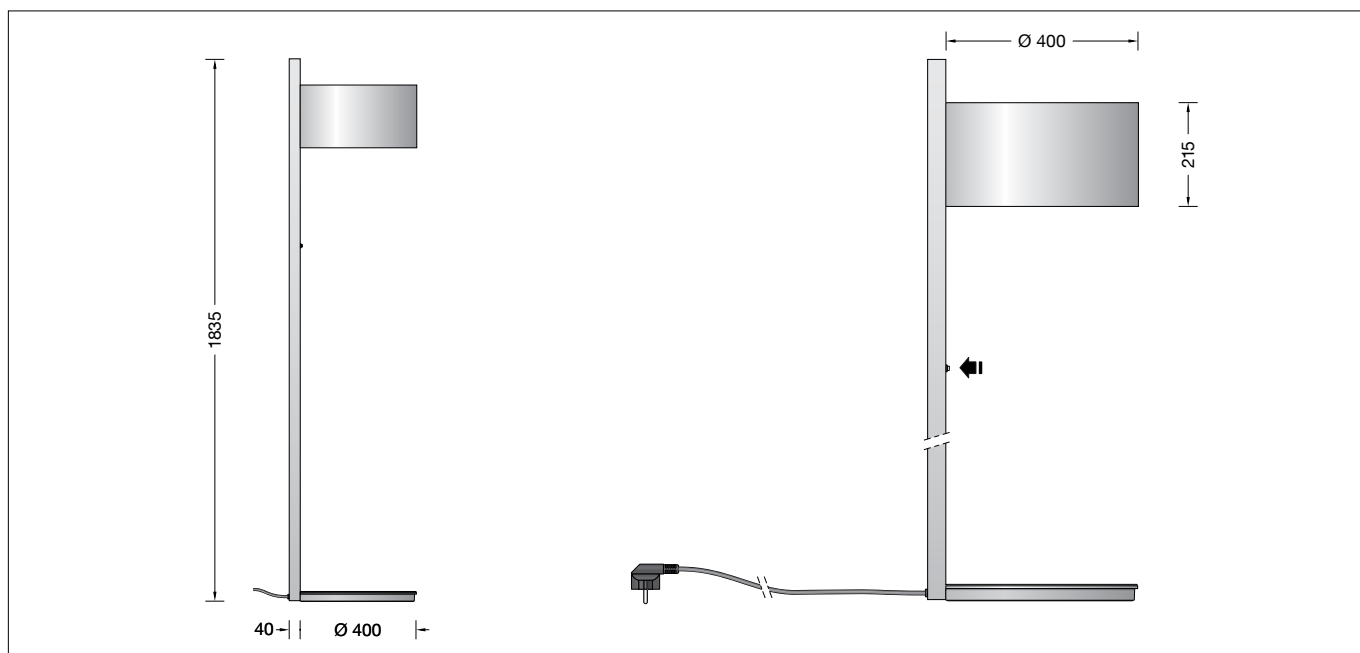

### Instrucciones de uso

#### Aplicación

Luminaria de pie · luminaria de interior con difusor de material sintético resistente a los golpes y carcasa de metal para luz apantallada, dirigida hacia arriba y abajo.

#### Descripción del producto

Luminaria de pie »STUDIO LINE«  
 Armadura de metal,  
 superficieColor negro aterciopelado  
 Pantalla de la carcasa de aluminio  
 Superficie Color negro aterciopelado  
 color interior cobre mate  
 Difusor de material sintético resistente a los golpes, blanco translúcido  
 Pulsador regulador para la regulación continua de la luminosidad  
 Cable de conexión negro · 2 m,  
 on clavija con toma de tierra  
 Fuente de alimentación LED  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria  
 Clase de protección I  
 CE – Símbolo de conformidad  
 Peso: 16,7 kg  
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

#### Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.  
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

### Istruzioni per l'uso

#### Applicazione

Piantana · apparecchio per interni con copertura antiurto in plastica e scatola in metallo per una luce schermata, rivolta verso l'alto e verso il basso.

#### Descrizione del prodotto

Piantana »STUDIO LINE«  
 Armatura metallica,  
 superficieColore nero  
 Schermo dell'apparecchio in alluminio,  
 superficie Colore nero  
 colore interno rame opaco  
 Copertura di plastica antiurto, traslucida bianca  
 Dimmer con comando a pulsante per una regolazione continua della luminosità  
 Cavo di allacciamento nero · 2 m,  
 con connettore Schuko  
 Alimentatore LED  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.  
 Classe di isolamento I  
 CE – Simbolo di conformità  
 Peso: 16,7 kg  
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

#### Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.  
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.  
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

### Gebruiksaanwijzing

#### Toepassing

Standaard armatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.

#### Productbeschrijving

Standaard armatuur »STUDIO LINE«  
 Armatuur van metaal, oppervlak  
 Kleur fluweelzwart  
 Behuizingafscherming van aluminium,  
 oppervlak Kleur fluweelzwart  
 binnenkleur koper mat  
 Slagvaste kunststof afscherming,  
 doorschijnend wit  
 Tastdimmer voor een traploze  
 regeling van de helderheid  
 Aansluitkabel zwart · 2 m,  
 met randaardestecker  
 LED-netdeel  
 220-240 V ~ 50-60 Hz  
 BEGA Thermal Control®  
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen  
 Veiligheidsklasse I  
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn  
 Europese Unie  
 Gewicht: 16,7 kg  
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

#### Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.  
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.  
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

## Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Fuente de luz

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Potencia de conexión del módulo      | 40,6 W                            |
| Potencia de conexión de la luminaria | 45,5 W                            |
| Temperatura nominal                  | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Temperatura ambiente                 | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |

## 50 753.6 K3

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Denominación del módulo          | LED-0832/930 |
| Temperatura de color             | 3000 K       |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90     |
| Flujo luminoso del módulo        | 6640 lm      |
| Flujo luminoso de la luminaria   | 4071 lm      |
| Rendimiento luminoso de la lum.  | 89,5 lm/W    |

## Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!

Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Sacar la luminaria de pie con cuidado del embalaje y ponerla de pie. Prestar atención a la colocación estable y segura de la luminaria. Establecer la conexión eléctrica con base de enchufe con toma de tierra (230 V). Encendido y apagado de la luminaria presionando ligeramente el pulsador regulador. Manteniendo pulsado el botón se puede regular la luminosidad de forma continua.

## Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes. Para el pulsador regulador recomendamos una limpieza en seco.

## Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Si el difusor de la luminaria está defectuoso, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

## Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Lampada

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Potenza modulo             | 40,6 W                            |
| Potenza apparecchio        | 45,5 W                            |
| Temperatura di riferimento | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Temperatura ambiente       | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |

## 50 753.6 K3

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Denominazione modulo           | LED-0832/930 |
| Temperatura di colore          | 3000 K       |
| Indice di resa del colore      | CRI > 90     |
| Flusso luminoso modulo         | 6640 lm      |
| Flusso luminoso apparecchi     | 4071 lm      |
| Efficienza luminosa apparecchi | 89,5 lm/W    |

## Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Estrarre la piantana dalla confezione e posizionarla verticalmente con la massima attenzione. Assicurarsi che l'apparecchio sia in una posizione stabile e sicura. Stabilire il collegamento elettrico alla presa schuko (230 V). Per accendere e spegnere l'apparecchio premere leggermente il dimmer con comando a pulsante. Trattenendo il pulsante è possibile regolare la luminosità in modo continuo.

## Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente. Per la presa di ricarica raccomandiamo una pulizia a secco, ad es. con aria compressa.

## Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. Una copertura difettosa dell'apparecchio deve essere sostituita. Chiudere l'apparecchio.

## Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Lichtbron

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 40,6 W                            |
| Armatuur-aansluitvermogen | 45,5 W                            |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$ |

## 50 753.6 K3

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modulebenaming         | LED-0832/930 |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K       |
| Kleurweergave-index    | CRI > 90     |
| Module-lichtstroom     | 6640 lm      |
| Armatuuren-lichtstroom | 4071 lm      |
| Armatuurrendement      | 89,5 lm/W    |

## Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!

Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Haal de staande vloerlamp voorzichtig uit de verpakking en zet hem neer. Let hierbij op een stevige en veilige stand van het armatuur. Breng de elektrische verbinding met het randaardestopcontact (230 V) tot stand. In- en uitschakelen van het armatuur door lichte druk op de taster. Door de knop ingedrukt te houden, kan de helderheid traploos worden geregeld.

## Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil. Voor de dimmer adviseren wij een droge reiniging.

## Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Een defecte armatuurafscherming moet worden vervangen. Sluit het armatuur.

## Piezas de recambio

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Difusor de material sintético | 15 000 633     |
| Fuente de alimentación LED    | DEV-0338/1050i |
| Módulo LED 3000K              | LED-0832/930   |
| Pantalla                      | 71 003 354 B28 |

## Ricambi

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Copertura in plastica | 15 000 633     |
| Alimentatore LED      | DEV-0338/1050i |
| Modulo LED 3000K      | LED-0832/930   |
| Carter                | 71 003 354 B28 |

## Accessoires

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Kunststof afscherming | 15 000 633     |
| LED-netdeel           | DEV-0338/1050i |
| LED-module 3000K      | LED-0832/930   |
| Afscherming           | 71 003 354 B28 |