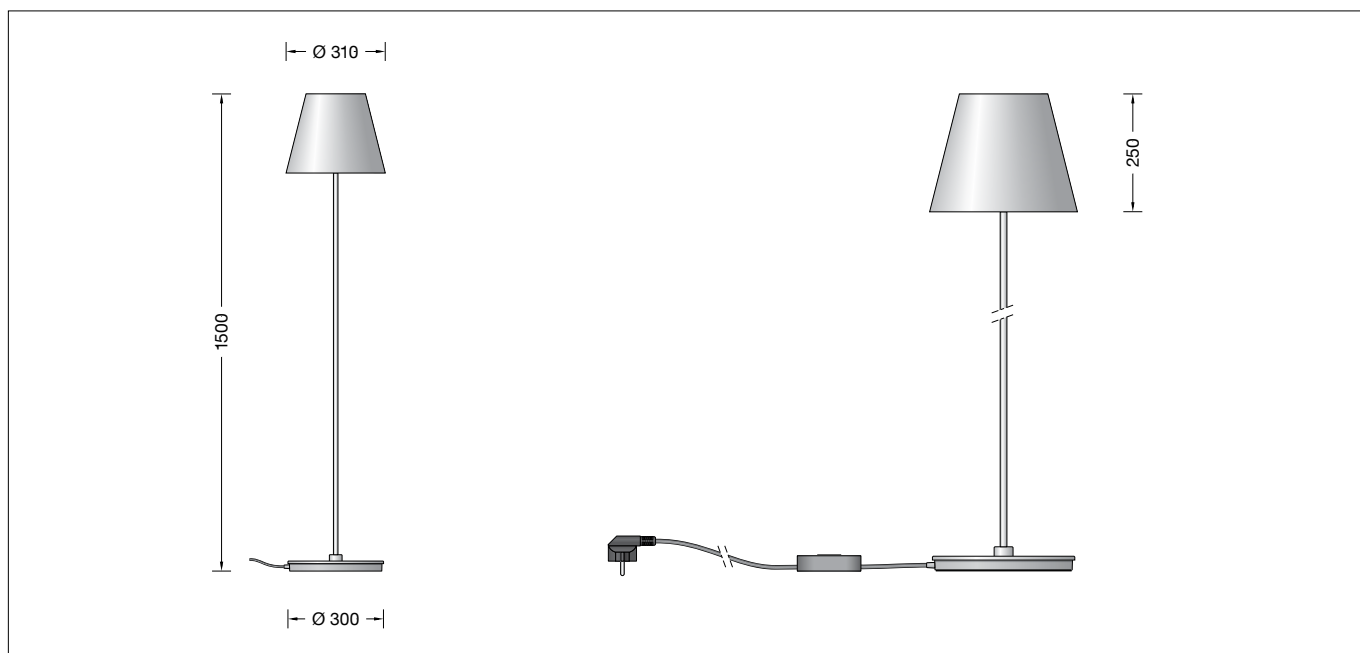


BEGA**50 742.4**

Luminaria de pie para la aplicación en interiores
 Piantana per l'impiego in ambienti interni
 Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de pie · luminaria de interior con difusor de material sintético resistente a los golpes y carcasa de metal para luz apantallada, dirigida hacia arriba y abajo.

Descripción del producto

Luminaria de pie »STUDIO LINE«
 Armadura de metal,
 superficieColor negro aterciopelado
 Pantalla de la carcasa de aluminio
 Superficie Color negro aterciopelado
 color interior latón mate
 Difusor de material sintético resistente a los golpes, blanco translúcido
 Regulador en el pie para la regulación continua de la luminosidad
 Cable de conexión negro · 2 m,
 on clavija con toma de tierra
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Clase de protección I
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 10,5 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Piantana · apparecchio per interni con copertura antiurto in plastica e scatola in metallo per una luce schermata, rivolta verso l'alto e verso il basso.

Descrizione del prodotto

Piantana »STUDIO LINE«
 Armatura metallica,
 superficieColore nero
 Schermo dell'apparecchio in alluminio,
 superficie Colore nero
 colore interno ottone opaco
 Copertura di plastica antiurto, traslucida bianca
 Dimmer a piè integrato consente una regolazione continua della luminosità
 Cavo di allacciamento nero · 2 m,
 con connettore Schuko
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Classe di isolamento I
 CE – Simbolo di conformità
 Peso: 10,5 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Standaard armatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen huis voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.

Productbeschrijving

Standaard armatuur »STUDIO LINE«
 Armatuur van metaal, oppervlak
 Kleur fluweelzwart
 Behuizingafscherming van aluminium,
 oppervlak Kleur fluweelzwart
 binnenkleur messing mat
 Slagvaste kunststof afscherming,
 doorschijnend wit
 Voetdimmer voor een traploze regeling van de helderheid
 Aansluitkabel zwart · 2 m,
 met randaardstekker
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Veiligheidsklasse I
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 10,5 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	35 W
Potencia de conexión de la luminaria	39 W
Temperatura nominal	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

50 742.4 K3

Denominación del módulo	2x LED-1226/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	5630 lm
Flujo luminoso de la luminaria *	2220 lm
Rendimiento luminoso de la lum. *	56,9 lm/W

* datos provisionales

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Sacar la luminaria de pie con cuidado del embalaje y ponerla de pie. Prestar atención a la colocación estable y segura de la luminaria. Pasar la pantalla de la luminaria incluida sobre el difusor de material sintético de la luminaria y ajustarla en su posición final. Establecer la conexión eléctrica con base de enchufe con toma de tierra (230 V). Encendido y apagado de la luminaria presionando ligeramente el pulsador regulador en el pie. Manteniendo pulsado el botón se puede regular la luminosidad de forma continua.

Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes. Para el regulador en el pie recomendamos una limpieza en seco.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Si el difusor de la luminaria está defectuoso, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	35 W
Potenza apparecchio	39 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

50 742.4 K3

Denominazione modulo	2x LED-1226/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	5630 lm
Flusso luminoso apparecchi *	2220 lm
Efficienza luminosa apparecchi *	56,9 lm/W

* dati provvisori

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Estrarre la piantana dalla confezione e posizionarla verticalmente con la massima attenzione. Assicurarsi che l'apparecchio sia in una posizione stabile e sicura. Posizionare lo schermo in dotazione sulla copertura in plastica dell'apparecchio e regolarlo portandolo nella posizione definitiva. Stabilire il collegamento elettrico alla presa schuko (230 V). Per accendere e spegnere l'apparecchio premere leggermente il dimmer a piè con comando a pulsante. Tratteneendo il pulsante è possibile regolare la luminosità in modo continuo.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente. Per il dimmer a piè raccomandiamo una pulizia a secco, ad es. con aria compressa.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. Una copertura difettosa dell'apparecchio deve essere sostituita. Chiudere l'apparecchio.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	35 W
Armatuur-aansluitvermogen	39 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

50 742.4 K3

Modulebenaming	2x LED-1226/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	5630 lm
Armaturen-lichtstroom *	2220 lm
Armatuurrendement *	56,9 lm/W

* voorlopige gegevens

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen! Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Haal de staande vloerlamp voorzichtig uit de verpakking en zet hem neer. Let hierbij op een stevige en veilige stand van het armatuur. Plaats de meegeleverde armatuurafscherming over de kunststof afscherming van het armatuur en stel deze in op de eindpositie. Breng de elektrische verbinding met het randaardestopcontact (230 V) tot stand. In- en uitschakelen van het armatuur door lichte druk op de voetdimmer. Door de knop ingedrukt te houden, kan de helderheid traploos worden geregeld.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil. Voor de voetdimmer adviseren wij een droge reiniging.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Een defecte armatuurafscherming moet worden vervangen. Sluit het armatuur.

Piezas de recambio

Fuente de alimentación LED	DEV-0139/1050
Cable de conexión con regulador en el pie	62 001 238
Módulo LED 3000K	LED-1226/930
Pantalla de la carcasa	71 003 344 B2

Ricambi

Alimentatore LED	DEV-0139/1050
Cavo di allacciamento con dimmer a piè	62 001 238
Modulo LED 3000K	LED-1226/930
Schermo armatura	71 003 344 B2

Accessoires

LED-netdeel	DEV-0139/1050
Aansluitkabel met voetdimmer	62 001 238
LED-module 3000K	LED-1226/930
Behuizingafscherming	71 003 344 B2