


BEGA**50 137.2**

Aplique de pared para la aplicación en interiores
 Applique per l'impiego in ambienti interni
 Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

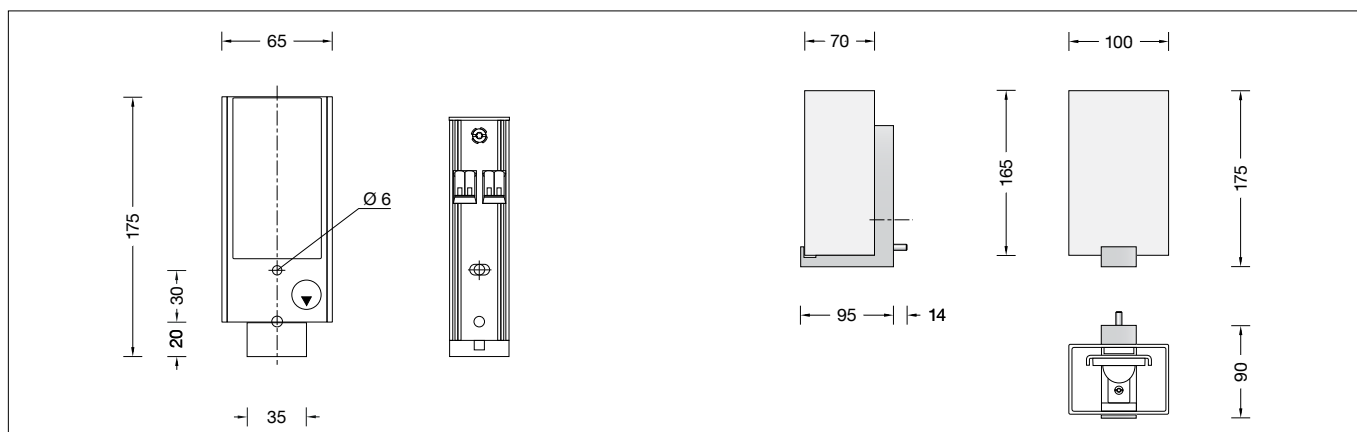

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared de radiación libre · luminaria de interior de cristal opal soplado artesanalmente, seda mate con carcasa de metal.
 La gran dispersión del cristal opal consigue una distribución suave y uniforme de la intensidad luminica en el espacio.

Descripción del producto

Soporte del cristal de aluminio, lijado mate
 Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate
 2 agujeros de fijación $\varnothing$ 6 mm
 Distancia 30 mm
 Clema de conexión 2,5[□]
 Conexión de toma de tierra
 Superficie de montaje 145 x 35 mm
 Módulo LED para tensión de red
 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas
 Clase de protección I
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
 Peso: 0,65 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética F

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
 Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Applique a fascio libero · apparecchio per interni in vetro opale soffiato, opaco satinato con scatola in metallo.
 La grande diffusione del vetro opale crea una distribuzione morbida e uniforme della luce nell'ambiente.

Descrizione del prodotto

Supporto vetro in alluminio, finitura opaca satinata
 Vetro opale soffiato satinato
 2 fori di fissaggio $\varnothing$ 6 mm
 Distanza 30 mm
 Morsetto 2,5[□]
 Collegamento per conduttore di protezione
 Superficie di montaggio 145 x 35 mm
 Modulo LED per tensione di rete
 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature
 Classe di isolamento I
 – Marchio di controllo
 – Símbolo di conformità
 Peso: 0,65 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica F

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
 Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Vrijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis.
 De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Productbeschrijving

Glasbevestiging van aluminium, mat geslepen
 Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm
 Afstand 30 mm
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 Montagevlak 145 x 35 mm
 LED-module voor netspanning
 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,65 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
 Om een extra beveiliging tegen bv. transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
 Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión de la luminaria	10 W
Temperatura nominal	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 137.2 K3

Denominación del módulo	LED-0607/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	$R_a > 90$
Flujo luminoso del módulo	940 lm
Flujo luminoso de la luminaria	779 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	77,9 lm/W

Tenga en cuenta:

¡Si la luminaria se instala en una superficie metálica conductora de electricidad, es absolutamente necesario asegurarse de que se establezca una conexión conductora entre la superficie de fijación y el conductor de puesta a tierra de la luminaria!

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!

Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Establecer la conexión de puesta a tierra con el tornillo de puesta a tierra (⊕) en la parte posterior del soporte del cristal.

Pasar los tubos de silicona por encima de los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica.

Para el montaje del soporte del cristal se requieren dos taladros en la pared.

En el taladro inferior se introduce el pasador de bloqueo del soporte del cristal; el taladro superior sirve para la fijación.

Fijar el soporte del cristal con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.

Observar la posición de uso «Flecha abajo».

Colocar el cristal con la abertura por encima del módulo LED. El imán fija el cristal en el soporte del cristal. Alinear el cristal verticalmente.

Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.

Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminica a los módulos instalados originalmente.

La sustitución puede ser realizada por un electricista cualificado o una persona con una cualificación equivalente con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.

Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.

Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

Lampada

Potenza apparecchio	10 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 137.2 K3

Denominazione modulo	LED-0607/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	$R_a > 90$
Flusso luminoso modulo	940 lm
Flusso luminoso apparecchi	779 lm
Efficienza luminosa apparecchi	77,9 lm/W

Attenzione:

Se l'apparecchio deve essere montato su una superficie metallica caratterizzata da conduttività elettrica, assicurarsi assolutamente che la superficie di fissaggio venga collegata conduttivamente con il conduttore di protezione dell'apparecchio.

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Stabilire il collegamento con la vite di messa a terra (⊕) sul retro del supporto vetro.

Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Il montaggio del supporto vetro richiede due fori a parete.

Nel foro inferiore viene inserito il perno di arresto del supporto vetro, mentre il foro superiore serve per il fissaggio.

Fissare il supporto vetro con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.

Tenere conto della posizione di utilizzo «freccia verso il basso».

Applicare il vetro con l'apertura sul modulo LED.

Il magnete fissa il vetro sul supporto vetro. Orientare il vetro in verticale.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da un elettricista specializzato o da una persona dotata di qualifica analoga con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.

Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.

Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.

Chiudere l'apparecchio.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen	10 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 137.2 K3

Modulebenaming	LED-0607/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$R_a > 90$
Module-lichtstroom	940 lm
Armaturen-lichtstroom	779 lm
Armatuurrendement	77,9 lm/W

Opmerking:

Indien het armatuur op een metalen, elektrisch geleidend oppervlak moet worden gemonteerd, dient er in ieder geval op te worden gelet dat het bevestigingsvlak geleidend met de aarddraad van het armatuur wordt verbonden!

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!

Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Breng de aarddraadverbinding met de aardschroef (⊕) aan de achterzijde van de glashouder tot stand.

Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en breng de elektrische aansluiting tot stand.

Voor de montage van de glashouder zijn twee in de wand geboorde gaten nodig.

In het onderste gat wordt de arrêteerpen van de glashouder ingebracht, het bovenste gat dient voor de bevestiging.

Bevestig de glashouder met het meegeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.

Neem de gebruikspositie "pijl naar beneden" in acht.

Plaats het glas met de opening over de LED-module. De magneet fixeert het glas op de glashouder. Lijn het glas verticaal uit.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.

BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan met normaal gereedschap worden uitgevoerd door een elektricien of een andere persoon met een vergelijkbare kwalificatie.

Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.

Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Een defect glas moet worden vervangen.

Sluit het armatuur.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 003 249 .0B 1RG
Módulo LED 3000 K	LED-0607/930

Ricambi

Vetro di ricambio	11 003 249 .0B 1RG
Modulo LED 3000 K	LED-0607/930

Accessoires

Reserveglas	11 003 249 .0B 1RG
LED-module 3000 K	LED-0607/930