


BEGA**77 234**

Luminaria de jardín y caminos
 Apparechio per giardini e strade
 Armatuur voor tuin- en padverlichting

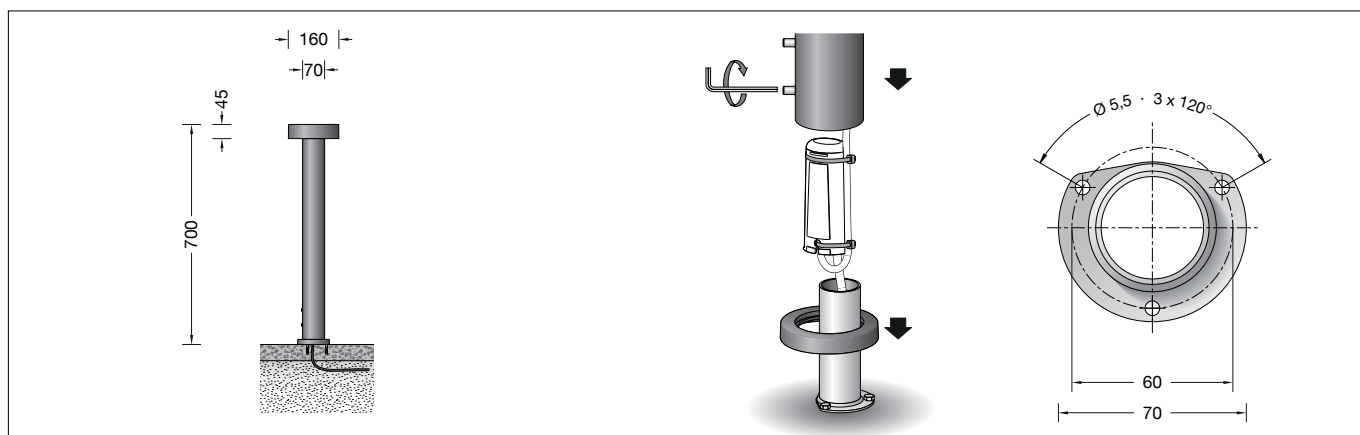

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de jardín y caminos con luz dirigida hacia abajo para la iluminación efectiva de jardines particulares.
 Luminaria para una iluminación uniforme y sin deslumbramiento de superficies de suelo.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
 Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
 Difusor de plástico transparente, resistente a los golpes, con estructura óptica
 Junta de silicona
 Luminaria con base roscada de acero galvanizado según EN ISO 1461 para el montaje en un cimiento a realizar en la obra u otras superficies pavimentadas, p. ej., terrazas y losas
 Placa base con 3 agujeros de fijación $\varnothing 5,5$ mm
 División 120° · Círculo primitivo $\varnothing 60$ mm
 Juego de conexión con elemento de obturación y tapa protectora antigoteo para el cableado continuo del cable de alimentación de $\varnothing 10$ -13,5 mm, máx. $3 \times 2,5^{\square}$
 BEGA Ultimate Driver®
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 65
 Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
 Resistencia contra impacto IK10
 Protección contra los choques mecánicos < 20 julios
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
 Peso: 2,2 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Apparecchio per giardini e vialetti con luce direzionata verso il basso per un'illuminazione efficace in giardini privati.
 Apparecchio che illumina in modo uniforme il pavimento, senza abbagliare.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
 Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
 Copertura in plastica trasparente antiurto con struttura ottica
 Guarnizione in silicone
 Apparecchio con attacco a vite in acciaio zincato a fuoco secondo EN ISO 1461 per il montaggio su una base predisposta dal cliente o su altre superfici solide, ad es. terrazze e lastre di pavimentazione
 Piastra con attacco a 3 fori di fissaggio $\varnothing 5,5$ mm · Pitch 120° · Cerchio $\varnothing 60$ mm
 Set di collegamento con guarnizione e tappo di protezione dalle gocce d'acqua per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete $\varnothing 10$ -13,5 mm, max. $3 \times 2,5^{\square}$
 BEGA Ultimate Driver®
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 65
 Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
 Protezione antiurto IK10
 Protezione contro urti meccanici < 20 Joule
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
 Peso: 2,2 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Armatuur voor tuin- en padverlichting met naar beneden gericht licht voor de effectvolle verlichting in particuliere tuinen.
 Armatuur voor een gelijkmatige en niet-verblindende verlichting van grondoppervlakken.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Heldere, slagvaste kunststof afscherming met optische structuur
 Siliconenaafdichting
 Armatuur met schroef sokkel van staal vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad
 Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm
 Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 60$ mm
 Aansluitset met afdichting en druppelbeschermer voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel van $\varnothing 10$ -13,5 mm, max. $3 \times 2,5^{\square}$
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK10
 Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 2,2 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	3,9 W
Potencia de conexión de la luminaria	5 W
Temperatura nominal	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

77 234 K3

Denominación del módulo	LED-1209/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	580 lm
Flujo luminoso de la luminaria	155 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	31 lm/W

Luminotecnia

Distancia recomendada entre puntos de luz 4,5 m

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!

Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

La base de la luminaria no se debe encontrar por debajo del borde superior del pavimento. Para la conexión eléctrica se deberá prever una longitud del cable de 0,3 m por encima de la superficie de montaje. Soltar los tornillos Allen (SW 3) de la base de la luminaria. Retirar la base roscada y la placa de brida. Introducir el cable de tierra desde abajo en la base roscada. Fijar la base roscada con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje. Colocar la placa de brida por encima de la base roscada. Sirve para cubrir los tornillos de fijación. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza con el juego de conexión adjunto. Realizar la instalación conforme a las instrucciones de montaje ilustradas. Antes de colocar la luminaria, desenroscar los dos tornillos Allen aprox. 2/3 del tubo. Pasar la luminaria por la tapa protectora antigoteo hasta la base roscada, introducirla en la placa de brida y apretar los tornillos uniformemente. Retirar el seguro para el transporte y enroscar el cabezal de luminaria.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Lampada

Potenza modulo	3,9 W
Potenza apparecchio	5 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

77 234 K3

Denominazione modulo	LED-1209/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	580 lm
Flusso luminoso apparecchi	155 lm
Efficienza luminosa apparecchi	31 lm/W

Illuminotecnica

Distancia consigliata fra i punti luce 4,5 m

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

La base dell'apparecchio non deve trovarsi a un livello inferiore rispetto al bordo superiore del pavimento. Per il collegamento elettrico deve essere prevista una lunghezza del cavo di 0,3 m sulla base di fissaggio. Allentare le viti con esagono incassato (da 3) sulla base dell'apparecchio. Estrarre l'attacco a vite e la piastra flangiata. Inserire il cavo di terra dal basso nell'attacco a vite. Fissare l'attacco a vite con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio. Inserire la piastra flangiata nell'attacco a vite. Serve a coprire le viti di fissaggio. Il collegamento elettrico dell'apparecchio va effettuato con il set di collegamento fornito in dotazione. Effettuare l'installazione sulla base delle istruzioni di montaggio illustrate. Prima di posizionare l'apparecchio svitare dal tubo per ca. i 2/3 le due viti con esagono incassato. Posizionare l'apparecchio sull'attacco a vite oltre il tappo di protezione dalle gocce d'acqua fino a inserirlo nella piastra flangiata e serrare uniformemente le viti. Rimuovere il bloccaggio per il trasporto e avvitare la testa dell'apparecchio.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	5 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

77 234 K3

Modulebenaming	LED-1209/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	580 lm
Armatuuren-lichtstroom	155 lm
Armatuurrendement	31 lm/W

Lichttechniek

Aanbevolen lichtpuntafstand 4,5 m

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!

Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

De voet van het armatuur mag niet lager liggen dan de bovenkant van het grondoppervlak. Voor de elektrische aansluiting is een kabellengte van 0,3 m boven het montagevlak noodzakelijk. Draai de inbusschroeven (SW 3) aan de voet van het armatuur los. Schroefsocket en flensplaat eruit halen. Steek de grondkabel van onderen in de schroefsocket. Bevestig de schroefsocket met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak. Plaats de flensplaat over de schroefsocket. Deze dient ter afscherming van de bevestigingsschroeven. De elektrische aansluiting van het armatuur wordt uitgevoerd met de meegeleverde aansluitset. Voer de installatie uit volgens de geïllustreerde montagehandleiding. Draai voor het plaatsen van het armatuur de beide inbusschroeven ca. 2/3 uit de buis. Plaats het armatuur over de druppelbeschermkap tot in de flensplaat op de schroefsocket en draai de schroeven gelijkmatig vast. Verwijder de transportbeveiliging en schroef de armatuurkop erop.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión.

Cambio del módulo LED

Desconectar la instalación eléctrica.

Desenroscar el cabezal de luminaria.

Aflojar los tornillos Allen y subir el dispositivo eléctrico hasta el tope.

Cambiar el módulo LED.

Observar las indicaciones para el montaje del módulo LED.

Introducir el dispositivo eléctrico en el tubo hasta que la placa se encuentre aprox. 2 mm por debajo de la abertura del tubo. Al apretar los tornillos Allen, se debe cuidar de que la placa de LED se encuentre en posición horizontal frente a la abertura del tubo.

Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario.

Enroscar el cabezal de luminaria.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Sostituzione del modulo LED

Agire a tensione nulla.

Svitare la testa della lampada.

Allentare le viti con esagono incassato e portare il dispositivo elettrico verso l'alto fino a battuta.

Sostituire il modulo LED.

Attenersi alle avvertenze di montaggio del modulo LED.

Spingere il dispositivo elettrico nel tubo finché la scheda LED non si trova ca. 2 mm sotto l'apertura del tubo. Durante il serraggio delle viti con esagono incassato, assicurarsi che la scheda LED sia in posizione orizzontale rispetto all'apertura del tubo.

Controllare la guarnizione ed eventualmente sostituirla.

Avvitare la testa dell'apparecchio.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.

Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Vervangen van de LED-module

Schakel de installatie spanningsvrij.

Armatuurkop losdraaien.

Draai de inbuschroeven los en trek het elektrische binnenwerk tot aan de aanslag naar boven.

Vervang de LED-module.

Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Schuif de elektrische inrichting in de buis, totdat de printplaat ca. 2 mm onder de buisopening ligt. Bij het aandraaien van de inbuschroeven dient erop te worden gelet dat de LED-printplaat horizontaal ten opzichte van de buisopening staat.

Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig.

Schroef de armatuurkop erop.

Piezas de recambio

Fuente de alimentación LED	DEV-0303/350
Módulo LED 3000 K	LED-1209/830
Junta cristal	83 000 734

Ricambi

Alimentatore LED	DEV-0303/350
Modulo LED 3000 K	LED-1209/830
Guarnizione vetro	83 000 734

Accessoires

LED-netdeel	DEV-0303/350
LED-module 3000 K	LED-1209/830
Afdichting glas	83 000 734