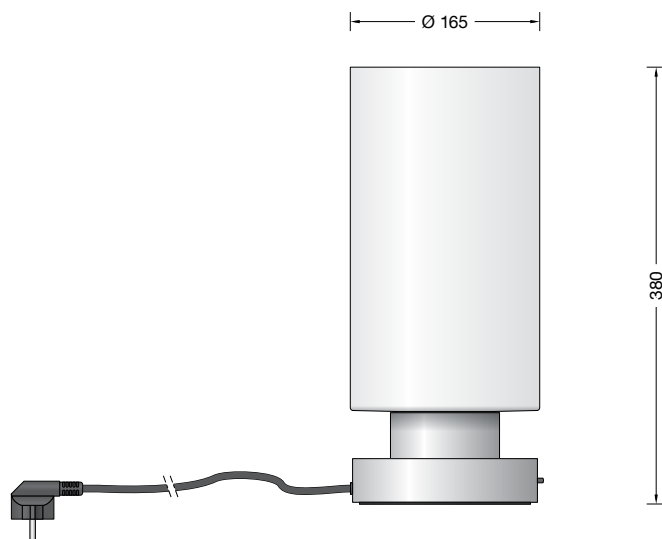


BEGA**67 505.3**

Luminaria de mesa para la aplicación en interiores
 Apparecchio da tavolo per l'impiego in ambienti interni
 Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de mesa · luminaria de interior con carcasa de metal y cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, para luz de radiación libre y sin deslumbramiento.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara max. 100 W
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

67 505.3 K2**incluida** fuente de luz LED BEGA **13565**

regulable
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura de color 2700 K

67 505.3 K3**incluida** fuente de luz LED BEGA **13592**

regulable
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura de color 3000 K

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Descripción del producto

Luminaria compuesta de aluminio, superficie Aluminio pulido
 Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, con rosca
 Interruptor incorporado
 Cable de conexión negro · 2 m, on clavija con toma de tierra
 Portalámpara E 27
 Clase de protección I
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 2,6 kg

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio da tavolo · apparecchio per interni con scatola in metallo e vetro opale soffiato opaco satinato per luce anabbagliante e a fascio libero.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 100 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

67 505.3 K2**compresa** lampada a LED BEGA **13565**

dimmerabile
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura di colore 2700 K

67 505.3 K3**compresa** lampada a LED BEGA **13592**

dimmerabile
 LED 12 W 1400 lm
 Temperatura di colore 3000 K

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in alluminio, superficie Alluminio lucido
 Vetro opale soffiato, opaco satinato, con filettatura
 Interruttore dell'alimentazione integrato
 Cavo di allacciamento nero · 2 m, con connettore Schuko
 Montatura E 27
 Classe di isolamento I
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 2,6 kg

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 100 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

67 505.3 K2**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13565**

dimbaar
 LED 12 W 1400 lm
 Kleurtemperatuur 2700 K

67 505.3 K3**inclusief** BEGA LED-lichtbron **13592**

dimbaar
 LED 12 W 1400 lm
 Kleurtemperatuur 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium, oppervlak Aluminium gepolijst
 Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met schroefdraad
 Ingebouwde netschakelaar
 Aansluitkabel zwart · 2 m, met randaardestekker
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 2,6 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Montaje

Insertar la lámpara en el portalámparas. Colocar el cristal en la carcasa de la luminaria y enroscarlo hacia la derecha. Asegurarse de que la junta se ajuste correctamente. Establecer la conexión eléctrica con base de enchufe con toma de tierra (230 V). Encendido y apagado de la luminaria mediante el interruptor de presión del pie de la luminaria.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Desenroscar el cristal de la carcasa de la luminaria girándolo hacia la izquierda. Limpiar la luminaria y el cristal. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la lámpara. Insertar el cristal en la carcasa de la luminaria y enroscarlo hacia la derecha.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Montaggio

Inserire la lampada nel portalampada. Inserire il vetro nell'armatura e avvitare agendo verso destra. Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente. Stabilire il collegamento elettrico alla presa schuko (230 V). Accendere e spegnere l'apparecchio con il pulsante nella base dell'apparecchio.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Svitare il vetro dall'armatura agendo verso sinistra. Pulire l'apparecchio e il vetro. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Sostituire la lampada. Inserire il vetro nell'armatura e avvitare ruotando in senso orario.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv. transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Montage

Plaats de lichtbron in de fitting. Plaats het glas in het armatuurhuis en draai naar rechts. Let erop dat de afdichting juist zit. Breng de elektrische verbinding met het randaardestopcontact (230 V) tot stand. Het armatuur wordt in- en uitgeschakeld met de drukschakelaar in de armatuurvoet.

Lichtbron vervangen · onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Draai het glas naar links uit het armatuurhuis. Reinig armatuur en glas. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Vervang de lichtbron. Plaats het glas in het armatuurhuis en draai het er naar rechts in.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 899 .OR G
Fuente de luz LED 2700 K	13 565
Fuente de luz LED 3000 K	13 592
Portalámparas	63 000 339

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 899 .OR G
Lampada a LED 2700 K	13 565
Lampada a LED 3000 K	13 592
Portalampada	63 000 339

Accessoires

Reserveglas	11 002 899 .OR G
LED-lichtbron 2700 K	13 565
LED-lichtbron 3000 K	13 592
Lamphouder	63 000 339