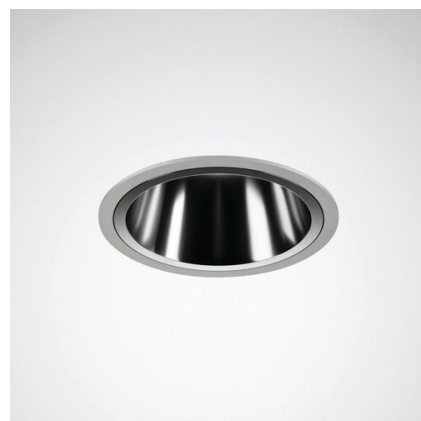




**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Armatuurtype                   | Downlight/spot                 |
| Montagevorm                    | Inbouw met rand                |
| Vorm                           | Rond                           |
| Afmeting                       | 210                            |
| Uitstralingshoek               | 60° Very Wide Flood            |
| Reflector                      | Hoogglans                      |
| Aansluitvermogen waarde        | 31 W                           |
| Power factor                   | 0,95                           |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                         |
| Nominale lichtstroom           | 3.800 lm                       |
| Lichtopbrengst                 | 123 lm/W                       |
| Kleurtolerantie                | 3 SDCM                         |
| Interchangeability lightsource | Yes - interchangeable          |
| Kleurweergave-index            | 80                             |
| Fotobiologische klasse         | Groep 1- geen risico           |
| Kleur                          | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| Soort schakeling               | Elektron trafo DALI DIM (ETDD) |
| Dimming DALI-2                 | Ja                             |
| Aansluiting                    | Klem                           |
| Aantal DALI-adressen           | 1                              |
| Dimbereik                      | 1 - 100 %                      |
| TouchDim-compatibel            | Ja                             |
| Max. Armaturen B10             | 15                             |
| Max. Armaturen B16             | 24                             |
| Max. Armaturen C10             | 24                             |
| Max. Armaturen C16             | 40                             |
| nominale frequentie            | 50/60 Hz                       |
| Geschiktheid voor DC           | Ja                             |
| Beschermklasse                 | IP20                           |
| Beschermkl zijde van de ruimte | IP54                           |
| Beschermcategorie              | II                             |
| Slagvastheid                   | IK06                           |
| Gloeidraadbestendigheid        | 850 °C                         |
| Nettohoogte                    | 129,50 mm                      |
| Buitendiameter                 | 228 mm                         |
| Inbouwhoogte                   | 127 mm                         |
| Inbouwdiameter                 | 210 mm                         |
| Gewicht                        | 1,6 kg                         |

**light distribution curve**

**SNS RC7-HR1VFL-38-840**

CO - C180

 UGR-waarde = 19  
 DIN 5040 = A70  
 CEN flux code = 95 100 100 100 100  
 UGR I = 16,9  
 UGR q = 16,9  
 UTE = 1.00 A

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                      | Omschrijving                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SNS RC07 ZIP54-PC-T</b><br>7188800      | Afdekglas uit PC, helder. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07. Niet voor gebruik in combinatie met renovatieplaten.                     |
|  <b>SNS RC07 MP 600</b><br>7190600          | Montageplaat ter versterking van plafondplaten en voor de inbouw van downlighters in plafonds met een klein draagvermogen. Uit sendzimir-verzinkt plaatstaal.  |
|  <b>SNS RC07 MP 625</b><br>7190700          | Montageplaat ter versterking van plafondplaten en voor de inbouw van downlighters in plafonds met een klein draagvermogen. Uit sendzimir-verzinkt plaatstaal.  |
|  <b>SNS RC07 BE</b><br>7190800             | Instortkast voor inbouw van downlighters incl. voorschakelapparatenbehuizing in betonnen plafonds. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07. |
|  <b>SNS RC07 SP drm 280 01</b><br>7191200 | Renovatieplaat SNS RC07. Voor plafondopeningen Ø 215 - 280 mm.                                                                                                 |
|  <b>SNS ZDTRC2</b><br>7572300             | Werktuig om de inbouwdownlighter snel en veilig te demonteren en de reflector te scheiden van de overige armatuurbehuizing.                                    |
|  <b>SNS RC07 SP drm 340 01</b><br>8183900 | Renovatieplaat SNS RC07. Voor plafondopeningen Ø 290 - 340 mm.                                                                                                 |
|  <b>SNS RC07 KP drm 240 01</b><br>8184300 | Afdekking voor het afdekken van inbouwopeningen die niet de juiste afmetingen hebben. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07.              |
|  <b>SNS RC07 RC</b><br>8185700            | Afdekking om de reflector te beschermen tegen verontreiniging na inbouw van de armatuur. Voor ronde downlighters van de serie Sonnos in formaat C07.           |
|  <b>SNS C05/07 SF</b><br>8186200          | Valbeveiligingskabel voor bevestiging aan armatuur en plafond.                                                                                                 |
|  <b>SNS RC07 MP</b><br>8504900            | Montagetoehoren ter versteviging aan de zijde van het plafond en ter vergroting van het steunvlak van de downlighter.                                          |

**Aanbestedingstekst**

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Gereedschaploos in te bouwen in het plafond dankzij snelmontagespanners. Afmetingen plafondopening Ø 210 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 127 mm, Armatuurhoogte 129 mm. Met hoogglanzend gemetalliseerde kunststof reflector. Kleur van het plafondmontageframe: zilverkleur. Symmetrische lichtverdelingskarakteristiek en uitstralingshoek: 60° Very Wide Flood. Lichtsturing door collimator-/lenstechnologie. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 op grond van beperkte luminantie  $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$  boven 65° Beperking van de directe verblinding overeenkomstig UGR 19. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 3.800 lm, Aansluitvermogen 31,0 W, lichtrendement van de armatuur 123 lm/W. Lichtkleur Neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 80. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM stemt overeen met een hoge kleurovereenstemming van de LED's bij gebruik. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP54. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 5-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronisch voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Mogelijk dimbereik: 1...100%. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Live-Link ready. De armatuur is siliconenvrij. Het product voldoet aan de fundamentele eisen van de geldende EU-richtlijnen en de productveiligheidswet en draagt de CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het

ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Voor beeldschermwerkplekken. Kantoren, Gangen, Foyers, Vergaderruimtes, Kantoorruimtes, Wachtzones. Met Trilux beschikbaarheid belofte: De armatuur is nog 10 jaar na factuurdatum verkrijgbaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat en optisch systeem) nog 15 jaar. Onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding     |
|---------------------------|--------------------|
| D                         | L2C5-40801216F2300 |