


BEGA**78 147.1**

Aplique de pared para la aplicación en interiores
 Applique per l'impiego in ambienti interni
 Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

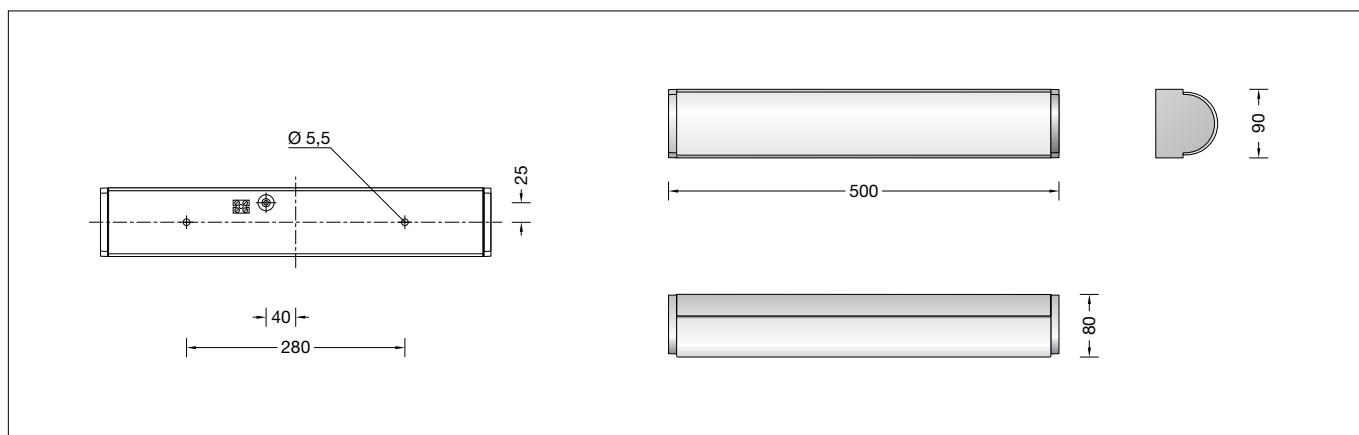

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared · luminaria de interior de cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, con carcasa de metal, para todas las situaciones de iluminación en interiores. Para todas las aplicaciones que requieren una distribución suave y uniforme de la intensidad luminica. Luminaria con un tipo de protección elevado.

Descripción del producto

Carcasa de la luminaria de aluminio de inyección y aluminio,
 superficie Color blanco
 Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate
 2 agujeros de fijación $\varnothing$ 5,5 mm
 Distancia 280,2 mm
 1 entrada de cables para el cable de alimentación hasta $\varnothing$ 10,5 mm, máx. 3 x 1,5[□]
 Clema de conexión 2,5[□]
 Conexión de toma de tierra
 Portalámpara E 14
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 44
 Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos $\geq$ 1 mm y contra salpicaduras de agua
 Resistencia contra impacto IK02
 Protección contra los choques mecánicos $<$ 0,2 julios
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,8 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Applique · apparecchio per interni in vetro opale soffiato, opaco satinato con scatola in metallo, per qualsiasi progetto illuminotecnico in ambiente interno. Per esigenze di distribuzione morbida e uniforme della luce. Apparecchio con elevata protezione.

Descrizione del prodotto

Armatura in fusione di alluminio e alluminio, superficie Colore bianco
 Vetro opale soffiato satinato
 2 fori di fissaggio $\varnothing$ 5,5 mm
 Distanza 280,2 mm
 1 ingresso cavi per cavo di allacciamento alla rete fino a $\varnothing$ 10,5 mm, max. 3 x 1,5[□]
 Morsetto 2,5[□]
 Collegamento per conduttore di protezione
 Montatura E 14
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 44
 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei $\geq$ 1 mm e contro spruzzi d'acqua
 Protezione antiurto IK02
 Protezione contro urti meccanici $<$ 0,2 Joule
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
 Peso: 1,8 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven binnenshuis. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium en aluminium,
 oppervlak Kleur wit
 Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
 Afstand 280,2 mm
 1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. 3 x 1,5[□]
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 Fitting E 14
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
 Stootvastheid IK02
 Bescherming tegen mechanische stoten $<$ 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,8 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Aflojar el tornillo de la tapa lateral y quitar el cristal de la carcasa de la luminaria.
Introducir el cable de alimentación en la carcasa de la luminaria.
Fijar la carcasa de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.
Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas incluidas.
Establecer la conexión de puesta a tierra.
Pasar los tubos flexibles de silicona por los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica en las clemas.
Insertar la lámpara.
Colocar el cristal en la carcasa de la luminaria y fijarlo con el tornillo y la tapa.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 14
Potencia de la lámpara máx. 3 x 40 W
Este producto contiene fuentes de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
3 x lámpara LED BEGA **13552**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Fuente de luz suministrada
3 x lámpara LED BEGA **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 46 %

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica.
Quitar el cristal de la carcasa de la luminaria.
Limpiar la luminaria y el cristal.
Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes.
Cambiar la lámpara.
Montar el cristal.

Montaggio

Allentare la vite sul coperchio laterale e rimuovere il vetro dall'armatura.
Introdurre il cavo di allacciamento alla rete nell'armatura.
Fissare l'armatura sul fondo di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto.
Utilizzare in ogni caso le guarnizioni in dotazione.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione.
Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico ai morsetti.
Inserire la lampada.
Inserire il vetro nell'armatura e fissare tramite vite e coperchio.

Lampada

Apparecchio con attacco E 14
Potenza della lampada max. 3 x 40 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
3 x Lampada a LED BEGA **13552**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Lampada fornita in dotazione
3 x Lampada a LED BEGA **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 46 %

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla.
Rimuovere il vetro dall'armatura.
Pulire l'apparecchio e il vetro.
Utilizzare solo detergenti privi di solvente.
Sostituire la lampada.
Montare il vetro.

Montage

Draai de schroef op het zijdelingse deksel los en neem het glas van het armatuurhuis.
Steek de netvoedingskabel in het armatuurhuis. Bevestig het armatuurhuis met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.
Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtingen.
Breng de aarddraadverbinding tot stand.
Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en voer de elektrische aansluiting op de klemmen uit.
Plaats de lichtbron.
Plaats het glas in het armatuurhuis en bevestig met behulp van schroef en deksel.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14
Lampvermogen max. 3 x 40 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
3 x BEGA LED-lamp **13552**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Meegeleverde lichtbron
3 x BEGA LED-lamp **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 46 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij.
Verwijder het glas van het armatuurhuis.
Reinig armatuur en glas.
Alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen gebruiken.
Vervang de lichtbron.
Monteer het glas.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 799 .0R G
Fuente de luz LED 2700 K	13 552
Fuente de luz LED 3000 K	13 594
Portalámparas	63 000 051

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 799 .0R G
Lampada a LED 2700 K	13 552
Lampada a LED 3000 K	13 594
Portallampada	63 000 051

Accessoires

Reserveglas	11 002 799 .0R G
LED-lichtbron 2700 K	13 552
LED-lichtbron 3000 K	13 594
Lamphouder	63 000 051