


BEGA**84 259**

Proyector
Proiettore
Schijnwerpers

IP 65

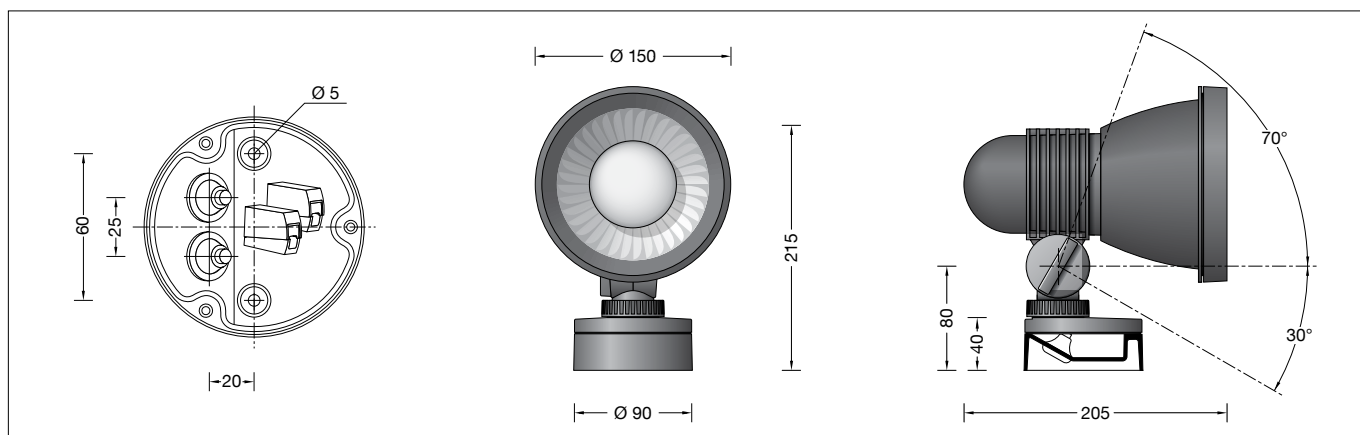

Instrucciones de uso

Aplicación

Proyector con distribución de la intensidad luminosa extensiva para el montaje fijo en una pared, debajo de un techo o en un zócalo. Para la iluminación de plantas, muros, superficies de pared y muchas otras funciones de iluminación en el ámbito particular.

Descripción del producto

El proyector está compuesto de material sintético reforzado por fibra de vidrio
Cristal de seguridad transparente
Junta de silicona
Reflector de aluminio puro anodizado
Cambio de lámparas sin necesidad de herramientas
Ajuste de las posiciones de funcionamiento sin herramientas
Ángulo de rotación del proyector 325°
Área de giro -30°/+70°
Caja de montaje con 2 agujeros de fijación
Ø 5 mm · Distancia 60 mm
2 entradas de cables para el cableado continuo del cable de alimentación de Ø 7-10,5 mm
Clemas de conexión 2,5²
Portalámpara E 27
Clase de protección II 
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
Resistencia contra impacto IK07
Protección contra los choques mecánicos < 2 Julios
CE – Símbolo de conformidad

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Proiettore con distribuzione della luce a fascio largo per il montaggio fisso su parete, soffitto o attacco.
Per l'illuminazione di piante, muri, pareti e molti altri progetti illuminotecnici per il settore privato.

Descrizione del prodotto

Proiettore in plastica rinforzata con fibra di vetro
Vetro di sicurezza trasparente
Guarnizione in silicone
Riflettore in alluminio puro anodizzato
Cambio lampada senza bisogno di utensili
Cambio posizione senza bisogno di utensili
Intervallo di rotazione del proiettore 325°
Settore di orientamento -30°/+70°
Scatola di montaggio con 2 fori di fissaggio
Ø 5 mm · Distanza 60 mm
2 ingressi cavo per cablaggio passante del cavo di allacciamento Ø 7-10,5 mm
Morsetti 2,5²
Montatura E 27
Classe di isolamento II 
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK07
Protezione contro urti meccanici < 2 Joule
CE – Simbolo di conformità

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Schijnwerper met breedstralende lichtsterkteverdeling voor permanente montage op een wand, onder een plafond of op een sokkel.
Voor het aanstralen van planten, muren, wanden en voor vele andere verlichtingsopgaven in particuliere ruimten.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit glasvezelversterkte kunststof
Veiligheidsglas helder
Siliconenaafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
Lichtbron zonder gereedschap te vervangen
Instellen van de brandstand zonder gereedschap
Draaibereik van de schijnwerper 325°
Zwenkbereik -30°/+70°
Montagedoos met 2 bevestigingsgaten
Ø 5 mm · afstand 60 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel Ø 7-10,5 mm
Aansluitklemmen 2,5²
Fitting E 27
Veiligheidsklasse II 
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Luminotecnica

Distribución de la intensidad lumínica simétrica extensiva
Semiángulo de irradiación 93°

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
Potencia de la lámpara máx. 40 W
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
lámpara LED BEGA **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 48.8 %

Para esta luminaria hay otras fuentes de luz LED BEGA disponibles:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K regulable

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Montaje

Soltar los tornillos y abrir la caja de montaje. Introducir el cable de alimentación por la entrada para cables en la caja de montaje. Fijar la caja de montaje con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje. Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas anulares suministradas. Establecer la conexión eléctrica. Colocar la unidad de proyector en la caja de montaje y fijarla.

Ajustar el proyector.

Apretar firmemente el tornillo de sujeción y la tuerca de unión.

Prestar atención a una presión suficiente en la junta.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Desenroscar el aro de cierre con el cristal. Limpiar la luminaria. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. No utilizar un limpiador de alta presión para efectuar los trabajos de limpieza. Cambiar la lámpara. Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario. Colocar el aro de cierre con el cristal encima de la carcasa del proyector **y enroscarlo firmemente con ambas manos.**

Illuminotecnica

Distribuzione della luce simmetrica diffusa
Angolo semivalente 93°

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
Potenza della lampada max. 40 W
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
Lampada a LED BEGA **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 48.8 %

Per questi apparecchi sono disponibili ulteriori lampadine a LED BEGA:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimmerabile

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Montaggio

Allentare le viti e aprire la scatola di montaggio. Inserire il cavo di allacciamento alla rete nella scatola di montaggio facendolo passare attraverso l'ingresso per cavi. Fissare la scatola di montaggio sul fondo di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto. Utilizzare in ogni caso gli anelli di tenuta in dotazione. Eseguire l'allacciamento elettrico. Posizionare l'unità proiettore sulla scatola di montaggio e avvitare.

Effettuare la regolazione del proiettore.

Serrare saldamente la vite di regolazione e il dado per raccordi.

Garantire una pressione di sigillatura sufficiente.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Svitare l'anello di copertura con il vetro. Pulire l'apparecchio. Utilizzare solo detergenti privi di solvente. Non utilizzare pulitori ad alta pressione per i lavori di pulizia. Inserire la lampada. Verificare la guarnizione ed eventualmente sostituirla. Applicare l'anello di copertura sull'armatura del proiettore e **avvitare a fondo con entrambe le mani.**

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
Halve bundelbreedte 93°

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 40 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 48.8 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Montage

Draai de schroeven los en open de montageadoos. Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer in de montageadoos. Bevestig de montageadoos met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak. Gebruik hierbij in ieder geval de bijgeleverde afdichtingen. Breng de elektrische aansluiting tot stand. Plaats de schijnwerper eenheid op de montageadoos en schroef deze vast.

Stel de schijnwerper in.

Draai borgschroef en wartelmoer vast aan.

Zorg voor voldoende afdichtingsdruk.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Schroef de afdekking met het glas af. Reinig het armatuur. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Voor reinigingswerkzaamheden mogen geen hogedrukreinigers worden gebruikt. Sostituire la lampada. Controlear de afdichting en vervang deze indien nodig. Leg de afdekking met het glas op het schijnwerperhuis en **schroef deze er met beide handen vast op.**

Piezas de recambio

Fuente de luz LED 3000K	13588
Cristal de recambio	14 000 383
Portalámparas	63 000 355
Reflector	76 001 913
Junta articulación	83 000 880
Junta cristal	83 001 054
Junta tuerca de unión	83 001 643
Junta caja de montaje	83 001 738

Ricambi

Lampada a LED 3000K	13588
Vetro di ricambio	14 000 383
Portallampada	63 000 355
Riflettore	76 001 913
Guarnizione snodo	83 000 880
Guarnizione vetro	83 001 054
Guarnizione dado per raccordo	83 001 643
Guarnizione scatola di montaggio	83 001 738

Accessoires

LED-lichtbron 3000K	13588
Reserveglas	14 000 383
Lamphouder	63 000 355
Reflector	76 001 913
Afdichting scharnier	83 000 880
Afdichting glas	83 001 054
Afdichting wartelmoer	83 001 643
Afdichting montageadoos	83 001 738