


BEGA**71 246**

Carcasa de conexión
Scatola di collegamento
Aansluitkast

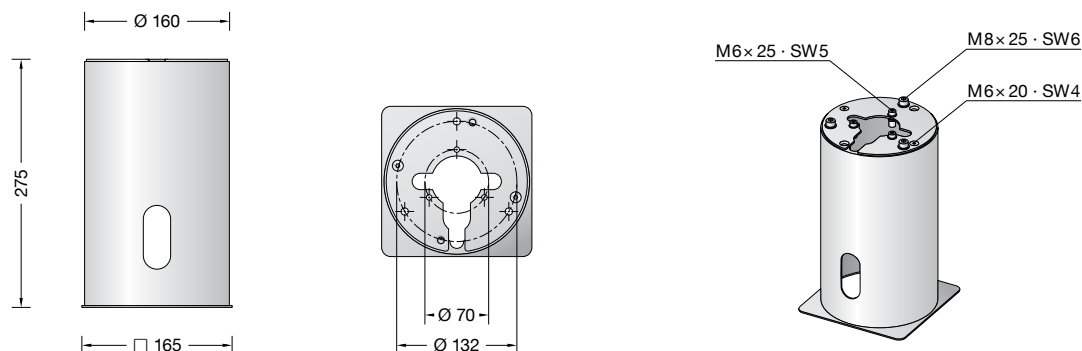

Instrucciones de uso

Aplicación

Carcasa de conexión para el montaje de luminarias de montaje sobre el suelo en suelos sin pavimentar.

El diámetro de la carcasa de conexión está dimensionado de manera que la transición de cables entre un cable de tierra y el cable de conexión de la luminaria se puede realizar mediante la caja de distribución BEGA **70 730**.

Descripción del producto

Carcasa de conexión y placa adaptadora de acero

Galvanizado en caliente según EN ISO 1461

Entrada lateral para cables 70 x 30 mm

3 piezas roscadas con tornillos de fijación

M8 x 25 de acero inoxidable

Diámetro primitivo 132 mm

3 piezas roscadas con tornillos de fijación

M6 x 25 de acero inoxidable

Diámetro primitivo 70 mm

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 2,8 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Scatola di collegamento per il montaggio di apparecchi da incasso a pavimento su terreni non consolidati.

Il diametro interno della scatola di collegamento è dimensionato in modo da permettere di eseguire il passaggio cavo tra un cavo di terra e il cavo di allacciamento dell'apparecchio mediante la scatola di distribuzione BEGA **70 730**.

Descrizione del prodotto

La scatola di collegamento e piastra dell'adattatore in acciaio

Zincato a fuoco a norma EN ISO 1461

Ingresso cavi laterale 70 x 30 mm

3 inserti filettati con viti di fissaggio M8 x 25 in acciaio inox

Diámetro del cerchio 132 mm

3 inserti filettati con viti di fissaggio M6 x 25 in acciaio inox

Diámetro del cerchio 70 mm

CE – Símbolo di conformità

Peso: 2,8 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Aansluitkast voor de montage van grondopbouwarmaturen op onverharde ondergronden.

De binnendiameter van de aansluitkast heeft zodanige afmetingen, dat de kabelovergang tussen een grondkabel en de aansluitkabel van het armatuur met behulp van de BEGA verdeeldoos **70 730** kan worden uitgevoerd.

Productbeschrijving

Aansluitkast en adapterplaat van staal

Vuurverzinkt conform EN ISO 1461

Zijdelingse kabelinvoer 70 x 30 mm

Adapterplaat van edelstaal

Materiaal-Nr: 1.4301

3 draadstukken met bevestigingsschroeven

M8 x 25 van edelstaal

Cirkeldiameter 132 mm

3 draadstukken met bevestigingsschroeven

M6 x 25 van edelstaal

Cirkeldiameter 70 mm

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,8 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

La alineación de las piezas roscadas (M8 y M6, respectivamente) para la fijación de la placa de montaje puede ser importante para algunas luminarias (posición de la abertura de salida de la luz).

Por este motivo, observe las instrucciones de uso de las luminarias utilizadas.

Aflojar los tornillos Allen (SW 4) y desmontar la placa adaptadora.

La carcasa de conexión debe instalarse de forma estable según las características del suelo y el uso.

El tamaño del cimientado necesario para el empotramiento en hormigón debe ser determinado en obra.

Introducir el cable de tierra por la entrada para cables lateral en la carcasa de conexión.

El montaje se tiene que realizar de manera que la placa adaptadora esté colocada en posición horizontal y quede enrasada con el borde superior del pavimento.

Es absolutamente necesario prever un drenaje correcto.

La conexión eléctrica debe ser realizada con el grado y la clase de protección correspondientes y con clemas de conexión apropiadas (no incluidas en el volumen de suministro) en el cable de conexión de la luminaria.

Recomendamos utilizar para este fin la caja de distribución BEGA **70 730**.

Fijar la placa adaptadora con los dos tornillos Allen en la carcasa de conexión.

Fijar la placa de montaje de la luminaria utilizada con los tornillos adjuntos en la placa adaptadora.

Placa de montaje con un diámetro primitivo de 70 mm con los tornillos Allen M6 (SW 5); con un diámetro primitivo de 132 mm, con los tornillos Allen M8 (SW 6).

Para las placas de montaje de material sintético recomendamos utilizar las arandelas adjuntas. Apretar los tornillos uniformemente.

Montaggio

L'orientamento degli inserti filettati (M8 o M6) per il fissaggio della piastra di montaggio può risultare importante per alcuni apparecchi (posizione dell'apertura per emissione della luce).

Osservare pertanto le istruzioni d'uso degli apparecchi utilizzati.

Allentare le viti con esagono incassato (da 4) e smontare la piastra dell'adattatore.

La scatola di collegamento va fissata in modo stabile in base alle caratteristiche del fondo e alla destinazione d'uso.

Le dimensioni della base necessarie per l'incasso vanno definite dal cliente.

Inserire il cavo di terra nella scatola di collegamento attraverso l'ingresso cavi laterale.

L'installazione deve essere effettuata in modo tale che la piastra dell'adattatore risulti posizionata orizzontalmente e si trovi a filo con il bordo superiore del rivestimento del fondo. Va assolutamente realizzato un drenaggio a regola d'arte.

Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito in base alla protezione e alla classe di isolamento corrette utilizzando morsetti adeguati (non inclusi in dotazione). A tal fine si consiglia l'utilizzo della scatola di distribuzione BEGA **70 730**.

Fissare la piastra dell'adattatore alla scatola di collegamento con entrambe le viti con esagono incassato.

Fissare la piastra di montaggio dell'apparecchio utilizzato sulla piastra dell'adattatore utilizzando le viti in dotazione.

Per la piastra di montaggio con diametro del cerchio pari a 70 mm utilizzare le viti con esagono incassato M6 (da 5). Con diametro del cerchio pari a 132 mm, utilizzare le viti con esagono incassato M8 (da 6).

Per le piastre di montaggio in plastica si consiglia di utilizzare le rondelle in dotazione. Serrare le viti in maniera uniforme.

Montage

De uitlijning van de draadstukken (M8 resp. M6) voor de bevestiging van de montageplaat kan voor sommige armaturen (positie van de lichtuittredingsopening) belangrijk zijn.

Raadpleeg daarom de gebruiksaanwijzingen van de te plaatsen armaturen.

Draai de inbusschroeven (SW 4) los en demonteer de adapterplaat.

De aansluitkast dient afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gebruiksdoel stabiel te worden gefundeerd.

De grootte van het betonnen fundament dient ter plaatse te worden bepaald.

Steek de grondkabel door de zijdelingse kabelinvoer in de aansluitkast.

De inbouw dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de adapterplaat horizontaal ligt en met de bovenkant van het grondoppervlak gelijkliggend afsluit.

Er moet in ieder geval voor een vakkundige drainage worden gezorgd.

De elektrische aansluiting moet conform de classificatie en veiligheidsklasse met daarvoor geschikte aansluitklemmen (niet meegeleverd) aan de aansluitkabel van het armatuur worden uitgevoerd.

Wij adviseren hiervoor het gebruik van de BEGA verdeeldoos **70 730**.

Bevestig de adapterplaat met de twee inbusschroeven op de aansluitkast.

Bevestig de montageplaat van het gebruikte armatuur met de meegeleverde schroeven op de adapterplaat.

Gebruik voor de montageplaat met een cirkeldiameter van 70 mm de inbusschroeven M6 (SW 5) en gebruik voor cirkeldiameter 132 mm de inbusschroeven M8 (SW 6).

Bij montageplaten van kunststof adviseren wij het gebruik van de meegeleverde sluitringen. Draai de schroeven gelijkmatig vast.

Accesorios

70 730 Caja de distribución con 7 entradas para cables · clema 5 x 4[□]

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Accessori

70 730 Scatola di distribuzione con 7 ingressi cavi · morsetto 5 x 4[□]

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

70 730 Verdeeldoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.