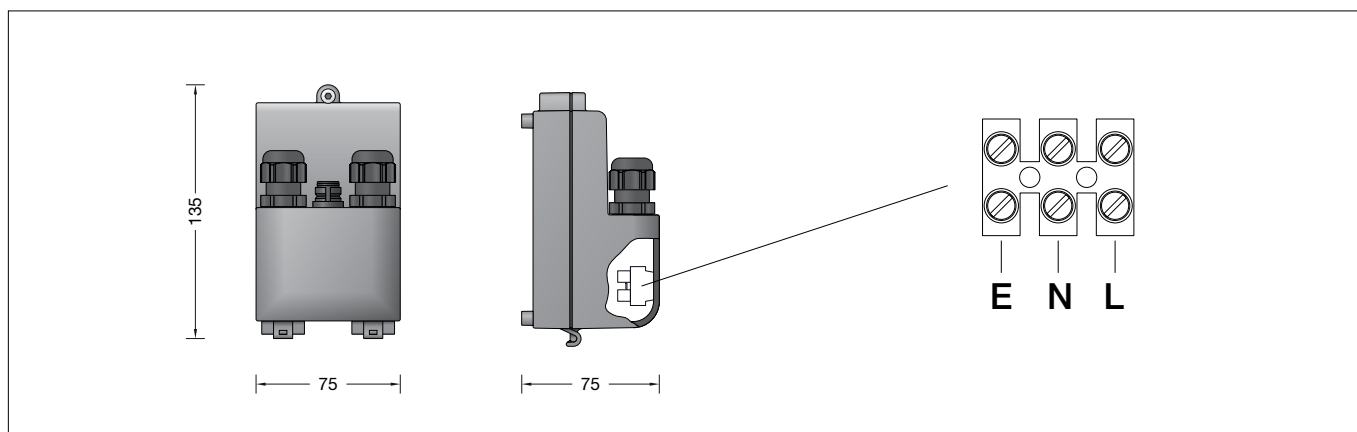


**BEGA****13 193**

Fuente de alimentación  
Alimentatore  
Netdeel

 IP 65


### Instrucciones de uso

#### Aplicación

Fuente de alimentación (on/off) para el montaje empotrado en falsos techos para downlights compactos LED 10,5-35 W.  
La fuente de alimentación también se puede utilizar junto con una luminaria en la carcasa de empotrar.

#### Descripción del producto

Carcasa de material sintético reforzado por fibra de vidrio y acero inoxidable  
2 prensaestopas con antitracción para el cableado continuo del cable de alimentación  
de  $\varnothing$  4-10 mm, máx.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Primaria: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Secundaria: 700 mA · 10,5-35 W  
Clase de protección II   
Tipo de protección IP 65  
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua  
**CE** – Símbolo de conformidad  
Peso: 0,3 kg

#### Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta fuente de alimentación han de observarse las normas de seguridad nacionales.  
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.  
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.  
En caso de realizar modificaciones posteriores en esta fuente de alimentación, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

### Istruzioni per l'uso

#### Applicazione

Alimentatore (on/off) per il montaggio di spot compatti a LED in controsoffitti 10,5-35 W.  
L'alimentatore può anche essere inserito insieme a un apparecchio nell'armatura.

#### Descrizione del prodotto

Armatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e acciaio inox  
2 collegamenti a vite con scarico della trazione per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete  
 $\varnothing$  4-10 mm, max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Primario: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Secondario: 700 mA · 10,5-35 W  
Classe di isolamento II   
Protezione IP 65  
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua  
**CE** – Simbolo di conformità  
Peso: 0,3 kg

#### Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo alimentatore vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.  
Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.  
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.  
Qualora vengano apportate delle modifiche all'alimentatore in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

### Gebruiksaanwijzing

#### Toepassing

Netdeel (on/off) voor inbouw in verlaagde plafonds voor compacte LED-diepstralers 10,5-35 W.  
Het netdeel kan ook samen met een armatuur in het inbouwhuis worden geplaatst.

#### Productbeschrijving

Huis van glasvezelversterkte kunststof en edelstaal  
2 kabelinvoeren met trekcontlasting voor doorvoerbedrading van de netvoedingskabel  
van  $\varnothing$  4-10 mm, max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Primair: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-276 V  
on/off  
Secundair: 700 mA · 10,5-35 W  
Veiligheidsklasse II   
Classificatie IP 65  
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 0,3 kg

#### Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit netdeel moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.  
De montage en ingebruikname mogen alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.  
Indien achteraf wijzigingen aan dit netdeel worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

### Montaje

#### **La fuente de alimentación LED no puede ser instalada en material termoaislante.**

Soltar el tornillo y abrir la tapa de la carcasa de conexión.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas y establecer la conexión eléctrica. Si se lleva un conductor de toma de tierra en el cable de conexión, éste se debe aplicar en la clema marcada con «E». Si no se realiza ningún cableado continuo, se debe cerrar un prensaestopas con el tapón ciego adjunto. Apretar firmemente los prensaestopas. Montar la tapa en la carcasa de conexión.

### Montaggio

#### **L'alimentatore LED non deve essere installata in materiali termoisolanti.**

Allentare la vite e aprire il coperchio della scatola di collegamento.

Far passare il cavo di allacciamento alla rete attraverso il collegamento a vite ed eseguire l'allacciamento elettrico. Se al cavo di allacciamento viene unito un conduttore di protezione, quest'ultimo è da collegare al morsetto contrassegnato con «E». Se non si applica nessun cablaggio passante, è necessario chiudere un collegamento a vite con il tappo cieco in dotazione. Serrare saldamente i collegamenti a vite per cavo di allacciamento. Montare il coperchio sulla scatola di collegamento.

### Montage

#### **Het LED-netdeel mag niet in warmte-isolerende stoffen worden ingebouwd.**

Draai de schroef los en klap het deksel van de aansluitkast open.

Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer en sluit de elektrische aansluiting aan. Indien de aansluitkabel ook een aarddraad bevat, dan moet deze worden aangesloten op de klem die met een «E» gemarkeerd is. Wordt geen doorvoerbedrading uitgevoerd, dan moet één kabelinvoer met de bijgeleverde blindstop worden afgesloten. Draai de wartels van de kabelinvoeren vast. Monteer het deksel op de aansluitkast.