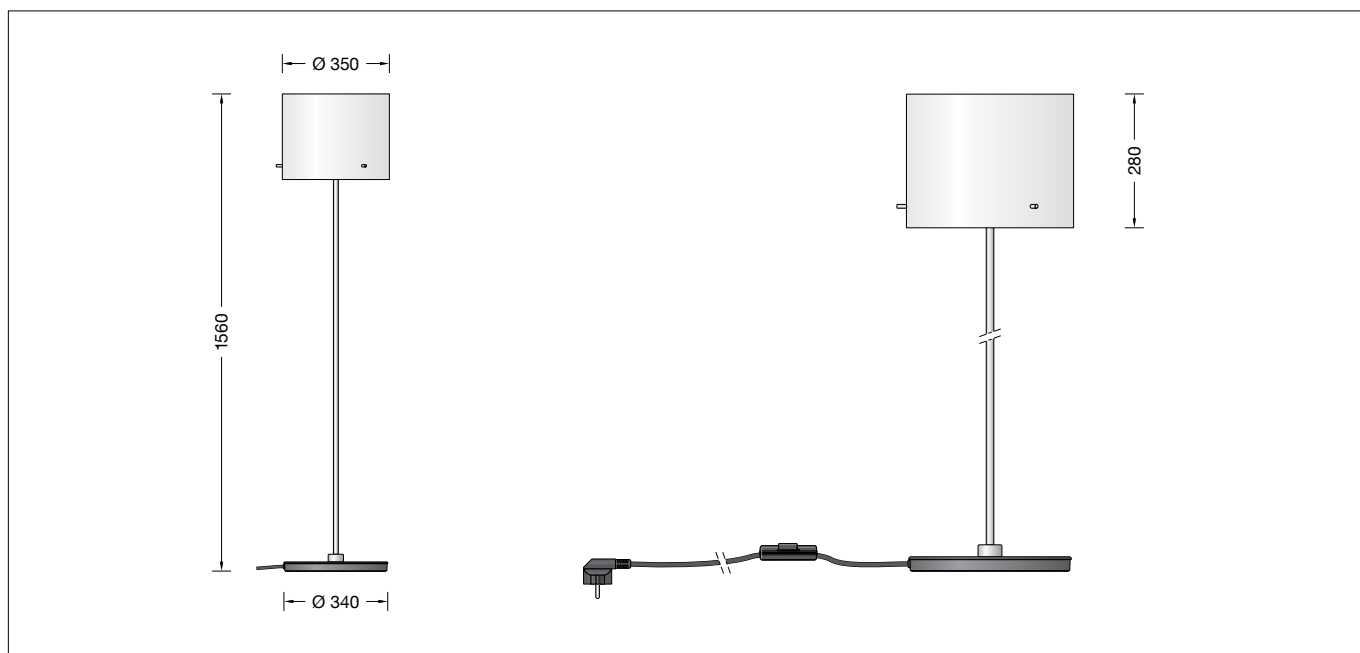


BEGA**67 529.2**

Luminaria de pie para la aplicación en interiores
 Piantana per l'impiego in ambienti interni
 Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de pie con armadura de metal y cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, para luz de radiación libre y sin deslumbramiento.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 27
 Potencia de la lámpara máx. 4 x 60 W
 Este producto contiene fuentes de luz de clase de eficiencia energética E

Fuente de luz suministrada
 4 x lámpara LED BEGA **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 regulable

Fuente de luz suministrada
 4 x lámpara LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 regulable

Eficiencia de la luminaria: 76 %

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Tenga en cuenta:

El regulador en el pie de la luminaria solo es apropiado para el funcionamiento con lámparas LED regulables con una potencia máxima de 4 x 25 W.

En caso de utilizar bombillas universales, la potencia máxima de las lámparas es de 4 x 60 W.

No se permite el funcionamiento mixto de lámparas LED y bombillas universales.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Piantana con armatura metallica e vetro opale soffiato, opaco satinato per luce anabbagliante a fascio libero.

Lampada

Apparecchio con attacco E 27
 Potenza della lampada max. 4 x 60 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Lampada fornita in dotazione
 4 x Lampada a LED BEGA **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimmerabile

Lampada fornita in dotazione
 4 x Lampada a LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimmerabile

Efficienza dell'apparecchio: 76 %

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Si prega di notare:

Il dimmer a pedale dell'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo con lampade a LED dimmerabili dalla potenza massima di 4 x 25 W. Se vengono utilizzate lampade a incandescenza, la potenza massima delle lampade è pari a 4 x 60 W.

Non è ammesso l'uso promiscuo di lampade a LED e lampade a incandescenza.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Staande vloerlamp met metalen armatuur en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 4 x 60 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
 4 x BEGA LED-lamp **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimbaar

Meegeleverde lichtbron
 4 x BEGA LED-lamp **13592**
 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
 dimbaar

Armatuurrendement: 76 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Opmerking:

De voetdimmer van het armatuur is alleen geschikt voor gebruik met dimbare LED-lampen met een maximaal vermogen van 4 x 25 W.

Bij gebruik van klassieke gloeilampen is het maximale vermogen van de lampen 4 x 60 W.

Gecombineerd gebruik van LED-lampen en klassieke gloeilampen is niet toegestaan.

Descripción del producto
Armatura de acero inoxidable
Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate
Cable de conexión negro · 2 m,
on clavija con toma de tierra
Regulador en el pie para la regulación continua
de la luminosidad (100 % - 30 %)
Portalámpara E 27
Clase de protección I
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 14,8 kg

Seguridad
Tanto en la instalación como en el funciona-
miento de esta luminaria han de observarse las
normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad
en caso de daños causados por el uso o el
montaje inadecuados. En caso de realizar
modificaciones posteriores en la luminaria, la
persona que realiza dichas modificaciones será
considerada como fabricante.

Montaje
Insertar las lámparas en los portalámparas.
Colocar el cristal encima de la armadura y fijarlo
con las barras de sujeción del cristal.
Establecer la conexión eléctrica con la base de
enchufe (230 V).
Encendido y apagado de la luminaria
deslizando el regulador en el pie.
La luminosidad se puede regular de forma
continua.

Cambio de lámparas · Mantenimiento
Desconectar la instalación eléctrica.
Soltar el cristal de la carcasa de la luminaria.
Limpiar el cristal y la luminaria.
Utilizar únicamente productos de limpieza sin
disolventes.
Cambiar la lámpara.
Fijar el cristal en la carcasa de la luminaria.

Descrizione del prodotto
Armatura in acciaio inox
Vetro opale soffiato satinato
Cavo di allacciamento nero · 2 m,
con connettore Schuko
Dimmer a piè integrato consente una
regolazione continua della luminosità
(100 % - 30 %)
Montatura E 27
Classe di isolamento I
CE – Símbolo di conformità
Peso: 14,8 kg

Sicurezza
Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio
vanno osservate le disposizioni nazionali di
sicurezza.
Il produttore non si assume alcuna
responsabilità per eventuali danni causati da un
uso o montaggio falso.
Qualora vengano apportate delle modifiche
all'apparecchio in un secondo momento, è
da intendere come produttore la persona che
esegue tali modifiche.

Montaggio
Setzen Sie die Lampen in die Fassung ein.
Posizionare il vetro sull'armatura e fissarlo con
le apposite aste di supporto.
Stabilire il collegamento elettrico alla presa (230
V).
Accendere e spegnere l'apparecchio
spostando il regolatore del varialuce a pedale.
La luminosità può essere regolata in modo
continuo.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione
Agire a tensione nulla.
Staccare il vetro dall'armatura.
Pulire il vetro e l'apparecchio.
Utilizzare solo detergenti privi di solvente.
Sostituire la lampada.
Fissare il vetro sull'armatura.

Productbeschrijving
Armatuur van edelstaal
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
Voetdimmer voor een traploze regeling van de
helderheid (100 % - 30 %)
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 14,8 kg

Veiligheid
Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur
moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat door een onjuist gebruik of
verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur
worden aangebracht, geldt de persoon die
deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage
Plaats de lampen in de fittingen.
Plaats het glas op het armatuur en bevestig dit
met glashouderstangen.
Breng de elektrische verbinding met het
stopcontact (230 V) tot stand.
In- en uitschakelen van het armatuur
door verschuiven van de regelaar aan de
voetdimmer.
De helderheid kan traploos worden geregeld.

Lichtbron vervangen · Onderhoud
Schakel de installatie spanningsvrij.
Verwijder het glas van het armatuurhuis.
Glas en armatuur reinigen.
Gebruik alleen oplosmiddelvrije
reinigingsmiddelen.
Vervang de lichtbron.
Glas op het armatuurhuis bevestigen.

Piezas de recambio	
Cristal de recambio	11 003 313.0RG
Fuente de luz LED 2700 K	13 565
Fuente de luz LED 3000 K	13 592
Portalámparas	63 000 337
Cable de conexión con regulador en el pie	75 003 916

Ricambi	
Vetro di ricambio	11 003 313.0RG
Lampada a LED 2700 K	13 565
Lampada a LED 3000 K	13 592
Portalamпада	63 000 337
Cavo di allacciamento con dimmer a piè	75 003 916

Accessoires	
Reserveglas	11 003 313.0RG
LED-lichtbron 2700 K	13 565
LED-lichtbron 3000 K	13 592
Lamphouder	63 000 337
Aansluitkabel met voetdimmer	75 003 916