


BEGA**51 146.2**

Aplique de pared para la aplicación en interiores
 Applique per l'impiego in ambienti interni
 Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

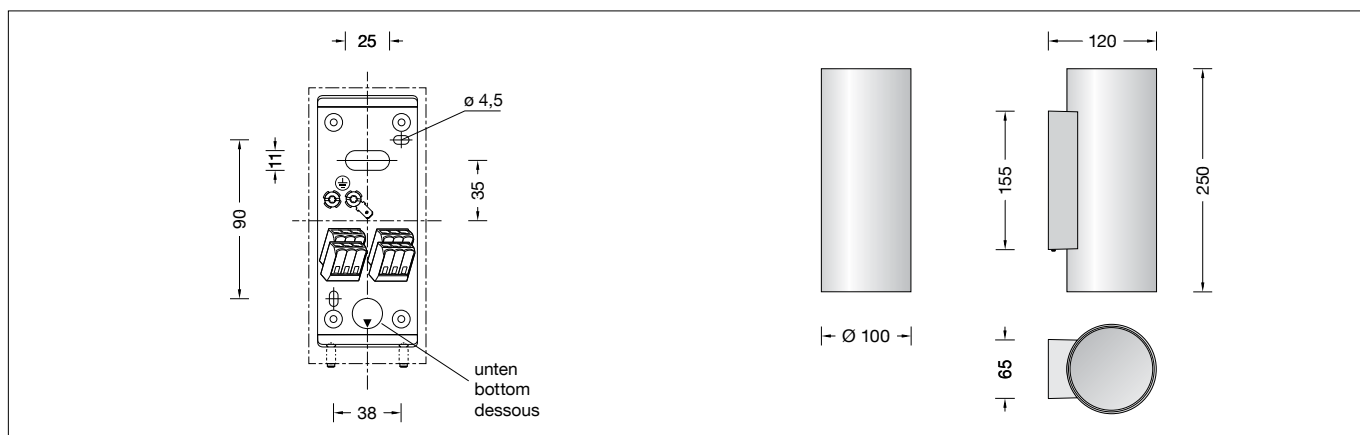

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de pared · luminaria de interior con carcasa de metal negro aterciopelado y esmaltado interior de color.
 Salida de la luz hacia arriba y hacia abajo.

Descripción del producto

Luminaria de pared »STUDIO LINE«
 Carcasa de la luminaria de aluminio, acabado Color negro aterciopelado color interior aluminio mate
 Difusor LED dispersor de la luz, de material sintético
 2 agujeros de fijación alargados
 Ancho 4,5 mm · distancia 90 x 38 mm
 1 entradas para cables para el cableado continuo del cable de alimentación
 Clemas de conexión 2,5²
 Conexión de toma de tierra
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 con posibilidad de control DALI
 Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico BEGA Thermal Control®
 Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria
 Clase de protección I
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,2 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Applique · apparecchio per interni con scatola in metallo nero e verniciatura interna a colori.
 Emissione della luce verso l'alto e verso il basso.

Descrizione del prodotto

Applique »STUDIO LINE«
 Armatura in alluminio, superficie Colore nero colore interno alluminio opaco
 Copertura LED in plastica per luce diffusa
 2 fori di fissaggio
 larghezza 4,5 mm · distanza 90 x 38 mm
 1 ingresso cavi per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete
 Morsetti 2,5²
 Collegamento per conduttore di protezione
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 Comandabile DALI
 Fra la linea della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale BEGA Thermal Control®
 Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.
 Classe di isolamento I
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 1,2 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met fluweelzwart metalen huis en gekleurd binnenlakwerk.
 Lichtuitreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
 Armatuurhuis van aluminium, Oppervlak Kleur fluweelzwart binnenkleur aluminium mat
 Lichtstrooiende LED-afscherming van kunststof
 2 bevestigingsslobgaten
 Breedte 4,5 mm · afstand 90 x 38 mm
 1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading van de netaansluitkabel
 Aansluitklemmen 2,5²
 Aarddraadaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,2 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	24,6 W
Potencia de conexión de la luminaria	28 W
Temperatura nominal	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 146.2 K3

Denominación del módulo	2x LED-0986/930
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Flujo luminoso del módulo	3370 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1456 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	52 lm/W

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!

Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Aflojar los tornillos Allen (SW 2,5) y retirar la carcasa de la luminaria.

Separar la conexión de puesta a tierra (contacto enchufable).

Introducir el cable de alimentación por la entrada para cables de la placa de montaje.

Fijar la placa de montaje con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.

Observar la posición de uso de la placa de montaje «flecha abajo».

Establecer la conexión de puesta a tierra en el tornillo de puesta a tierra (⊕) de la placa de montaje.

Pasar los tubos de silicona por encima de los conductores de conexión.

Establecer la conexión eléctrica en las clemas. Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Conectar la fase al conductor marrón (L) y el conector neutro al conductor azul (N).

Para la activación digital se tienen que utilizar las dos clemas sueltas, marcadas con DA, DA. Si no se utilizan estas clemas, la luminaria funciona con la potencia lumínica completa.

Establecer la conexión de puesta a tierra entre la carcasa de la luminaria y la placa de montaje (contacto enchufable).

Introducir las clemas de conexión en la carcasa de la luminaria.

Observar la posición de uso de la luminaria «flecha abajo».

Colocar la carcasa de la luminaria por encima de la placa de montaje y apretar los tornillos Allen (SW 2,5).

Limpieza · Conservación

Limpiar la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	24,6 W
Potenza apparecchio	28 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 146.2 K3

Denominazione modulo	2x LED-0986/930
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 90
Flusso luminoso modulo	3370 lm
Flusso luminoso apparecchi	1456 lm
Efficienza luminosa apparecchi	52 lm/W

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Allentare le viti con esagono incassato (SW 2,5) e rimuovere l'armatura.

Staccare il collegamento con il conduttore di protezione (contatto a innesto). Inserire il cavo di allacciamento alla rete attraverso l'ingresso per cavi della piastra di montaggio.

Fissare la piastra di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.

Osservare la posizione della piastra di montaggio «freccia in basso».

Creare il collegamento con il conduttore di protezione alla vite del conduttore di protezione (⊕) della piastra di montaggio.

Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi.

Eseguire l'allacciamento elettrico ai morsetti. Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento. Collegamento della fase alla linea marrone (L), del conduttore neutro alla linea blu (N).

Per il comando digitale utilizzare i due morsetti con contrassegno DA, DA.

Se questi morsetti non vengono utilizzati, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione tra l'armatura dell'apparecchio e la piastra di montaggio (contatto a innesto).

Introdurre i morsetti nell'armatura.

Osservare la posizione dell'apparecchio

«freccia in basso».

Posizionare l'armatura sulla piastra di montaggio e fissare con le viti con esagono incassato (SW 2,5).

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente lo sporco dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	24,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	28 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 146.2 K3

Modulebenaming	2x LED-0986/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3370 lm
Armatuur-lichtstroom	1456 lm
Armatuurrendement	52 lm/W

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!

Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Draai de inbusschroeven (SW 2,5) los en verwijder het armatuurhuis.

Verbreek de aarddraadverbinding (steekcontact).

Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer van de montageplaat.

Bevestig de montageplaat met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.

Let op de gebruikspositie van de voetplaat "pijl naar beneden".

Sluit de aarddraadverbinding aan op de aarddraadschoef (⊕) van de montageplaat. Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden.

Breng de elektrische aansluiting op de klemmen tot stand.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Aansluiting van de fase op de bruine ader (L), de nul op de blauwe ader (N).

Gebruik voor de digitale aansturing de twee losse, met DA, DA gemarkeerde klemmen.

Indien deze klemmen niet worden aangesloten, werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Breng de aarddraadverbinding tussen armatuurhuis en montageplaat tot stand (steekcontact).

Leg de aansluitklemmen in het armatuurhuis.

Let op de gebruikspositie van het armatuur "pijl naar beneden".

Plaats het armatuurhuis op de montageplaat en draai de inbusschroeven (SW 2,5) vast.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil.

Cambio del módulo LED ·

Cambio de la fuente de alimentación

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.

Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la alimentación eléctrica de la instalación.

Soltar los tornillos Allen (SW 2,5) de la parte inferior y retirar la carcasa de la luminaria.

Soltar los conductores del lado de la luminaria de las клемmas marcadas con (L), (N), DA DA.

Retirar la conexión de puesta a tierra de la placa de montaje (contacto enchufable).

Aplicar una llave Allen (SW 2 - 2,5) en los taladros en las lentes de dispersión. Con una ligera rotación, separar las lentes de dispersión de sus soportes magnéticos y retirarlos junto con la llave Allen con cuidado de la carcasa de la luminaria.

Soltar ambas tuercas (M 2,5) con arandelas dentadas en el espacio de conexión de la carcasa de la luminaria y retirar la carcasa de fundición con los módulos LED y la fuente de alimentación de la carcasa de la luminaria. Desmontar el módulo LED. Montar el módulo LED de recambio. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Sustituir la fuente de alimentación LED defectuosa.

El montaje se realiza en el orden inverso.

Sostituzione del modulo LED

Sostituzione dell'alimentatore

La definizione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Commutare l'impianto su tensione zero.

Allentare le viti con esagono incassato (da 2,5) sul lato inferiore e rimuovere l'armatura dell'apparecchio.

Scollegare i conduttori lato apparecchio dai morsetti contrassegnati con (L), (N), DA DA.

Estrarre il collegamento con il conduttore di protezione alla piastra di montaggio (contatto a innesto).

Applicare la chiave a brugola (da 2 - 2,5) sui fori presenti nelle lenti di diffusione. Mediante una lieve rotazione, staccare le lenti di diffusione dai rispettivi supporti magnetici ed estrarle con cautela dall'armatura dell'apparecchio insieme alla chiave a brugola.

Allentare i due dadi (M 2,5) con i dischi dentate presenti nello spazio di collegamento dell'armatura dell'apparecchio ed estrarre dall'armatura stessa la scatola realizzata per fusione con i moduli LED e l'alimentatore.

Smontare il modulo LED. Montare il modulo LED nuovo. Si prega di osservare le istruzioni di montaggio del modulo LED. Sostituire l'alimentatore LED guasto.

Il montaggio deve avvenire nella sequenza inversa.

Vervangen van de LED-module ·

Vervanging van het netdeel

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij.

Draai de inbusschroeven (SW 2,5) aan de onderkant los en neem het armatuurhuis weg. Verwijder de aders aan de armatuurzijde uit de met (L), (N), DA DA gemarkeerde klemmen.

Trek de aarddraadverbinding naar de montageplaat eraf (steekcontact).

Inbussleutel (SW 2 - 2,5) op de boorgaten in de strooischijven plaatsen. Door lichtjes draaien de strooischijven losmaken van hun magnetische houders en samen met de inbussleutel voorzichtig uit het armatuurhuis trekken.

Beide moeren (M 2,5) met tandriemschijven in de aansluiting van het armatuurhuis losmaken en gegoten behuizing met LED-modules en netdeel uit het armatuurhuis verwijderen.

Demonteer de LED-module. Monteer de vervangende LED-module. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Defect LED-netdeel vervangen.

De montage verloopt in de omgekeerde volgorde.

Piezas de recambio

Fuente de alimentación LED	DEV-0402/700i
Módulo LED 3000 K	LED-0986/930
Lente de dispersión	75 004 705

Ricambi

Alimentatore LED	DEV-0402/700i
Modulo LED 3000 K	LED-0986/930
Disco di diffusione	75 004 705

Accessoires

LED-netdeel	DEV-0402/700i
LED-module 3000 K	LED-0986/930
Strooischijf	75 004 705